

Technische Daten.

BMW X3.

X3 30e xDrive.



BMW X3 30e xDrive			
Karosserie			
Anzahl Türen / Sitzplätze			5 / 5
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm		4755 / 1920 / 1660
Radstand	mm		2865
Spurweite vorne/hinten	mm		1614 / 1659
Wendekreis	m		12,2
Tankinhalt	ca. l		50
Motoröl ¹⁾	l		5,25
Leergewicht nach DIN/EU	kg		2065 / 2140
Zuladung nach DIN	kg		645
Zul. Gesamtgewicht	kg		2710
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg		1195 / 1590
Zul. Anhängelast (12 %)			
gebremst/ungebremst	kg		2000 / 750
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg		100 / 100
Kofferraumvolumen	l		460 – 1600
Luftwiderstand	c _x x A		0,27 x 2,66
Antrieb			
Antriebskonzept		Vollhybrid-Antrieb, Übertragung des Antriebsmoments eines oder beider Motoren über BMW xDrive auf alle vier Räder	
Systemleistung ²⁾	kW/PS		220 / 299
Systemdrehmoment ²⁾	Nm		450
Systemleistungsgewicht (DIN)	kg/kW		9,4
Ottomotor			
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile			R / 4 / 4
Motor-Technologie		BMW TwinPower Turbo Technologie: Twin-Scroll-Turbolader, Direkteinspritzung High Precision Injection, vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC), variable Nockenwellensteuerung Doppel-VANOS	
Hubraum effektiv	cm ³		1998
Hub / Bohrung	mm		94,6 / 82,0
Verdichtung	:1		11,6
Kraftstoff			min ROZ 91
Leistung	kW/PS		140 / 190
bei Drehzahl	min ⁻¹		4400 – 6500
Drehmoment	Nm		310
bei Drehzahl	min ⁻¹		1500 – 4000
Literleistung	kW/l		70,1
Elektromotor			
Motor-Technologie		BMW eDrive Technologie: Synchron-Elektromotor in 8-Gang Steptronic Getriebe integriert, Generatorfunktion zur Rekuperation von Energie für den Hochvoltspeicher	
Spitzenleistung	kW/PS		135 / 184
bei Drehzahl	min ⁻¹		7000
Drehmoment	Nm		250
bei Drehzahl	min ⁻¹		100 – 5500
effektives Drehmoment durch Vorübersetzung	Nm		400
Hochvoltspeicher			
Speichertechnik / Einbauort			Lithium-Ionen / unterhalb Fondsitzebank
Spannung	V		392
Energiegehalt (netto)	kWh		19,7
Ladezeit für 0-100% Ladung			2:15 h bei 11,0 kW (16 A / 230 V)
Getriebe			
Getriebeart			8-Gang Steptronic Getriebe
Getriebeübersetzung	I	:1	5,500
	II	:1	3,520
	III	:1	2,200
	IV	:1	1,720
	V	:1	1,301
	VI	:1	1,000
	VII	:1	0,833
	VIII	:1	0,640
	R	:1	4,543
Achsübersetzung		:1	3,385

BMW X3 30e xDrive		
Fahrdynamik und Sicherheit		
Vorderradaufhängung	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminium-Leichtbauweise	
Hinterradaufhängung	Fünflenker-Achse in Aluminium-Stahl-Leichtbauweise, doppelt elastisch gelagert	
Bremse vorne	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet	
Bremse hinten	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet	
Fahrstabilitätssysteme	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Performance Control, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Allradsystem xDrive mit DSC vernetzt; optional: M Sportfahrwerk, Adaptives Fahrwerk	
Sicherheitsausstattung	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Interaktionsairbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, Gurtkraftbegrenzer vorn, Gurtstrammer vorn und auf den äußeren Fondplätzen, Crash-Sensoren, Reifendruckanzeige	
Lenkung	Elektromechanische Zahnstangen-Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion; optional: Sportlenkung	
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	15,7
Reifen vorne/hinten	245/50 R19 105Y XL	
Felgen vorne/hinten	8,5J x 19 LM	
Offroad-Eigenschaften		
Überhangwinkel vorn/hinten	°	20,8 / 21,9
Rampenwinkel	°	18,8
Bodenfreiheit bei Leergewicht	mm	208
Fahrleistungen		
Beschleunigung 0–100 km/h	s	6,2
Höchstgeschwindigkeit	km/h	215
Höchstgeschwindigkeit elektrisch	km/h	140
Reichweite elektrisch (WLTP)	km	81 – 90
BMW EfficientDynamics		
BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig	BMW eDrive Technologie, elektromechanische Servolenkung, hybridspezifische Auto Start Stop Funktion, Schaltpunktanzeige im manuellen Schaltmodus, Segel-Funktion, Vorausschauassistent, BMW EfficientLightweight, optimierte Aerodynamikeigenschaften, aktive Luftklappensteuerung, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, kennfeldgeregelte Ölpumpe, elektrischer Klimakompressor, effizienzoptimierter Allradantrieb, Achsgetriebe mit optimierten Warmlaufeigenschaften, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand	
Verbrauch im EU-Zyklus		
Kraftstoffverbr. gew. kombiniert (WLTP)	l/100 km	1,1 – 0,9
CO ₂ -Emissionen aus Kraftstoff (WLTP)	g/km	26 – 21
Stromverbr. gew. kombiniert (WLTP)	kWh/100 km	24,0 – 22,3
Kraftstoffverbr. bei entl. Batterie. (WLTP)	l/100 km	7,9 – 7,2
Emissionseinstufung	Euro 6e	
CO ₂ -Klasse(n) gew. kombiniert	B	
CO ₂ -Klasse(n) bei entl. Batterie	G – F	
Versicherungseinstufung		
KH / VK / TK		

3)

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)
Bei allen Fahrleistungs-, Verbrauchs- und Emissionswerten handelt es sich um vorläufige Angaben.

¹⁾ Öl-Wechselmenge

²⁾ setzt sich zusammen aus verbrennungsmotorischem Antrieb (angegebener Nennwert) und elektrischem Antrieb (bis zu angegebenem Nennwert)

³⁾ Angaben noch nicht verfügbar

Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO₂-Emissionen, Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Die WLTP-Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten jegliche Sonderausstattung.

Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP sind auch unter www.bmw.de/wltp zu finden.

BMW X3. X3 20 xDrive.

BMW X3 20 xDrive		
Karosserie		
Anzahl Türen / Sitzplätze		5 / 5
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	4755 / 1920 / 1660
Radstand	mm	2865
Spurweite vorne/hinten	mm	1636 / 1681
Wendekreis	m	12,2
Tankinhalt	ca. l	65
Motoröl ¹⁾	l	5,25
Leergewicht nach DIN/EU	kg	1830 / 1905
Zuladung nach DIN	kg	670
Zul. Gesamtgewicht	kg	2500
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	1160 / 1430
Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst	kg	2400 / 750
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	100 / 100
Kofferraumvolumen	l	570 – 1700
Luftwiderstand	cx x A	0,28 x 2,66
Antrieb		
Motor-Technologie	BMW TwinPower Turbo Technologie: Turbolader, Direkteinspritzung High Precision Injection, vollvariable Ventilsteuerung VALVETRONIC, variable Nockenwellensteuerung Doppel-VANOS, 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie mit einem in das Getriebe integrierten Elektromotor	
Leistung / gesamt ²⁾	kW/PS	155 / 211
Drehmoment / gesamt ²⁾	Nm	330
Verbrennungsmotor		
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		R / 4 / 4
Hubraum effektiv	cm ³	1998
Hub / Bohrung	mm	94,6 / 82,0
Verdichtung	:1	11,0
Kraftstoff		min ROZ 91
Nennleistung	kW/PS	155 / 211
bei Drehzahl	min ⁻¹	4900 – 6500
Nenndrehmoment	Nm	330
bei Drehzahl	min ⁻¹	1500 – 4400
Literleistung	kW/l	77,6
Elektromotor		
Nennleistung	kW/PS	8 / 11
Nenndrehmoment	Nm	25
Elektrik		
12-Volt-Batterie/Einbauort	Ah/–	70 / Motorraum
48-Volt-Batterie/Einbauort	Ah/–	19,2 / Gepäckraum
Fahrdynamik und Sicherheit		
Vorderradaufhängung	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminium-Leichtbauweise	
Hinterradaufhängung	Fünflenker-Achse in Aluminium-Stahl-Leichtbauweise, doppelt elastisch gelagert	
Bremse vorne	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet	
Bremse hinten	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet	
Fahrstabilitätssysteme	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Performance Control, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Allradsystem xDrive mit DSC vernetzt; optional: M Sportfahrwerk, Adaptives Fahrwerk	
Sicherheitsausstattung	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Interaktionsairbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, Gurtkraftbegrenzer vorn, Gurtstrammer vorn und auf den äußeren Fondplätzen, Crash-Sensoren, Reifendruckanzeige	
Lenkung	Elektromechanische Zahnstangen-Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion; optional: Sportlenkung	
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	15,7
Reifen vorne/hinten	225/60 R18 104Y XL	
Felgen vorne/hinten	8J x 18 LM	

BMW X3 20 xDrive			
Getriebe			
Getriebeart		8-Gang Steptronic Getriebe	
Getriebeübersetzung	I	:1	5,250
	II	:1	3,360
	III	:1	2,172
	IV	:1	1,720
	V	:1	1,316
	VI	:1	1,000
	VII	:1	0,822
	VIII	:1	0,640
	R	:1	3,712
Achsübersetzung		:1	3,385
Offroad-Eigenschaften			
Überhangwinkel vorn/hinten	°	20,6 / 22,0	
Rampenwinkel	°	18,7	
Bodenfreiheit bei Leergewicht	mm	216	
Fahrleistungen			
Leistungsgewicht (DIN)	kg/kW	11,8	
Beschleunigung 0–100 km/h	s	7,8	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	215	
BMW EfficientDynamics			
BMW EfficientDynamics	48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie, Bremsenergie-Rückgewinnung mit		
Maßnahmen serienmäßig	Rekuperationsanzeige, Auto Start Stop Funktion, Segel-Funktion,		
	Vorausschauassistent, Schaltpunktanzeige im manuellen		
	Schaltmodus, elektromechanische Servolenkung,		
	BMW EfficientLightweight, optimierte Aerodynamikeigenschaften,		
	aktive Luftklappensteuerung, bedarfsgerecht gesteuerte		
	Nebenaggregate, kennfeldgeregelte Ölpumpe, elektrischer		
	Klimakompressor, effizienzoptimierter Allradantrieb, Achsgetriebe mit		
	optimierten Warmlaufeigenschaften, Reifen mit reduziertem		
	Rollwiderstand		
Verbrauch im EU-Zyklus			
kombiniert (WLTP)	l/100 km	8,2 – 7,4	
CO ₂ (WLTP)	g/km	185 – 169	
Emissionseinstufung		Euro 7	
CO ₂ -Klasse(n)		G – F	
Versicherungseinstufung			
KH / VK / TK		3)	

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)
Bei allen Fahrleistungs-, Verbrauchs- und Emissionswerten handelt es sich um vorläufige Angaben.

¹⁾ Öl-Wechselmenge

²⁾ setzt sich zusammen aus verbrennungsmotorischem Antrieb (angegebener Nennwert) und elektrischem Antrieb
(bis zu angegebenem Nennwert)

³⁾ Angaben noch nicht verfügbar

Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO₂-Emissionen, Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Die WLTP-Angaben berücksichtigen bei Spannweiten jegliche Sonderausstattung.

Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP sind auch unter www.bmw.de/wltp zu finden.

BMW X3. X3 M50 xDrive.

BMW X3 M50 xDrive		
Karosserie		
Anzahl Türen / Sitzplätze		5 / 5
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	4755 / 1920 / 1660
Radstand	mm	2865
Spurweite vorne/hinten	mm	1622 / 1623
Wendekreis	m	12,2
Tankinhalt	ca. l	65
Motoröl ¹⁾	l	6,75
Leergewicht nach DIN/EU	kg	1965 / 2040
Zuladung nach DIN	kg	660
Zul. Gesamtgewicht	kg	2625
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	1240 / 1465
Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst	kg	2500 / 750
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	100 / 100
Kofferraumvolumen	l	570 – 1700
Luftwiderstand	cx x A	0,29 x 2,66
Antrieb		
Motor-Technologie	BMW TwinPower Turbo Technologie: Turbolader, Direkteinspritzung High Precision Injection, vollvariable Ventilsteuerung VALVETRONIC, variable Nockenwellensteuerung Doppel-VANOS, 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie mit einem in das Getriebe integrierten Elektromotor	
Leistung / gesamt ²⁾	kW/PS	326/ 443
Drehmoment / gesamt ²⁾	Nm	580
Verbrennungsmotor		
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		R / 6 / 4
Hubraum effektiv	cm ³	2998
Hub / Bohrung	mm	94,6 / 82,0
Verdichtung	:1	11,0
Kraftstoff		min ROZ 91
Nennleistung	kW/PS	313 / 426
bei Drehzahl	min ⁻¹	5600 – 6500
Nenndrehmoment	Nm	540
bei Drehzahl	min ⁻¹	1980 – 5400
Literleistung	kW/l	104,4
Elektromotor		
Nennleistung	kW/PS	13 / 18
Nenndrehmoment	Nm	200
Elektrik		
12-Volt-Batterie/Einbauort	Ah/–	70 / Motorraum
48-Volt-Batterie/Einbauort	Ah/–	19,2 / Gepäckraum
Fahrdynamik und Sicherheit		
Vorderradaufhängung	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminium-Leichtbauweise, M spezifische Elastokinematik	
Hinterradaufhängung	Fünflenker-Achse in Aluminium-Stahl-Leichtbauweise, doppelt elastisch gelagert, M spezifische Elastokinematik	
Bremse vorne	Vierkolben-Festsattel-Scheibenbremsen, belüftet	
Bremse hinten	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet	
Fahrstabilitätssysteme	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Performance Control, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Allradsystem xDrive mit DSC vernetzt, M Sportfahrwerk; optional: Adaptives M Fahrwerk	
Sicherheitsausstattung	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Interaktionsairbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, Gurtkraftbegrenzer vorn, Gurtstrammer vorn und auf den äußeren Fondplätzen, Crash-Sensoren, Reifendruckanzeige	
Lenkung	Elektromechanische Zahnstangen-Servolenkung (EPS), Sportlenkung mit Servotronic Funktion	
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	15,8
Reifen vorne/hinten	255/45 R20 105Y XL / 285/40 R20 108Y XL	
Felgen vorne/hinten	9J x 20 LM / 10,5J x 20 LM	

BMW X3 M50 xDrive			
Getriebe			
Getriebeart		8-Gang Steptronic Getriebe	
Getriebeübersetzung	I	:1	5,250
	II	:1	3,360
	III	:1	2,172
	IV	:1	1,720
	V	:1	1,316
	VI	:1	1,000
	VII	:1	0,822
	VIII	:1	0,640
	R	:1	3,712
Achsenübersetzung		:1	3,385
Offroad-Eigenschaften			
Überhangwinkel vorn/hinten		°	20,6 / 22,0
Rampenwinkel		°	18,7
Bodenfreiheit bei Leergewicht		mm	216
Fahrleistungen			
Leistungsgewicht (DIN)		kg/kW	6,0
Beschleunigung 0–100 km/h		s	4,5
Beschleunigung 0–100 km/h (nach 1-Foot-Rollout-Methode) ⁴		s	4,2
Höchstgeschwindigkeit		km/h	250
BMW EfficientDynamics			
BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig		48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie, Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige, Auto Start Stop Funktion, Segel-Funktion, Vorausschauassistent, Schaltpunktanzeige im manuellen Schaltmodus, elektromechanische Servolenkung, BMW EfficientLightweight, optimierte Aerodynamikeigenschaften, aktive Luftklappensteuerung, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, kennfeldgeregelte Ölpumpe, elektrischer Klimakompressor, effizienzoptimierter Allradantrieb, Achsgetriebe mit optimierten Warmlaufeigenschaften, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand	
Verbrauch im EU-Zyklus			
kombiniert (WLTP)		l/100 km	8,8 – 8,1
CO ₂ (WLTP)		g/km	199 – 185
Emissionseinstufung			Euro 7
CO ₂ -Klasse(n)			G
Versicherungseinstufung			
KH / VK / TK			3)

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)
Bei allen Fahrleistungs-, Verbrauchs- und Emissionswerten handelt es sich um vorläufige Angaben.

¹⁾ Öl-Wechselmenge

²⁾ setzt sich zusammen aus verbrennungsmotorischem Antrieb (angegebener Nennwert) und elektrischem Antrieb
(bis zu angegebenem Nennwert)

³⁾ Angaben noch nicht verfügbar

⁴⁾ Wert mit abgezogenem „Rollout“: Bei diesem alternativen Messverfahren beginnt die Zeitnahme erst nach Verlassen einer
Lichtschranke. Die dabei nicht berücksichtigte Fahrstrecke (der „Rollout“) beträgt 1 Fuß = 30,48 cm

Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO₂-Emissionen, Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem
vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Die WLTP-
Angaben berücksichtigen bei Spannweiten jegliche Sonderausstattung.

Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP sind auch unter www.bmw.de/wltp zu finden.

BMW X3. X3 20d xDrive.

BMW X3 20d xDrive		
Karosserie		
Anzahl Türen / Sitzplätze		5 / 5
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	4755 / 1920 / 1660
Radstand	mm	2865
Spurweite vorne/hinten	mm	1636 / 1681
Wendekreis	m	12,2
Tankinhalt	ca. l	60
Motoröl ¹⁾	l	5,5
Leergewicht nach DIN/EU	kg	1890 / 1965
Zuladung nach DIN	kg	645
Zul. Gesamtgewicht	kg	2535
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	1180 / 1450
Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst	kg	2500 / 750
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	100 / 100
Kofferraumvolumen	l	570 – 1700
Luftwiderstand	cx x A	0,28 x 2,66
Antrieb		
Motor-Technologie	BMW TwinPower Turbo Technologie: Stufenaufladung, Hoch- und Niederdrucklader mit variabler Einlassgeometrie, Common-Rail-Direkteinspritzung mit Magnetventil-Injektoren (max. Einspritzdruck: 2500 bar), 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie	
Leistung / gesamt ²⁾	kW/PS	145 / 197
Drehmoment / gesamt ²⁾	Nm	400
Verbrennungsmotor		
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		R / 4 / 4
Hubraum effektiv	cm³	1995
Hub / Bohrung	mm	90,0 / 84,0
Verdichtung	:1	16,5
Kraftstoff		Diesel
Nennleistung	kW/PS	145 / 197
bei Drehzahl	min ⁻¹	4000
Nenndrehmoment	Nm	400
bei Drehzahl	min ⁻¹	1500 – 2750
Literleistung	kW/l	72,7
Elektromotor		
Nennleistung	kW/PS	8 / 11
Nenndrehmoment	Nm	25
Elektrik		
12-Volt-Batterie/Einbauort	Ah/–	70 / Motorraum
48-Volt-Batterie/Einbauort	Ah/–	20 / Gepäckraum
Fahrdynamik und Sicherheit		
Vorderradaufhängung	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminium-Leichtbauweise	
Hinterradaufhängung	Fünflenker-Achse in Aluminium-Stahl-Leichtbauweise, doppelt elastisch gelagert	
Bremse vorne	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet	
Bremse hinten	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet	
Fahrstabilitätssysteme	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Performance Control, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Allradsystem xDrive mit DSC vernetzt; optional: M Sportfahrwerk, Adaptives Fahrwerk	
Sicherheitsausstattung	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Interaktionsairbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, Gurtkraftbegrenzer vorn, Gurtstrammer vorn und auf den äußeren Fondplätzen, Crash-Sensoren, Reifendruckanzeige	
Lenkung	Elektromechanische Zahnstangen-Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion; optional: Sportlenkung	
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	15,7
Reifen vorne/hinten	225/60 R18 104Y XL	
Felgen vorne/hinten	8J x 18 LM	

BMW X3 20d xDrive			
Getriebe			
Getriebeart		8-Gang Steptronic Getriebe	
Getriebeübersetzung	I	:1	5,250
	II	:1	3,360
	III	:1	2,172
	IV	:1	1,720
	V	:1	1,316
	VI	:1	1,000
	VII	:1	0,822
	VIII	:1	0,640
	R	:1	3,712
Achsenübersetzung		:1	3,231
Offroad-Eigenschaften			
Überhangwinkel vorn/hinten		°	20,6 / 22,0
Rampenwinkel		°	18,7
Bodenfreiheit bei Leergewicht		mm	216
Fahrleistungen			
Leistungsgewicht (DIN)		kg/kW	13,0
Beschleunigung 0–100 km/h		s	7,7
Höchstgeschwindigkeit		km/h	215
BMW EfficientDynamics			
BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig		48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie, Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige, Auto Start Stop Funktion, Segel-Funktion, Vorausschauassistent, Schaltpunktanzeige im manuellen Schaltmodus, elektromechanische Servolenkung, BMW EfficientLightweight, optimierte Aerodynamikeigenschaften, aktive Luftklappensteuerung, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, kennfeldgeregelte Ölpumpe, elektrischer Klimakompressor, effizienzoptimierter Allradantrieb, Achsgetriebe mit optimierten Warmlaufeigenschaften, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand, BMW Blue Performance Technologie mit SCR-Katalysator	
Verbrauch im EU-Zyklus			
kombiniert (WLTP)		l/100 km	6,5 – 5,8
CO ₂ (WLTP)		g/km	171 – 153
Emissionseinstufung		Euro 6e	
CO ₂ -Klasse(n)		F – E	
Versicherungseinstufung			
KH / VK / TK		3)	

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)
Bei allen Fahrleistungs-, Verbrauchs- und Emissionswerten handelt es sich um vorläufige Angaben.

¹⁾ Öl-Wechselmenge

²⁾ setzt sich zusammen aus verbrennungsmotorischem Antrieb (angegebener Nennwert) und elektrischem Antrieb
(bis zu angegebenem Nennwert)

³⁾ Angaben noch nicht verfügbar

Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO₂-Emissionen, Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Die WLTP-Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten jegliche Sonderausstattung.

Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP sind auch unter www.bmw.de/wltp zu finden.

BMW X3. X3 40d xDrive.

BMW X3 40d xDrive		
Karosserie		
Anzahl Türen / Sitzplätze		5 / 5
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	4755 / 1920 / 1660
Radstand	mm	2865
Spurweite vorne/hinten	mm	1636 / 1681
Wendekreis	m	12,2
Tankinhalt	ca. l	60
Motoröl ¹⁾	l	9,3
Leergewicht nach DIN/EU	kg	1970 / 2045
Zuladung nach DIN	kg	650
Zul. Gesamtgewicht	kg	2620
Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst	kg	2500 / 750
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	100 / 100
Kofferraumvolumen	l	570 – 1700
Luftwiderstand	cx x A	0,29 x 2,66
Antrieb		
Motor-Technologie	BMW TwinPower Turbo Technologie: Stufenaufladung, Hoch- und Niederdrucklader mit variabler Einlassgeometrie, Common-Rail-Direkteinspritzung mit Magnetventil-Injektoren (max. Einspritzdruck: 2500 bar), 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie	
Leistung / gesamt ²⁾	kW/PS	223/303
Drehmoment / gesamt ²⁾	Nm	670
Verbrennungsmotor		
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		R/6/6
Hubraum effektiv	cm ³	2993
Hub / Bohrung	mm	90,0 / 84,0
Verdichtung	:1	16,5
Kraftstoff		Diesel
Nennleistung	kW/PS	210 / 286
bei Drehzahl	min ⁻¹	4000
Nenndrehmoment	Nm	650
bei Drehzahl	min ⁻¹	1500 – 2500
Literleistung	kW/l	70,2
Elektromotor		
Nennleistung	kW/PS	13 / 18
Nenndrehmoment	Nm	200
Elektrik		
12-Volt-Batterie/Einbauort	Ah/–	70 / Motorraum
48-Volt-Batterie/Einbauort	Ah/–	19,2 / Gepäckraum
Fahrdynamik und Sicherheit		
Vorderradaufhängung	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminium-Leichtbauweise	
Hinterradaufhängung	Fünflenker-Achse in Aluminium-Stahl-Leichtbauweise, doppelt elastisch gelagert	
Bremse vorne	Vierkolben-Festsattel-Scheibenbremsen, belüftet	
Bremse hinten	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet	
Fahrstabilitätssysteme	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Performance Control, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Allradsystem xDrive mit DSC vernetzt; optional: M Sportfahrwerk, Adaptives Fahrwerk	
Sicherheitsausstattung	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Interaktionsairbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, Gurtkraftbegrenzer vorn, Gurtstrammer vorn und auf den äußeren Fondplätzen, Crash-Sensoren, Reifendruckanzeige	
Lenkung	Elektromechanische Zahnstangen-Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion; optional: Sportlenkung	
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	15,7
Reifen vorne/hinten	225/60 R18 104Y XL	
Felgen vorne/hinten	8J x 18 LM	

BMW X3 40d xDrive			
Getriebe			
Getriebeart		8-Gang Steptronic Getriebe	
Getriebeübersetzung	I	:1	5,501
	II	:1	3,520
	III	:1	2,200
	IV	:1	1,720
	V	:1	1,301
	VI	:1	1,000
	VII	:1	0,833
	VIII	:1	0,640
	R	:1	4,543
Achsübersetzung		:1	2,929
Offroad-Eigenschaften			
Überhangwinkel vorn/hinten		°	20,6 / 22,0
Rampenwinkel		°	18,7
Bodenfreiheit bei Leergewicht	mm		216
Fahrleistungen			
Leistungsgewicht (DIN)	kg/kW		8,6
Beschleunigung 0–100 km/h	s		5,4
Höchstgeschwindigkeit	km/h		245
BMW EfficientDynamics			
BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig	48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie, Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige, Auto Start Stop Funktion, Segel-Funktion, Vorausschauassistent, Schaltpunktanzeige im manuellen Schaltmodus, elektromechanische Servolenkung, BMW EfficientLightweight, optimierte Aerodynamikeigenschaften, aktive Luftklappensteuerung, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, kennfeldgeregelte Ölpumpe, effizienzoptimierter Allradantrieb, Achsgetriebe mit optimierten Warmlaufeigenschaften, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand, BMW Blue Performance Technologie mit SCR-Katalysator		
Verbrauch im EU-Zyklus			
kombiniert (WLTP)	l/100 km		6,9 – 6,2
CO ₂ (WLTP)	g/km		181 – 163
Emissionseinstufung			EU6e bis FCM
CO ₂ -Klasse(n)			G – F
Versicherungseinstufung			
KH / VK / TK		3)	

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)
Bei allen Fahrleistungs-, Verbrauchs- und Emissionswerten handelt es sich um vorläufige Angaben.

¹⁾ Öl-Wechselmenge


²⁾ setzt sich zusammen aus verbrennungsmotorischem Antrieb (angegebener Nennwert) und elektrischem Antrieb (bis zu angegebenem Nennwert)

³⁾ Angaben noch nicht verfügbar

Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO₂-Emissionen, Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Die WLTP-Angaben berücksichtigen bei Spannweiten jegliche Sonderausstattung.

Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP sind auch unter www.bmw.de/wltp zu finden.

Außen- und Innenabmessungen. BMW X3. X3 30e xDrive.

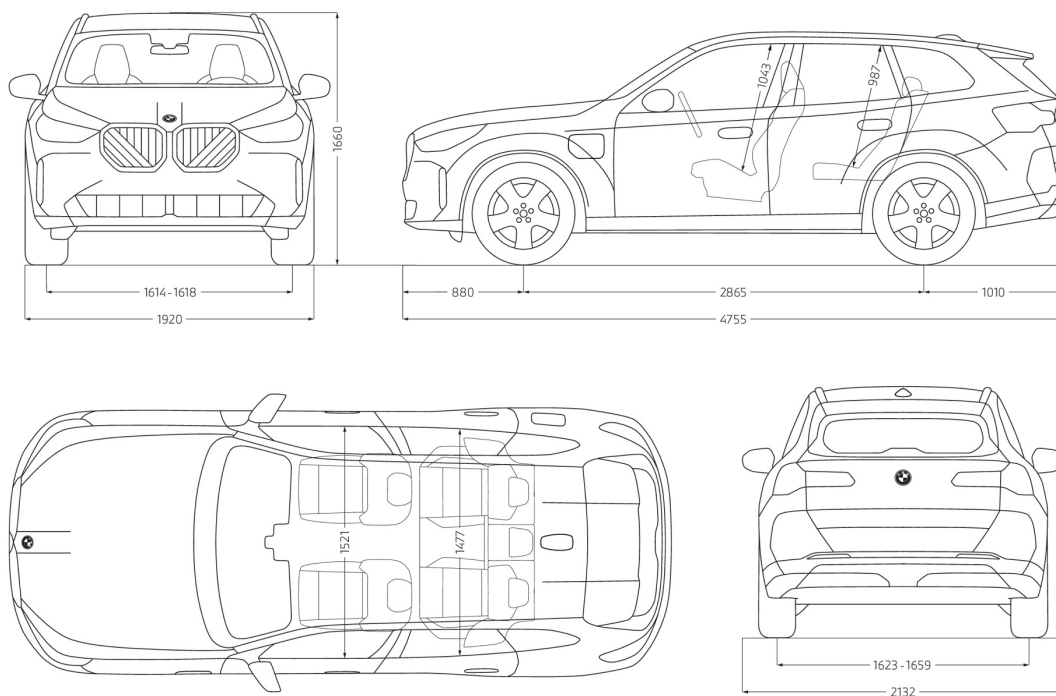


Die Maßangaben der technischen Zeichnung sind in Millimeter und können je nach Modell und optionaler Ausstattung variieren.

BMW X3.


X3 20 xDrive.

X3 20d xDrive. X3 40d xDrive.

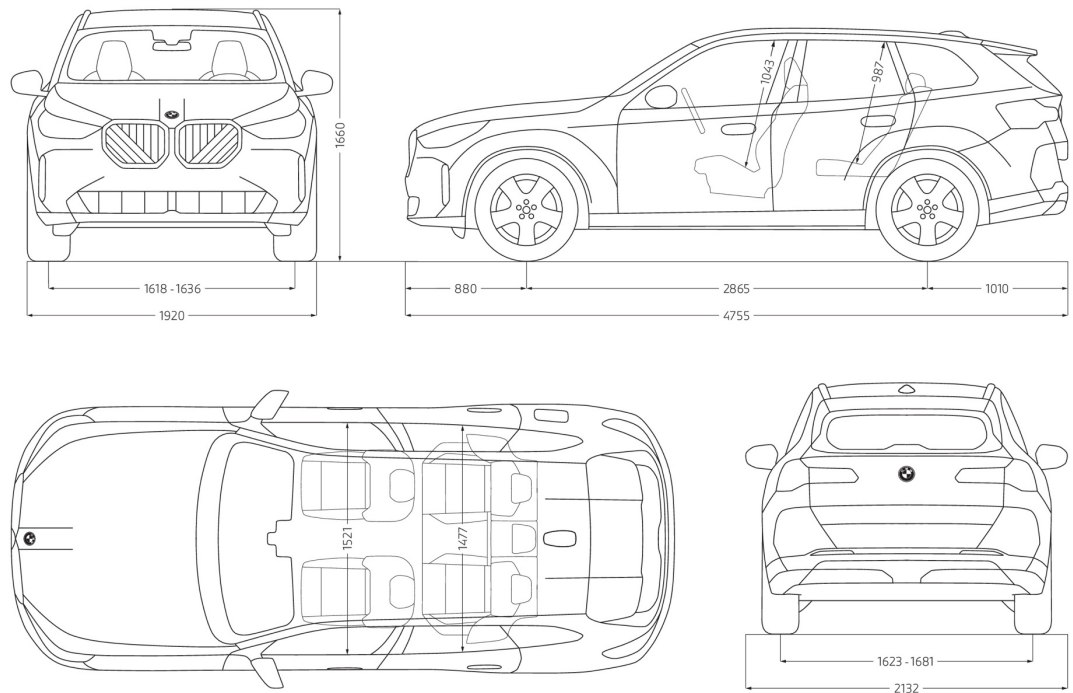

Die Maßangaben der technischen Zeichnung sind in Millimeter und können je nach Modell und optionaler Ausstattung variieren.

BMW X3. X3 M50 xDrive.

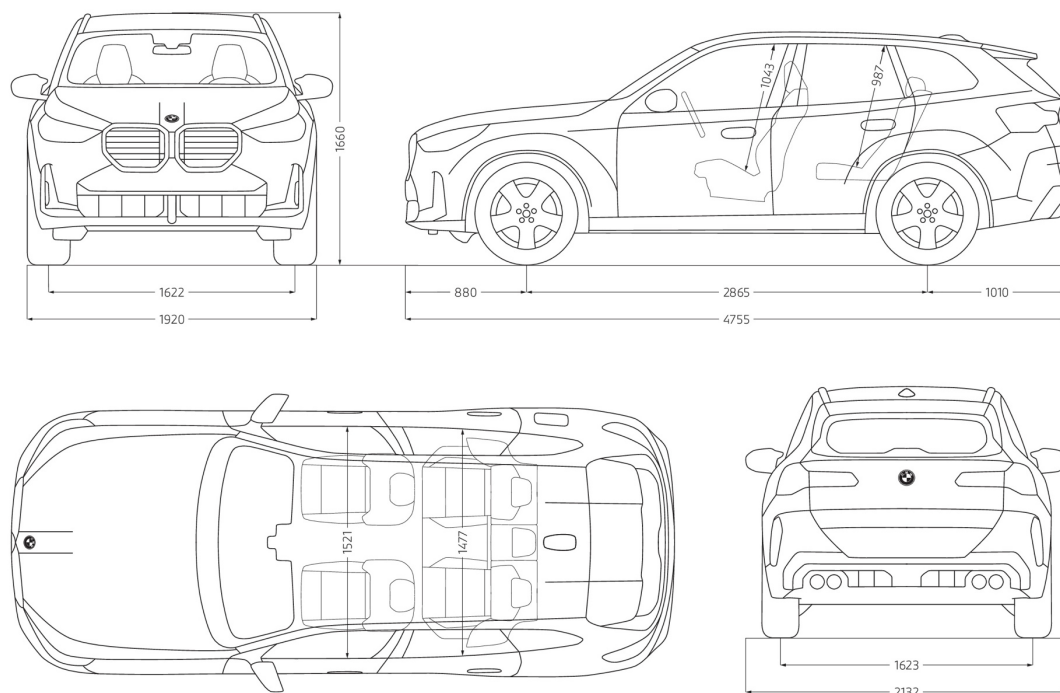

Die Maßangaben der technischen Zeichnung sind in Millimeter und können je nach Modell und optionaler Ausstattung variieren.