

La nouvelle BMW F 800 GS Adventure.

Table des matières.



1	La nouvelle BMW F 800 GS Adventure.	
	(Résumé).	2
2	Caractéristiques et design.	5
3	Dotation.	9
4	Coloris.	11
5	Caractéristiques de puissance et de couple.	12
6	Fiche technique.	13

1 La nouvelle BMW F 800 GS Adventure. (Résumé).



BMW Motorrad n'est pas seulement le constructeur le plus prisé de gros trails de voyage, mais aussi, avec ses modèles F 700 GS et F 800 GS, le numéro un dans le segment des trails du milieu de gamme.

La nouvelle F 800 GS Adventure confortera encore cette position. Déclinée de la F 800 GS avec son naturel dynamique axé sur le tout terrain, l'Adventure est la synthèse optimale entre agilité, aptitude au grand tourisme et capacités de franchissement. À l'instar des GS Adventure animées par un moteur boxer, elle s'inscrit entièrement dans ce concept et offre une vraie GS Adventure de milieu de gamme aux amateurs du grand tourisme aimant s'évader en tout terrain, aux enduristes aimant les voyages au long cours et autres globe-trotters.

La F 800 GS Adventure fait confiance au bicylindre à culasse quatre soupapes et refroidissement liquide, un moteur au caractère trempé de 798 cm³ de cylindrée avec injection électronique du carburant et pot catalytique réglé par sonde lambda accouplé à une boîte à six rapports. Comme sur la F 800 GS, il débite 63 kW (85 ch) à 7 500 tr/min, délivre un couple maximal de 83 Nm à 5 750 tr/min et sait enthousiasmer par sa spontanéité et sa réactivité, par ses reprises vigoureuses et sa consommation réduite.

Une technique et une dotation prévues pour le tour du monde.

Comme la F 800 GS, l'Adventure mise sur le cadre treillis en tubes d'acier, robuste et rigide en torsion. Renforcée, la partie arrière du cadre tient cependant compte du volume de réservoir porté à 24 litres (soit + 8 litres par rapport à la F 800 GS) pour une autonomie plus importante. Comme sa sœur, la F 800 GS Adventure est dotée en série de l'ABS. Deux autres systèmes importants pour la sécurité et le dynamisme sont disponibles en option départ usine ou en accessoire : l'antipatinage ASC (Automatic Stability Control) ainsi que la suspension pilotée par l'électronique ESA (Electronic Suspension Adjustment). La F 800 GS Adventure se positionne ainsi comme le trail de voyage de milieu de gamme le plus sûr du marché, aux côtés de la F 800 GS.

Associé avec l'ASC, le nouveau mode Enduro est disponible en option sur la nouvelle F 800 GS Adventure. La simple pression d'un bouton permet au pilote de relever le seuil de patinage déclenchant l'ABS et l'ASC lorsqu'il évolue en tout terrain et d'optimiser ainsi la décélération et l'accélération sur sol meuble au profit d'une expérience de pilotage encore plus dynamique.

La F 800 GS Adventure ne se pare pas seulement de nouveaux éléments de carénage au look viril, mais souligne aussi qu'elle se prête parfaitement aux voyages autour du monde, par exemple grâce à la nouvelle selle très confortable, à un pare-brise plus grand pour une protection accrue contre le vent et les intempéries et à des protège-main. Les repose-pied élargis type enduro, la pédale de frein renforcée et réglable ainsi que le protège-carter et les supports de valise protégeant en même temps le réservoir logé à l'arrière parachèvent la nouvelle dotation standard de la F 800 GS Adventure.

Les points forts de la BMW F 800 GS Adventure par rapport à la F 800 GS :

- Reprise du concept global polyvalent de la F 800 GS avec son bicylindre musclé et sa partie cycle agile, avec toutefois des capacités de franchissement accrues et une plus grande aptitude aux voyages autour du monde.
- Éléments de carénage au look GS Adventure résolument robuste et viril.
- Proportions équilibrées malgré le gros réservoir à l'arrière.
- Volume du réservoir porté à 24 litres (+ 8 litres).
- Autonomie agrandie d'environ 120 kilomètres.
- ABS de série, ASC en option départ usine ou en accessoire.
- Nouvelle option mode Enduro en association avec l'ASC.
- Suspension pilotée par l'électronique ESA (Electronic Suspension Adjustment) en option départ usine.
- Cadre arrière renforcé.
- Selle encore plus confortable.
- Pare-brise grand format.
- Repose-pied élargis type enduro.
- Pédale de frein réglable renforcée.
- Protège-carter.
- Supports-valise faisant office de protège-réservoir arrière.
- Vaste gamme d'accessoires et d'option en départ usine.

Les principales différences techniques en un coup d'œil :

	BMW F 800 GS Adventure	BMW F 800 GS
Volume du réservoir :	24 litres	16 litres
Hauteur de selle de série :	890 mm	880 mm
Selle basse :	860 mm	850 mm
Kit de surbaissement :	non	oui, 820 mm
Poids à vide selon DIN :	229 kg	214 kg
Charge utile :	225 kg	230 kg
Dimensions		
longueur / largeur / hauteur :	2 305 / 925 / 1 450 mm	2 300 / 920 / 1 345 mm
Consommation à		
90/120 km/h :	4,3 / 5,7 litres	3,8 / 5,2 litres

2 Caractéristiques et design.



BMW GS Adventure – synonyme d’aventures à moto.

Découvrir les contrées lointaines de notre Terre à moto, continuer où d'autres font demi-tour – voilà une caractéristique déjà fort ancienne sur les modèles Adventure des grosses BMW GS à moteur boxer. Avec la F 800 GS Adventure, BMW Motorrad transpose désormais ce concept pour la première fois au segment des trails de milieu de gamme. À l'instar des modèles GS Adventure de la gamme des bicylindres à plat, cette nouvelle moto est, elle aussi, adaptée à de longues sorties en tout terrain et à une utilisation dans des conditions rudes.

Bicylindre parallèle onctueux et pêchu.

Comme la F 800 GS, la nouvelle F 800 GS Adventure est animée par le bicylindre ultracompact à quatre soupapes par cylindre d'une cylindrée de 798 cm³, qui est incliné de 8,3 degrés vers l'avant. Cette mécanique à injection électronique du carburant et pot catalytique réglé par sonde lambda, qui est accouplée à une boîte à six rapports, enthousiasme par ses réactions spontanées, ses reprises et sa consommation réduite. L'équilibrage des masses, obtenu par une bielle d'équilibrage compensant les forces d'inertie de premier et de deuxième ordre, est unique en son genre dans la construction de motos de série. Les soupapes sont commandées par deux arbres à cames en tête et des linguets résistants aux régimes élevés. Le moteur refroidi par liquide développe toujours 63 kW (85 ch) à 7 500 tr/min, son couple maximal de 83 Nm est disponible à 5 750 tr/min.

Partie cycle robuste avec un cadre arrière renforcé et un ABS de série.

La partie cycle de la nouvelle F 800 GS Adventure repose sur le concept éprouvé de la F 800 GS et, donc, sur un cadre treillis en tubes d'acier, robuste et rigide en torsion, intégrant le moteur comme un élément porteur. Les ingénieurs n'ont pas non plus touché à la fixation sur la tête de direction via des goussets ainsi qu'au double bras oscillant réalisé d'un seul tenant en aluminium coulé en coquilles. Seule la partie arrière du cadre en tubes d'acier à section carrée a été renforcée pour tenir compte du volume accru du réservoir (+ 8 litres) et aux exigences accrues en matière de franchissements. Comme toutes les motos BMW de série, la nouvelle F 800 GS Adventure est dotée d'office de l'ABS.

Comme sur la F 800 GS, elle fait appel au nouveau système à deux canaux particulièrement léger et compact du type Bosch 9M BMW. Ce système est équipé de valves d'admission à réglage linéaire qui améliorent encore la réponse de l'ABS ainsi que de capteurs de la vitesse de rotation des roues surveillant automatiquement leur écart par rapport à la couronne de capteur. Pour des sorties forcées hors piste, le pilote peut déconnecter l'ABS par simple pression d'un bouton s'il le souhaite.

Suspension pilotée par voie électronique ESA (Electronic Suspension Adjustment) en option départ usine.

La suspension pilotée ESA (Electronic Suspension Adjustment) proposée en option départ usine est unique dans le segment des trails de milieu de gamme. À l'instar de la F 800 GS, elle permet au pilote d'adapter confortablement l'amortissement en détente du combiné ressort/amortisseur arrière – en roulant, par simple pression sur un bouton logé sur le commodo gauche. Le boîtier électronique détermine et règle le taux d'amortissement adapté au niveau d'amortissement choisi : « Confort », « Normal » ou « Sport ». Pour ce faire, le système fait appel à un petit moteur pas à pas logé sur l'amortisseur, puis affiche le réglage par un symbole correspondant sur le combiné d'instruments. La précontrainte (base du ressort) se règle manuellement, via une molette facile d'accès.

Antipatinage ASC (Automatic Stability Control) avec nouveau mode Enduro en option départ usine.

Dans le segment des trails de milieu de gamme, le système antipatinage ASC (Automatic Stability Control) est un autre élément dont seule la nouvelle moto ainsi que sa sœur F 800 GS peuvent se vanter. Cette aide électronique limite le couple transmis par le moteur en fonction du coefficient d'adhérence entre la route et le pneu arrière et évite ainsi que ce dernier ne patine – d'où une traction plus efficace et un gain de sécurité. Si le pilote ne souhaite pas que l'électronique intervienne, il peut appuyer sur le bouton dédié pour déconnecter le système, même en roulant.

La nouvelle F 800 GS Adventure se targue par ailleurs d'une nouveauté mondiale dans le milieu de gamme : le mode Enduro disponible en association avec l'ASC. Grâce à un bouton logé sur le guidon, cette option permet au pilote de passer confortablement au mode Enduro lorsqu'il quitte la route pour le tout terrain et d'activer ainsi un tarage de l'ASC et de l'ABS spécialement adapté au hors piste. Dans ce mode, le seuil d'intervention de l'ASC et de l'ABS est rehaussé. Le niveau de patinage admis est supérieur, ce qui optimise les valeurs d'accélération et de décélération sur sol meuble pour une expérience de pilotage encore plus dynamique et plus active. Le mode

Enduro n'est disponible qu'avec le pack Enduro et est alors associé avec l'option ASC qui reste cependant disponible séparément.

Nouveau look et aptitude accrue aux voyages autour du monde grâce à l'enrichissement des équipements.

La nouvelle F 800 GS Adventure propose une gamme complète d'équipements spécifiques afin d'être à la hauteur de son ambition, à savoir se prêter à un tour du monde et découvrir en toute sécurité et fiabilité les contrées les plus éloignées de notre planète.

Rien que par son look, la nouvelle F 800 GS Adventure signale qu'elle est faite pour la découverte et l'aventure à l'état pur. Tout dans le style des grosses GS Adventure à moteur boxer, elle aussi se présente comme une moto authentique, particulièrement virile et robuste tout en affichant la « flyline » marquante, typique des GS, quel que soit l'angle sous lequel on l'observe.

Sur le plan de l'ergonomie et du confort, la nouvelle F 800 GS Adventure souligne son aptitude aux voyages au long cours par une selle un peu plus haute que celle de la F 800 GS rendant les longues étapes encore plus confortables. Une selle basse est disponible en accessoire. Le pare-brise plus grand protège encore mieux du vent et des intempéries. Également disponibles : des protège-main robustes ainsi que des leviers de frein et d'embrayage réglables.

Les repose-pied élargis type enduro dotés de patins en caoutchouc qui amortissent les vibrations, mais peuvent être enlevés pour les sorties hors piste, complètent l'aptitude au tout terrain de la moto. L'appui réglable de la pédale de frein optimise l'actionnement du frein arrière lorsque le pilote évolue sur le terrain, debout sur les repose-pied.

Pour tenir compte des conditions souvent rudes dans un terrain accidenté, la moto est équipée d'une pédale de frein renforcée, d'un protège-carter ainsi que de supports de valise qui protègent en même temps le réservoir logé à l'arrière. Agrandi, ce dernier offre un volume de 24 litres, soit 8 litres de plus que sur la F 800 GS, ce qui augmente l'autonomie de la moto d'environ 120 kilomètres.

3 Dotation.



Options et accessoires offrant de multiples possibilités de personnalisation.

Pour une plus grande personnalisation de la nouvelle F 800 GS Adventure, BMW Motorrad propose comme d'habitude une gamme complète d'options et d'accessoires.

Les options sont livrées en départ usine et intégrées dans le cadre de la fabrication. Les accessoires sont montés par le concessionnaire BMW Motorrad ou bien par le client. Ils sont aussi disponibles en post-équipement.

Options.

- Antipatinage ASC (Automatic Stability Control).
- Suspension pilotée par l'électronique ESA (Electronic Suspension Adjustment).
- Kit de bridage à 35 kW (48 ch).
- Adaptation de la cartographie moteur à de l'essence ordinaire (indice d'octane RON 91).
- Selle basse.
- Béquille centrale.
- Pack Confort : ordinateur de bord, poignées chauffantes, béquille centrale.
- Nouveau : pack Enduro : ASC, mode Enduro.
- Pack Sécurité : ASC et ESA.
- Nouveau : pneus tout terrain.
- Nouveau : phares additionnels à LEDs.
- Clignotants à LEDs.
- Système d'alarme antivol (DWA).

Accessoires.

• Pour la sécurité.

- Antipatinage ASC (Automatic Stability Control).
- Nouveau : phares additionnels à LEDs.
- Système d'alarme antivol (DWA).
- Protège-main (petit et grand format) pour compléter les arceaux protège-main.
- Spoiler pour protège-main grand format.

- **Pour le transport.**
 - Nouveau : pare-brise teinté.
 - Support porte-bagages grand format pour topcase en aluminium.
 - Valises en aluminium.
 - Sacs intérieurs pour valises en aluminium.
 - Topcase en aluminium.
 - Sacoche de réservoir étanche à l'eau.
 - Softbag Sport, petit modèle.
 - Softbag Sport, grand modèle.
 - Sacoche arrière Enduro.
- **Pour le look.**
 - Clignotants à LEDs.
- **Pour la sonorité.**
 - Silencieux sport Akrapovic.
- **Ergonomie et confort.**
 - Jeu de déflecteurs.
 - Poignées chauffantes.
 - Selle basse.
 - Extension de garde-boue arrière.
- **Pour la navigation et la communication.**
 - Nouveau : BMW Motorrad Navigator Adventure.
 - Support pour système de navigation, câbles et jeu de montage.
 - Sacoche Function pour Navigator.
- **Pour l'entretien et la technique.**
 - Outillage de bord avec set d'entretien.
 - Kit de bridage à 35 kW (48 ch).
 - Béquille centrale.
- **Pack Accessoires.**
 - Jeu de valises en aluminium.
 - Support de topcase.
 - BMW Motorrad Navigator Adventure, support et câbles inclus.

4 Coloris.




La nouvelle F 800 GS Adventure signale aussi son esprit d'aventurière par deux nouveaux coloris.

Parée de sable uni mat, la F 800 GS Adventure souligne sans ambages son envie d'aventure et se présente sous un jour particulièrement viril et robuste.

En revanche, le rouge racing uni confère un air particulièrement léger et sportif à la F 800 GS Adventure et fait ressortir ses qualités dynamiques.

5 Caractéristiques de puissance et de couple.

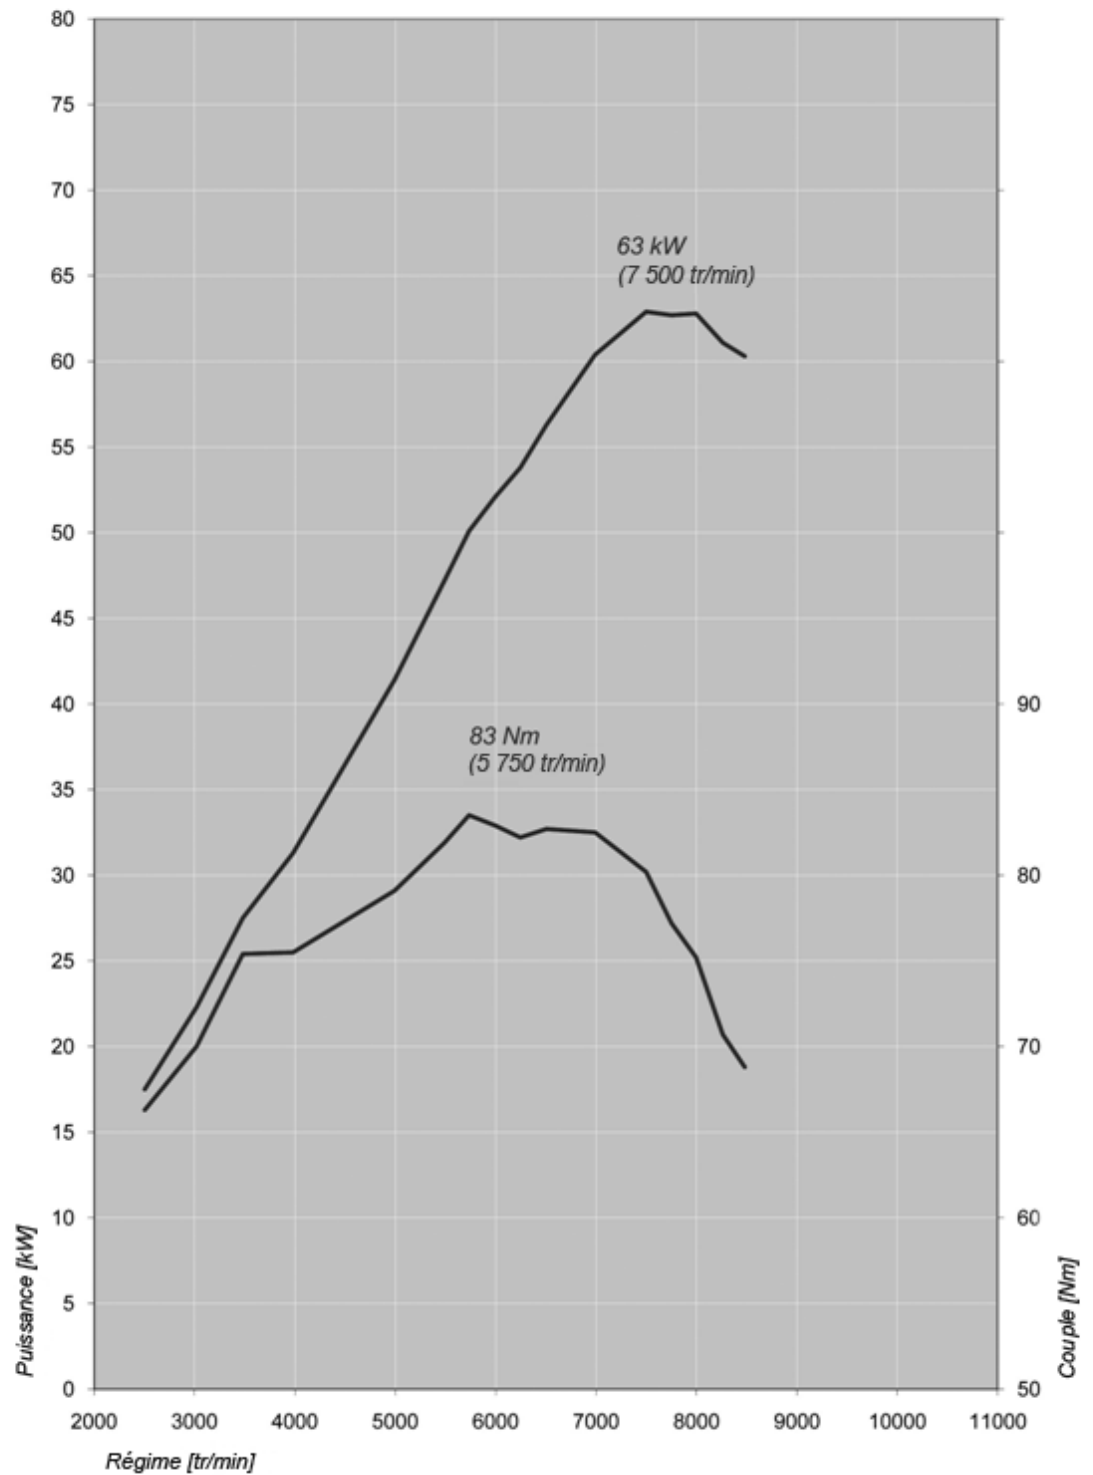

6 Fiche technique.



BMW F 800 GS Adventure		
Moteur		
Cylindrée	cm ³	798
Alésage / course	mm	82/75,6
Puissance	kW/ch	63/85
à un régime de	tr/min	7 500
Couple	Nm	83
à un régime de	tr/min	5 750
Architecture	bicylindre en ligne à quatre temps refroidi par eau	
Rapport volumétrique/carburant	12,0 à 1 / supercarburant sans plomb (RON 95)	
Distribution	double ACT, soupapes actionnées par linguet	
Soupapes par cylindre	4	
Ø admission / échappement	mm	32/27,5
Ø papillons des gaz	mm	46
Alimentation	injection électronique indirecte, gestion moteur BMS-KP	
Dépollution	pot catalytique trifonctionnel réglé par sonde lambda	
Système électrique		
Alternateur	W	400
Batterie	V/Ah	12/14
Phare(s)	W	feu de route / de croisement :12 V/55 W, à halogène
Optique arrière	Feu stop / feu arrière à LEDs	
Démarrreur	kW	0,9
Transmission / B.V.		
Embrayage	multidisques en bain d'huile, à commande mécanique	
Boîte de vitesses	à 6 rapports, sélection par fourchettes et crabots	
Rapport de réduction primaire	1 / 1,943	
Démultiplications	I	1 / 2,462
	II	1 / 1,750
	III	1 / 1,381
	IV	1 / 1,174
	V	1 / 1,042
	VI	1 / 0,960
Transmission secondaire	par chaîne	
Rapport de réduction secondaire	1 / 2,625	
Partie cycle		
Type de cadre	cadre treillis en tubes d'acier, moteur à fonction porteuse	
Suspension roue AV	fourche télescopique inversée, Ø 43 mm	
Suspension roue AR	double bras oscillant en aluminium coulé d'un seul tenant	

BMW F 800 GS Adventure		
Débattement AV / AR	mm	230/215
Chasse	mm	117
Empattement	mm	1 578
Angle de tête de fourche	°	64
Freins	AV	double disque flottant à commande hydraulique, Ø 300 mm, étriers flottants à 2 pistons
	AR	frein monodisque, à commande hydraulique, Ø 265 mm, étrier flottant monopiston
	ABS BMW Motorrad de série, déconnectable	
Roues		à rayons
	AV	2,15 x 21"
	AR	4,25 x 17"
Pneus	AV	90/90 R21
	AR	150/70 R17
Dimensions et poids		
Longueur totale	mm	2 305
Largeur totale, avec/sans rétroviseurs	mm	925/895
Hauteur selle (sans pilote)	mm	890 (option 860)
Poids à vide selon la norme DIN, en ordre de marche	kg	229
PTMA	kg	454
Capacité réservoir	l	24
Performances routières		
Consommation de carburant		
à 90 km/h	l/100 km	4,3
à 120 km/h	l/100 km	5,7
Accélération		
0 à 100 km/h	s	4,1
Vitesse maxi.	km/h	193