



A MINI Paceman

Sajtóanyag

Tartalom

- 1. A MINI Paceman**
Összefoglaló
- 2. Műszaki adatok.....**
- 3. Teljesítmény- és forgatónyomaték-diagramok**
- 4. Külső és belső méretek**



1. A MINI Paceman

- A MINI bemutatja a kis- és alsó középkategória prémiumszegmensének világszerte első Sports Activity Coupé modelljét; a MINI Paceman a márka immár hetedik modelljeként a sportosan extravagáns dizájn, a vezetés a márkára annyira jellemző élménye és az exkluzív hangulatú utastér innovatív kombinációját kínálja; az egyedülálló, egyben jellegzetesen MINI járműkonceptió további vásárlói célcsoportok számára teszi elérhetővé a márka semmi mással össze nem téveszthető stílusát; két ajtó, nagyméretű csomagtér-ajtó, hátul két egyes üléssel kialakított „Lounge” koncepció
- Kifejező, az érzelmekre ható formavilág, feltűnően a vízszintes irányra összpontosító vonalvezetéssel és erőteljesen domborodó felületekkel; hangsúlyosan sportos karakter a márka jellegzetes formai nyelvezete szerint kialakított dinamikus arányokkal; a MINI Paceman sportosan elegáns megjelenése és erőteljes kiállása a márkára jellemző „gokart-feeling” utcai és az opcionális összerúkhajtás kombinációját szimbolizálja
- Függőleges, erőt sugárzó orrkialakítás; hatszögletű hűtőrács széles krómszegéllyel, fekete alsó karosszériaperem és további MINI-specifikus dizájn-elemek egyéni megvalósításban; a kupékat idéző, megnyújtott oldalnézet hosszú ajtókkal, dinamikusan ereszkedő tetővonallal és az oldalablakok hátrafelé keskenyedő rajzolatával; erőt sugárzóan domborodó sárvédők; karakteres, a kupék vonalvezetéséhez illeszkedő sisakszerű tetőforma integrált hátsó légterelővel; a tető igény szerint a karosszéria színében, illetve fehér vagy fekete kontrasztfényezéssel; döntött hátsó szélvédő; vízszintes állású hátsó lámpatestek első ízben egy MINI modellen
- Modell-specifikus utastér-kialakítás a márkára jellemző hangulattal; erőteljes és vízszintes orientáltságú formák jellemezték műszerfal új tervezésű légbefúvó nyílásokkal; nagyméretű központi körműszer új, fekete szegéllyel és fényes fekete vagy krómozott belső díszítőkarimával; középkonzol kontrasztárnyalatú szegélyekkel; az ajtókárpitokra helyezett ablakemelő-kapcsolók; háromdimenziós formákkal kialakított, egészen a hátsó utastérig nyúló ajtó-ellipszisek, extrafelszerelésként megvilágítással
- Hátul is teljes értékű egyes ülések, magas színvonalú kényelemmel és határozott oldaltartással, illetve bőséges hátsó fejtérrel és vállmagasságban mért szélességgel; optimális lábtér az első üléstámlákban kiformált mélyedés révén; oldalkárpitok integrált kartámaszokkal; „MINI Center Rail” rakodóhely- és csomagrögzítő rendszer már alapkitelben kétrészes kialakítással, illetve extrafelszerelésként teljes hosszúságban; sokoldalú térkihasználás az egyenként lehajtható hátsó üléstámlák révén; csomagtér térfogata: 330 – 1080 liter
- A MINI modellekre oly jellemző „gokart-feeling” hangsúlyos kiemelése különösen erőteljes motorokkal és már szériafelszereltségben a karosszériát mélyebbre süllyesztő sportfutóművel; kívánságra, felár nélkül az ültetés nélküli széria-futómű is rendelhető; két benzines és két dízelmotor a piaci bevezetésre a 82 kW/112 LE és 135 kW/184 LE közötti teljesítménytartományban; már előkészületben a modellsorozat bővítése a MINI John Cooper Works Paceman változattal; minden modell alapkitelben hatfokozatú manuális sebességváltóval, extrafelszerelésként hatfokozatú automata váltóművel; MINI ALL4 összerúkhajtás a MINI Cooper S Paceman, a MINI Cooper SD Paceman és a MINI Cooper D Paceman modellekhez; kiemelkedő gazdaságosság a legkorszerűbb hajtástechnika és a



már szériában kínált széles körű MINIMALISM technikákkal; extrafelszerelésként „Sport Button”

- Igényes futómű-technika elöl McPherson rugóstagokkal és kovácsolt keresztlengőkarokkal, hátul többkaros felfüggesztéssel; elektromechanikus szervokormány „Servotronic” funkcióval; már szériafelszerelésként Dinamikus menetstabilizáló rendszer (Dynamic Stability Control; DSC), Dinamikus vonóerő-szabályzás (Dynamic Traction Control; DTC) opcióként Elektronikus differenciálzár-hatású funkcióval (Electronic Differential Lock Control; EDLC) (a MINI Cooper S Paceman, a MINI Cooper SD Paceman és a MINI Cooper D Paceman ALL4 esetében széria); alapkivitelben 16 col peremátmérőjű könnyűfém keréktárcsák (a MINI Cooper S Paceman és a MINI Cooper SD Paceman esetében 17 col), extrafelszerelésként 18, illetve 19 colos könnyűfém keréktárcsák
- Hatékony utasvédelem ütközés-optimalizált karosszériaszervezettel és széles körű biztonsági felszereltséggel; első és oldallégzsákok, oldalsó függőnylégzsákok, minden ülés helyén hárompontos automata biztonsági öv, elöl előfeszítővel és erőhatárolóval, hátul ISOFIX gyerekülés-rögzítési pontok; már szériakivitelben gumiabroncs-nyomásellenőrző rendszer
- Igényes és bőséges szériafelszereltség, benne légkondicionáló berendezés, elöl sportülések, „Center Rail” rendszer és MINI CD-rádió; a MINI kínálatára jellemző sokrétű egyéni kialakítási lehetőségek és extrafelszerelések, többek között Xenon-fényszórók, Adaptív kanyarvilágítás (Adaptive Headlights), esőérzékelő, Park Distance Control, Komfortnyitás (Comfort Access), elektromos üvegtető, valamint vonóberendezés; külső színek, motorházfedél-csíkok, ülés kárpitok, belső díszítőelemek és „Colour Lines” kivitelek széles kínálata; MINI navigációs berendezés, Harman Kardon HiFi hangszórórendszer, a „MINI Connected” széles körű In-Car infotainment-funkciói
- Motorváltozatok:

MINI Cooper S Paceman

Négyhengeres benzinmotor a Twin Scroll Turbo rendszerével, közvetlen benzinbefecskendezéssel és a BMW csoport VALVETRONIC technikáján alapuló változó szeleplevezérléssel

Összlökettérfogat:	1598 cm ³
Max. teljesítmény:	135 kW/184 LE / 5500 min ⁻¹
Max. forgatónyomaték:	240 Nm / 1600 – 5000 min ⁻¹ (Overboost funkcióval: 260 Nm)
Gyorsulás (0–100 km/h):	7,5 másodperc (automata sebességváltóval 7,8 másodperc)
Max. sebesség:	217 km/h (212 km/h)
Átlagos üzemanyag-fogyasztás (EU):	6,1 l/100 km (7,1 l/100 km)
Széndioxid-kibocsátás:	143 g/km (166 g/km)

MINI Cooper Paceman

Négyhengeres benzinmotor a BMW csoport VALVETRONIC technikáján alapuló változó szeleplevezérléssel

Összlökettérfogat:	1598 cm ³
Max. teljesítmény:	90 kW/122 LE / 6000 min ⁻¹



Max. forgatónyomaték:	160 Nm / 4250 min ⁻¹
Gyorsulás (0–100 km/h):	10,4 másodperc (automata sebességváltóval 11,5 másodperc)
Max. sebesség:	192 km/h (184 km/h)
Átlagos	
üzemanyag-fogyasztás (EU):	6,0 l/100 km (7,2 l/100 km)
Széndioxid-kibocsátás:	140 g/km (168 g/km)

MINI Cooper SD Paceman

Négyhengeres, turbófeltöltésű dízelmotor alumínium forgattyúházzal, common-rail befecskendezéssel és változó turbinageometriájú turbófeltöltővel

Összlökettérfogat:	1995 cm ³
Max. teljesítmény:	105 kW/143 LE / 4000 min ⁻¹
Max. forgatónyomaték:	305 Nm / 1750 – 2700 min ⁻¹
Gyorsulás (0–100 km/h):	9,2 másodperc (automata sebességváltóval 9,4 másodperc)
Max. sebesség:	200 km/h (197 km/h)
Átlagos	
üzemanyag-fogyasztás (EU):	4,6 l/100 km (5,7 l/100 km)
Széndioxid-kibocsátás:	122 g/km (150 g/km)

MINI Cooper D Paceman

Négyhengeres, turbófeltöltésű dízelmotor alumínium forgattyúházzal, common-rail befecskendezéssel és változó turbinageometriájú turbófeltöltővel

Összlökettérfogat:	1598 cm ³ (MINI Cooper D Paceman automata sebességváltóval: 1995 cm ³)
Max. teljesítmény:	82 kW/112 LE / 4000 min ⁻¹
Max. forgatónyomaték:	270 Nm / 1750 – 2250 min ⁻¹
Gyorsulás (0–100 km/h):	10,8 másodperc (automata sebességváltóval 11,2 másodperc)
Max. sebesség:	187 km/h (182 km/h)
Átlagos	
üzemanyag-fogyasztás (EU):	4,4 l/100 km (5,6 l/100 km)
Széndioxid-kibocsátás:	115 g/km (149 g/km)

- Külső méretek: Hosszúság: 4109 milliméter
(MINI Cooper S Paceman,
MINI Cooper SD Paceman: 4115 milliméter)
Szélesség: 1786 milliméter
Magasság: 1518 milliméter
(MINI Cooper S Paceman,
MINI Cooper SD Paceman: 1522 milliméter)
Tengelytáv: 2596 milliméter



2. A MINI Paceman

Műszaki adatok

MINI Cooper Paceman MINI Cooper Paceman Automatic

Karosszéria		MINI Cooper Paceman	MINI Cooper Paceman Automatic
Ajtók száma/Üléshelyek		3/4	3/4
Hosszúság /Szélesség / Magasság (üres)	mm	4109/1786/1518	4109/1786/1518
Tengelytáv	mm	2596	2596
Nyomtáv elöl / hátul	mm	1538/1566	1538/1566
Fordulókör-átmérő	m	11,6	11,6
Üzemanyag-tartály térfogata	kb. l	47	47
Hűtőrendszer fűtéssel	l	6,0	6,5
Motorolaj	l	4,2	4,2
Sebességváltó/differenciálmű-olaj	l	Tartós töltés	Tartós töltés
Saját tömeg (DIN/EU) ¹	kg	1255/1330	1285/1360
Terhelhetőség (DIN)	kg	470	470
Megengedett legnagyobb össztömeg	kg	1725	1755
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elöl / hátul	kg	910/840	940/840
Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli	kg	-- / --	1000/500
Max. tetőterhelés / vonóhorog max. függőleges terhelés	kg	75/--	75/75
Csomagtér térfogata	l	330 – 1080	330 – 1080
Légellenállás $c_x/A/c_x \times A$	$-/m^2/m^2$	0,35/2,33/0,82	0,35/2,33/0,82
Motor			
Építési mód / hengerszám / szelepszám hengerenként		Soros/4/4	Soros/4/4
Motorszabályzás		MEV 1722	MEV 1722
Összlökettérfogat	cm ³	1598	1598
Furat/löket	mm	77,0/85,8	77,0/85,8
Sűrítési arány	:1	11,0	11,0
Üzemanyag	ROZ	91-98	91-98
Max. teljesítmény	kW/LE	90/122	90/122
fordulatszámnál	min ⁻¹	6000	6000
Max. forgatónyomaték	Nm	160	160
fordulatszámnál	min ⁻¹	4250	4250
Elektromos rendszer			
Akkumulátor / beépítés	Ah/–	55/motortér	55/motortér
Generátor	A	120	120
Futómű			
Első kerékfelfüggesztés		Szimpla ágyazású lengőkar, McPherson rugóstag, fékezéskor bólintómozgás-kiegyenlítés	



Hátsó kerékelfüggesztés		Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlevegőkarokkal		
Fékek elől		Belső szellőzésű tárcsafék	Belső szellőzésű tárcsafék	
Átmérő	mm	294 x 22	294 x 22	
Fékek hátul		Tárcsafék	Tárcsafék	
Átmérő	mm	280 x 10	280 x 10	
Menetstabilizáló rendszerek		Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerőelosztás (EBD), Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékrésegítővel (Brake Assist), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), opcióként Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); a hátsó kerekre ható mechanikus rögzítőfék		
Kormányberendezés		Elektromos rásegítésű fogaslécés szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között		
Kormánymű összátétele	:1	14,1	14,1	
Gumiabroncsok mérete		205/60 R 16 92H	205/60 R 16 92H	
Keréktárcsák mérete		6,5J x 16, könnyűfém	6,5J x 16, könnyűfém	
Sebességváltó				
Sebességváltó fajtája		6-fokozatú manuális	6-fokozatú automata	
Fokozatok áttétele I	:1	3,214	4,148	
II	:1	1,792	2,370	
III	:1	1,194	1,556	
IV	:1	0,914	1,155	
V	:1	0,784	0,859	
VI	:1	0,683	0,686	
Hátramenet	:1	3,143	3,394	
Végáttétel	:1	4,722	4,643	
Menetteljesítmények				
Teljesítmény-tömeg arány (DIN)		kg/kW	13,9	14,3
Literteljesítmény		kW/l	56,3	56,3
Gyorsulás 0–100 km/h	s	10,4	11,5	
0–1.000 m	s	32,1	33,2	
4./5. fokozatban 80–120 km/h		s	11,5/14,8	-- / --
Legnagyobb sebesség		km/h	192	184
Üzemanyag-fogyasztás (EU-ciklus)				
város	l/100 km	7,4	9,3	
városon kívül	l/100 km	5,2	6,0	
átlag	l/100 km	6,0	7,2	
CO ₂ -emisszió	g/km	140	168	
Egyéb				
Emissziós besorolás		–	EU 6	EU 6
Szabadmagasság (üres)		mm	135	135

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

¹⁾ A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra



MINI Cooper S Paceman MINI Cooper S Paceman Automatic

Karosszéria		MINI Cooper S Paceman	MINI Cooper S Paceman Automatic
Ajtók száma/Üléselhelyek		3/4	3/4
Hosszúság /Szélesség / Magasság (üres)	mm	4115/1786/1522	4115/1786/1522
Tengelytáv	mm	2596	2596
Nyomtáv elől / hátul	mm	1525/1551	1525/1551
Fordulókör-átmérő	m	11,6	11,6
Üzemanyag-tartály térfogata	kb. l	47	47
Hűtőrendszer fűtéssel	l	6,0	6,5
Motorolaj	l	4,2	4,2
Sebességváltó/differenciálmű-olaj	l	Tartós töltés	Tartós töltés
Saját tömeg (DIN/EU) ¹	kg	1305/1380	1330/1405
Terhelhetőség (DIN)	kg	470	470
Megengedett legnagyobb össztömeg	kg	1775	1800
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elől / hátul	kg	955/840	980/840
Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli	kg	750/500	1000/500
Max. tetőterhelés / vonóhorog max. függőleges terhelés	kg	75/75	75/75
Csomagtér térfogata	l	330 – 1080	330 – 1080
Légellenállás $c_w/A/c_x \times A$	$-/m^2/m^2$	0,36/2,32/0,84	0,36/2,32/0,84
Motor			
Építési mód / hengerszám / szelepszám hengerenként		Soros/4/4	Soros/4/4
Motorszályzás		MEVD 1722	MEVD 1722
Összlökettérfogat	cm ³	1598	1598
Furat/löket	mm	77,0/85,8	77,0/85,8
Sűrítési arány	:1	10,5	10,5
Üzemanyag	ROZ	91-98	91-98
Max. teljesítmény	kW/LE	135/184	135/184
fordulatszámnál	min ⁻¹	5500	5500
Max. forgatónyomaték (Overboost)	Nm	240 (260)	240 (260)
fordulatszámnál	min ⁻¹	1600 – 5000 (1700 – 4500)	1600 – 5000 (1700 – 4500)
Elektromos rendszer			
Akkumulátor / beépítés	Ah/–	55/motortér	55/motortér
Generátor	A	120	120
Futómű			
Első kerékelfüggesztés		Szimpla ágyazású lengőkar, McPherson rugóstag, fékezéskor bólintómozgás-kiegyenlítés	
Hátsó kerékelfüggesztés		Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlengőkarokkal	
Fékek elől		Belső szellőzésű tárcsafék	Belső szellőzésű tárcsafék



Átmérő	mm	307 x 24	307 x 24
Fékek hátul		Tárcsafék	Tárcsafék
Átmérő	mm	280 x 10	280 x 10

Menetstabilizáló rendszerek	Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészféksegítővel (Brake Assist), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); a hátsó kerekre ható mechanikus rögzítőfék		
-----------------------------	--	--	--

Kormányberendezés	Elektromos rásegítésű fogasléc-szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között		
-------------------	---	--	--

Kormánymű összátétele	:1	14,1	14,1
-----------------------	----	------	------

Gumiabroncsok mérete		205/55 R 17 91V	205/55 R 17 91V
----------------------	--	-----------------	-----------------

Keréktárcsák mérete		7J x 17, könnyűfém	7J x 17, könnyűfém
---------------------	--	--------------------	--------------------

Sebességváltó

Sebességváltó fajtája		6-fokozatú manuális	6-fokozatú automata
-----------------------	--	---------------------	---------------------

Fokozatok áttétele I	:1	3,308	4,044
----------------------	----	-------	-------

II	:1	2,130	2,371
----	----	-------	-------

III	:1	1,483	1,556
-----	----	-------	-------

IV	:1	1,139	1,159
----	----	-------	-------

V	:1	0,949	0,852
---	----	-------	-------

VI	:1	0,816	0,672
----	----	-------	-------

Hátramenet	:1	3,231	3,193
------------	----	-------	-------

Végáttétel	:1	3,706	3,683
------------	----	-------	-------

Menetteljesítmények

Teljesítmény-tömeg arány (DIN)	kg/kW	9,7	9,9
--------------------------------	-------	-----	-----

Literteljesítmény	kW/l	84,5	84,5
-------------------	------	------	------

Gyorsulás 0–100 km/h	s	7,5	7,8
----------------------	---	-----	-----

0–1.000 m	s	28,1	28,4
-----------	---	------	------

4./5. fokozatban 80–120 km/h	s	7,0/8,5	-- / --
------------------------------	---	---------	---------

Legnagyobb sebesség	km/h	217	212
---------------------	------	-----	-----

Üzemanyag-fogyasztás (EU-ciklus)

város	l/100 km	7,5	9,5
-------	----------	-----	-----

városon kívül	l/100 km	5,4	5,7
---------------	----------	-----	-----

átlag	l/100 km	6,1	7,1
-------	----------	-----	-----

CO ₂ -emisszió	g/km	143	166
---------------------------	------	-----	-----

Egyéb

Emissziós besorolás	–	EU 5	EU 5
---------------------	---	------	------

Szabadmagasság (üres)	mm	124	124
-----------------------	----	-----	-----

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

1) A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra



MINI Cooper S Paceman ALL4 MINI Cooper S Paceman ALL4 Automatic

Karosszéria		MINI Cooper S Paceman ALL4	MINI Cooper S Paceman ALL4 Automatic
Ajtók száma/Üléshelyek		3/4	3/4
Hosszúság /Szélesség / Magasság (üres)	mm	4115/1786/1522	4115/1786/1522
Tengelytáv	mm	2596	2596
Nyomtáv elől / hátul	mm	1525/1551	1525/1551
Fordulókör-átmérő	m	11,6	11,6
Üzemanyag-tartály térfogata	kb. l	47	47
Hűtőrendszer fűtéssel	l	6,0	6,5
Motorolaj	l	4,2	4,2
Sebességváltó/differenciálmű-olaj	l	Tartós töltés	Tartós töltés
Saját tömeg (DIN/EU) ¹	kg	1370/1445	1395/1470
Terhelhetőség (DIN)	kg	470	470
Megengedett legnagyobb össztömeg	kg	1840	1865
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elől / hátul	kg	970/890	995/890
Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli	kg	750/500	1000/500
Max. tetőterhelés / vonóhorog max. függőleges terhelés	kg	75/75	75/75
Csomagtér térfogata	l	330 – 1080	330 – 1080
Légellenállás $c_x/A/c_x \times A$	$-/m^2/m^2$	0,36/2,32/0,84	0,36/2,32/0,84
Motor			
Építési mód / hengerszám / szelepszám hengerenként		Soros/4/4	Soros/4/4
Motorsabályzás		MEVD 1722	MEVD 1722
Összlökettérfogat	cm ³	1598	1598
Furat/löket	mm	77,0/85,8	77,0/85,8
Sűrítési arány	:1	10,5	10,5
Üzemanyag	ROZ	91-98	91-98
Max. teljesítmény	kW/LE	135/184	135/184
fordulatszámnál	min ⁻¹	5500	5500
Max. forgatónyomaték (Overboost)	Nm	240 (260)	240 (260)
fordulatszámnál	min ⁻¹	1600 – 5000 (1700 – 4500)	1600 – 5000 (1700 – 4500)
Elektromos rendszer			
Akkumulátor / beépítés	Ah/–	55/motortér	55/motortér
Generátor	A	120	120
Futómű			
Első kerékelfüggesztés		Szimpla ágyazású lengőkar, McPherson rugóstag, fékezéskor bólintómozgás-kiegyenlítés	
Hátsó kerékelfüggesztés		Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlengőkarokkal	



Fékek elöl		Belső szellőzésű tárcsafék	Belső szellőzésű tárcsafék
Átmérő	mm	307 x 24	307 x 24
Fékek hátul		Tárcsafék	Tárcsafék
Átmérő	mm	280 x 10	280 x 10

Menetstabilizáló rendszerek	Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékbrakeassist (Brake Assist), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); DSC szabályzóegység integrált elektronikával a MINI ALL4 összkormányhajtás számára; a hátsó kerekre ható, mechanikus rögzítőfék		
-----------------------------	---	--	--

Kormányberendezés	Elektromos rásegítésű fogasléc-szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között		
-------------------	---	--	--

Kormánymű összáttétele	:1	14,1	14,1
------------------------	----	------	------

Gumibroncsok mérete		205/55 R 17 91V	205/55 R 17 91V
---------------------	--	-----------------	-----------------

Keréktárcsák mérete		7J x 17, könnyűfém	7J x 17, könnyűfém
---------------------	--	--------------------	--------------------

Sebességváltó

Sebességváltó fajtája		6-fokozatú manuális	6-fokozatú automata
-----------------------	--	---------------------	---------------------

Fokozatok áttétele I	:1	3,308	4,044
----------------------	----	-------	-------

II	:1	2,130	2,371
----	----	-------	-------

III	:1	1,483	1,556
-----	----	-------	-------

IV	:1	1,139	1,159
----	----	-------	-------

V	:1	0,949	0,852
---	----	-------	-------

VI	:1	0,816	0,672
----	----	-------	-------

Hátramenet	:1	3,231	3,193
------------	----	-------	-------

Végáttétel	:1	3,706	3,683
------------	----	-------	-------

Menetteljesítmények

Teljesítmény-tömeg arány (DIN)	kg/kW	10,1	10,3
--------------------------------	-------	------	------

Literteljesítmény	kW/l	84,5	84,5
-------------------	------	------	------

Gyorsulás 0–100 km/h	s	7,8	8,2
----------------------	---	-----	-----

0–1.000 m	s	28,3	28,9
-----------	---	------	------

4./5. fokozatban 80–120 km/h	s	7,1/9,3	-- / --
------------------------------	---	---------	---------

Legnagyobb sebesség	km/h	212	207
---------------------	------	-----	-----

Üzemanyag-fogyasztás (EU-ciklus)

város	l/100 km	8,2	10,3
-------	----------	-----	------

városon kívül	l/100 km	5,8	6,2
---------------	----------	-----	-----

átlag	l/100 km	6,7	7,7
-------	----------	-----	-----

CO ₂ -emisszió	g/km	157	180
---------------------------	------	-----	-----

Egyéb

Emissziós besorolás	–	EU 5	EU 5
---------------------	---	------	------

Szabadmagasság (üres)	mm	124	124
-----------------------	----	-----	-----

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

¹⁾ A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra



MINI Cooper D Paceman MINI Cooper D Paceman Automatic

Karosszéria		MINI Cooper D Paceman	MINI Cooper D Paceman Automatic
Ajtók száma/Üléshelyek		3/4	3/4
Hosszúság /Szélesség / Magasság (üres)	mm	4109/1786/1518	4109/1786/1518
Tengelytáv	mm	2596	2596
Nyomtáv elől / hátul	mm	1538/1566	1538/1566
Fordulókör-átmérő	m	11,6	11,6
Üzemanyag-tartály térfogata	kb. l	47	47
Hűtőrendszer fűtéssel	l	6,0	6,5
Motorolaj	l	5,2	5,2
Sebességváltó/differenciálmű-olaj	l	Tartós töltés	Tartós töltés
Saját tömeg (DIN/EU) ¹	kg	1300/1375	1320/1395
Terhelhetőség (DIN)	kg	470	470
Megengedett legnagyobb össztömeg	kg	1770	1790
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elől / hátul	kg	960/840	980/840
Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli	kg	800/500	1000/500
Max. tetőterhelés / vonóhorog max. függőleges terhelés	kg	75/75	75/75
Csomagtér térfogata	l	330 – 1080	330 – 1080
Légellenállás $c_w/A/c_x \times A$	$-/m^2/m^2$	0,35/2,33/0,82	0,35/2,33/0,82
Motor			
Építési mód / hengerszám / szelepszám hengerenként		Soros/4/4	Soros/4/4
Motorszabályzás		DDE 701	DDE 701
Összlökettérfogat	cm ³	1598	1995
Furat/löket	mm	78,0/83,6	84,0/90,0
Sűrítési arány	:1	16,5	16,5
Üzemanyag	ROZ	Dízel	Dízel
Max. teljesítmény	kW/LE	82/112	82/112
fordulatszámnál	min ⁻¹	4000	4000
Max. forgatónyomaték	Nm	270	270
fordulatszámnál	min ⁻¹	1750 – 2250	1750 – 2250
Elektromos rendszer			
Akkumulátor / beépítés	Ah/–	70/motortér	70/motortér
Generátor	A	150	150
Futómű			
Első kerékelfüggesztés	Szimpla ágyazású lengőkar, McPherson rugóstag, fékezéskor bőlintómozgás-kiegyenlítés		
Hátsó kerékelfüggesztés	Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlengőkarokkal		
Fékek elől	Belső szellőzésű tárcsafék		



Átmérő	mm	294 x 22	294 x 22
Fékek hátul		Tárcsafék	Tárcsafék
Átmérő	mm	280 x 10	280 x 10

Menetstabilizáló rendszerek	Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékresgítővel (Brake Assist), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), opcióként Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); a hátsó kerekekre ható, mechanikus rögzítőfék		
-----------------------------	--	--	--

Kormányberendezés	Elektromos rásegítésű fogaslécés szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között		
-------------------	---	--	--

Kormánymű összátétele	:1	14,1	14,1
-----------------------	----	------	------

Gumiabroncsok mérete		205/60 R 16 92H	205/60 R 16 92H
----------------------	--	-----------------	-----------------

Keréktárcsák mérete		6,5J x 16, könnyűfém	6,5J x 16, könnyűfém
---------------------	--	----------------------	----------------------

Sebességváltó

Sebességváltó fajtája		6-fokozatú manuális	6-fokozatú automata
-----------------------	--	---------------------	---------------------

Fokozatok áttétele I	:1	3,308	4,044
----------------------	----	-------	-------

II	:1	1,870	2,371
----	----	-------	-------

III	:1	1,194	1,556
-----	----	-------	-------

IV	:1	0,872	1,159
----	----	-------	-------

V	:1	0,721	0,852
---	----	-------	-------

VI	:1	0,596	0,672
----	----	-------	-------

Hátramenet	:1	3,231	3,193
------------	----	-------	-------

Végáttétel	:1	3,706	3,683
------------	----	-------	-------

Menetteljesítmények

Teljesítmény-tömeg arány (DIN)	kg/kW	15,9	16,1
--------------------------------	-------	------	------

Literteljesítmény	kW/l	51,3	41,1
-------------------	------	------	------

Gyorsulás 0–100 km/h	s	10,8	11,2
----------------------	---	------	------

0–1.000 m	s	32,5	32,9
-----------	---	------	------

4./5. fokozatban 80–120 km/h	s	9,6/11,8	-- / --
------------------------------	---	----------	---------

Legnagyobb sebesség	km/h	187	182
---------------------	------	-----	-----

Üzemanyag-fogyasztás (EU-ciklus)

város	l/100 km	4,7	7,2
-------	----------	-----	-----

városon kívül	l/100 km	4,2	4,7
---------------	----------	-----	-----

átlag	l/100 km	4,4	5,6
-------	----------	-----	-----

CO ₂ -emisszió	g/km	115	149
---------------------------	------	-----	-----

Egyéb

Emissziós besorolás	–	EU 5	EU 5
---------------------	---	------	------

Szabadmagasság (üres)	mm	140	140
-----------------------	----	-----	-----

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

¹⁾ A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra



MINI Cooper D Paceman ALL4 MINI Cooper D Paceman ALL4 Automatic

Karosszéria		MINI Cooper D Paceman ALL4	MINI Cooper D Paceman ALL4 Automatic
Ajtók száma/Üléshelyek		3/4	3/4
Hosszúság /Szélesség / Magasság (üres)	mm	4109/1786/1518	4115/1786/1518
Tengelytáv	mm	2596	2596
Nyomtáv elől / hátul	mm	1538/1566	1538/1566
Fordulókör-átmérő	m	11,6	11,6
Üzemanyag-tartály térfogata	kb. l	47	47
Hűtőrendszer fűtéssel	l	6,0	6,5
Motorolaj	l	5,2	5,2
Sebességváltó/differenciálmű-olaj	l	Tartós töltés	Tartós töltés
Saját tömeg (DIN/EU) ¹	kg	1370/1445	1390/1470
Terhelhetőség (DIN)	kg	470	470
Megengedett legnagyobb össztömeg	kg	1840	1865
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elől / hátul	kg	990/890	1015/890
Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli	kg	800/500	1200/500
Max. tetőterhelés / vonóhorog max. függőleges terhelés	kg	75/75	75/75
Csomagtér térfogata	l	330 – 1080	330 – 1080
Légellenállás $c_w/A/c_x \times A$	$-/m^2/m^2$	0,35/2,33/0,82	0,35/2,33/0,82
Motor			
Építési mód / hengerszám / szelepszám hengerenként		Soros/4/4	Soros/4/4
Motorszámbélyeg		DDE 701	DDE 701
Összlökettérfogat	cm ³	1598	1995
Furat/löket	mm	78,0/83,6	84,0/90,0
Sűrítési arány	:1	16,5	16,5
Üzemanyag	ROZ	Dízel	Dízel
Max. teljesítmény	kW/LE	82/112	82/112
fordulatszámnál	min ⁻¹	4000	4000
Max. forgatónyomaték	Nm	270	270
fordulatszámnál	min ⁻¹	1750 – 2250	1750 – 2250
Elektromos rendszer			
Akkumulátor / beépítés	Ah/–	70/motortér	70/motortér
Generátor	A	150	150
Futómű			
Első kerékelfüggesztés	Szimpla ágyazású lengőkar, McPherson rugóstag, fékezéskor bólintómozgás-kiegyenlítés		
Hátsó kerékelfüggesztés	Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlengőkarokkal		
Fékek elől	Belső szellőzésű tárcsafék		



Átmérő	mm	294 x 22	294 x 22
Fékek hátul		Tárcsafék	Tárcsafék
Átmérő	mm	280 x 10	280 x 10

Menetstabilizáló rendszerek	Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékresgítővel (Brake Assist), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); DSC szabályzóegység integrált elektronikával a MINI ALL4 összkérékhajtás számára; a hátsó kerekre ható, mechanikus rögzítőfék		
-----------------------------	--	--	--

Kormányberendezés	Elektromos rásegítésű fogaslécés szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között		
Kormánymű összátétele	:1	14,1	14,1
Gumiabroncsok mérete		205/60 R 16 92H	205/60 R 16 92H
Keréktárcsák mérete		6,5J x 16, könnyűfém	6,5J x 16, könnyűfém

Sebességváltó			
Sebességváltó fajtája		6-fokozatú manuális	6-fokozatú automata
Fokozatok áttétele I	:1	3,308	4,044
II	:1	1,870	2,371
III	:1	1,194	1,556
IV	:1	0,872	1,159
V	:1	0,721	0,852
VI	:1	0,596	0,672
Hátramenet	:1	3,231	3,193
Végáttétel	:1	3,706	3,683

Menetteljesítmények			
Teljesítmény-tömeg arány (DIN)	kg/kW	16,7	17,0
Literteljesítmény	kW/l	51,3	41,1
Gyorsulás 0–100 km/h	s	11,5	11,8
0–1.000 m	s	33,0	33,4
4./5. fokozatban 80–120 km/h	s	10,5/12,8	-- / --
Legnagyobb sebesség	km/h	182	177

Üzemanyag-fogyasztás (EU-ciklus)			
város	l/100 km	5,3	7,6
városon kívül	l/100 km	4,7	5,0
átlag	l/100 km	4,9	6,0
CO ₂ -emisszió	g/km	129	158

Egyéb			
Emissziós besorolás	–	EU 5	EU 5
Szabadmagasság (üres)	mm	135	135

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

1) A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra



MINI Cooper SD Paceman MINI Cooper SD Paceman Automatic

Karosszéria		MINI Cooper SD Paceman	MINI Cooper SD Paceman Automatic
Ajtók száma/Üléshelyek		3/4	3/4
Hosszúság /Szélesség / Magasság (üres)	mm	4115/1786/1522	4115/1786/1522
Tengelytáv	mm	2596	2596
Nyomtáv elől / hátul	mm	1525/1551	1525/1551
Fordulókör-átmérő	m	11,6	11,6
Üzemanyag-tartály térfogata	kb. l	47	47
Hűtőrendszer fűtéssel	l	6,0	6,5
Motorolaj	l	5,2	5,2
Sebességváltó/differenciálmű-olaj	l	Tartós töltés	Tartós töltés
Saját tömeg (DIN/EU) ¹	kg	1315/1390	1335/1410
Terhelhetőség (DIN)	kg	470	470
Megengedett legnagyobb össztömeg	kg	1785	1805
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elől / hátul	kg	980/840	1000/840
Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli	kg	800/500	1200/500
Max. tetőterhelés / vonóhorog max. függőleges terhelés	kg	75/75	75/75
Csomagtér térfogata	l	330 – 1080	330 – 1080
Légellenállás $c_w/A/c_x \times A$	$-/m^2/m^2$	0,35/2,32/0,81	0,35/2,32/0,81
Motor			
Építési mód / hengerszám / szelepszám hengerenként		Soros/4/4	Soros/4/4
Motorszabályzás		DDE 701	DDE 701
Összlökettérfogat	cm ³	1995	1995
Furat/löket	mm	84,0/90,0	84,0/90,0
Sűrítési arány	:1	16,5	16,5
Üzemanyag	ROZ	Dízel	Dízel
Max. teljesítmény	kW/LE	105/143	105/143
fordulatszámnál	min ⁻¹	4000	4000
Max. forgatónyomaték	Nm	305	305
fordulatszámnál	min ⁻¹	1750 – 2700	1750 – 2700
Elektromos rendszer			
Akkumulátor / beépítés	Ah/–	70/motortér	70/motortér
Generátor	A	150	150
Futómű			
Első kerékelfüggesztés	Szimpla ágyazású lengőkar, McPherson rugóstag, fékezéskor bólintómozgás-kiegyenlítés		
Hátsó kerékelfüggesztés	Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlengőkarokkal		
Fékek elől	Belső szellőzésű tárcsafék		



Átmérő	mm	307 x 24	307 x 24
Fékek hátul		Tárcsafék	Tárcsafék
Átmérő	mm	280 x 10	280 x 10

Menetstabilizáló rendszerek	Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészféksegítővel (Brake Assist), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzártatású funkció (EDLC); a hátsó kerekre ható, mechanikus rögzítőfék		
-----------------------------	--	--	--

Kormányberendezés	Elektromos rásegítésű fogasléc-szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között		
-------------------	---	--	--

Kormánymű összátétele	:1	14,1	14,1
-----------------------	----	------	------

Gumiabroncsok mérete		205/55 R 17 91V	205/55 R 17 91V
----------------------	--	-----------------	-----------------

Keréktárcsák mérete		7J x 17, könnyűfém	7J x 17, könnyűfém
---------------------	--	--------------------	--------------------

Sebességváltó

Sebességváltó fajtája		6-fokozatú manuális	6-fokozatú automata
-----------------------	--	---------------------	---------------------

Fokozatok áttétele I	:1	3,308	4,044
----------------------	----	-------	-------

II	:1	1,870	2,371
----	----	-------	-------

III	:1	1,194	1,556
-----	----	-------	-------

IV	:1	0,872	1,159
----	----	-------	-------

V	:1	0,721	0,852
---	----	-------	-------

VI	:1	0,596	0,672
----	----	-------	-------

Hátramenet	:1	3,231	3,193
------------	----	-------	-------

Végáttétel	:1	3,706	3,683
------------	----	-------	-------

Menetteljesítmények

Teljesítmény-tömeg arány (DIN)	kg/kW	12,5	12,7
--------------------------------	-------	------	------

Literteljesítmény	kW/l	52,6	52,6
-------------------	------	------	------

Gyorsulás 0–100 km/h	s	9,2	9,4
----------------------	---	-----	-----

0–1.000 m	s	30,4	30,6
-----------	---	------	------

4./5. fokozatban 80–120 km/h	s	7,0/10,0	-- / --
------------------------------	---	----------	---------

Legnagyobb sebesség	km/h	200	197
---------------------	------	-----	-----

Üzemanyag-fogyasztás (EU-ciklus)

város	l/100 km	5,2	7,3
-------	----------	-----	-----

városon kívül	l/100 km	4,3	4,8
---------------	----------	-----	-----

átlag	l/100 km	4,6	5,7
-------	----------	-----	-----

CO ₂ -emisszió	g/km	122	150
---------------------------	------	-----	-----

Egyéb

Emissziós besorolás	–	EU 5	EU 5
---------------------	---	------	------

Szabadmagasság (üres)	mm	140	140
-----------------------	----	-----	-----

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

¹⁾ A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra



MINI Cooper SD Paceman ALL4 MINI Cooper SD Paceman ALL4 Automatic

Karosszéria		MINI Cooper SD Paceman ALL4	MINI Cooper SD Paceman ALL4 Automatic
Ajtók száma/Üléshelyek		3/4	3/4
Hosszúság /Szélesség / Magasság (üres)	mm	4115/1786/1522	4115/1786/1522
Tengelytáv	mm	2596	2596
Nyomtáv elől / hátul	mm	1525/1551	1525/1551
Fordulókör-átmérő	m	11,6	11,6
Üzemanyag-tartály térfogata	kb. l	47	47
Hűtőrendszer fűtéssel	l	6,0	6,5
Motorolaj	l	5,2	5,2
Sebességváltó/differenciálmű-olaj	l	Tartós töltés	Tartós töltés
Saját tömeg (DIN/EU) ¹	kg	1390/1465	1415/1490
Terhelhetőség (DIN)	kg	470	470
Megengedett legnagyobb össztömeg	kg	1860	1885
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elől / hátul	kg	1000/890	1025/890
Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli	kg	800/500	1200/500
Max. tetőterhelés / vonóhorog max. függőleges terhelés	kg	75/75	75/75
Csomagtér térfogata	l	330 – 1080	330 – 1080
Légellenállás $c_w/A/c_x \times A$	$-/m^2/m^2$	0,35/2,32/0,81	0,35/2,32/0,81
Motor			
Építési mód / hengerszám / szelepszám hengerenként		Soros/4/4	Soros/4/4
Motorszáabályzás		DDE 701	DDE 701
Összlökettérfogat	cm ³	1995	1995
Furat/löket	mm	84,0/90,0	84,0/90,0
Sűrítési arány	:1	16,5	16,5
Üzemanyag	ROZ	Dízel	Dízel
Max. teljesítmény	kW/LE	105/143	105/143
fordulatszámnál	min ⁻¹	4000	4000
Max. forgatónyomaték	Nm	305	305
fordulatszámnál	min ⁻¹	1750 – 2700	1750 – 2700
Elektromos rendszer			
Akkumulátor / beépítés	Ah/–	70/motortér	70/motortér
Generátor	A	150	150
Futómű			
Első kerékelfüggesztés	Szimpla ágyazású lengőkar, McPherson rugóstag, fékezőkorbólíntómozgás-kiegyenlítés		
Hátsó kerékelfüggesztés	Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlengőkarokkal		
Fékek elől	Belső szellőzésű tárcsafék		Belső szellőzésű tárcsafék



Átmérő	mm	307 x 24	307 x 24
Fékek hátul		Tárcsafék	Tárcsafék
Átmérő	mm	280 x 10	280 x 10

Menetstabilizáló rendszerek	Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékresgítővel (Brake Assist), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); DSC szabályzóegység integrált elektronikával a MINI ALL4 összkérékhajtás számára; a hátsó kerekre ható, mechanikus rögzítőfék		
-----------------------------	--	--	--

Kormányberendezés	Elektromos rásegítésű fogaslécés szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között		
Kormánymű összátétele	:1	14,1	14,1
Gumiabroncsok mérete		205/55 R 17 91V	205/55 R 17 91V
Keréktárcsák mérete		7J x 17, könnyűfém	7J x 17, könnyűfém

Sebességváltó			
Sebességváltó fajtája		6-fokozatú manuális	6-fokozatú automata
Fokozatok áttétele I	:1	3,308	4,044
II	:1	1,870	2,371
III	:1	1,194	1,556
IV	:1	0,872	1,159
V	:1	0,721	0,852
VI	:1	0,596	0,672
Hátramenet	:1	3,231	3,193
Végáttétel	:1	3,706	3,683

Menetteljesítmények			
Teljesítmény-tömeg arány (DIN)	kg/kW	13,2	13,5
Literteljesítmény	kW/l	52,6	52,6
Gyorsulás 0–100 km/h	s	9,3	9,4
0–1.000 m	s	30,7	30,8
4./5. fokozatban 80–120 km/h	s	8,4/10,6	-- / --
Legnagyobb sebesség	km/h	197	195

Üzemanyag-fogyasztás (EU-ciklus)			
város	l/100 km	5,3	7,7
városon kívül	l/100 km	4,7	5,1
átlag	l/100 km	4,9	6,1
CO ₂ -emisszió	g/km	130	160

Egyéb			
Emissziós besorolás	–	EU 5	EU 5
Szabadmagasság (üres)	mm	140	140


A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

1) A menetekész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra


3. A MINI Paceman

Teljesítmény- és forgatónyomaték-diagramok


MINI Cooper Paceman

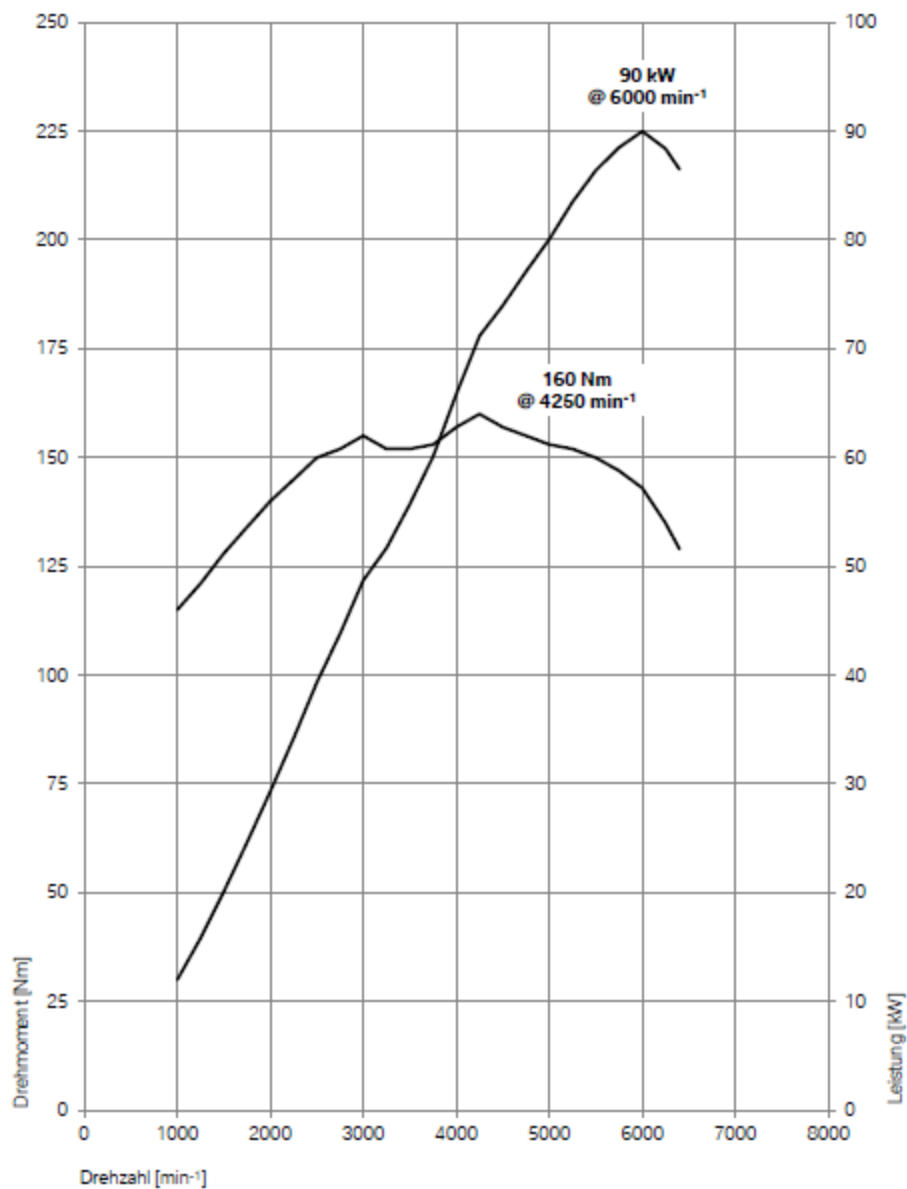


MINI Cooper S Paceman

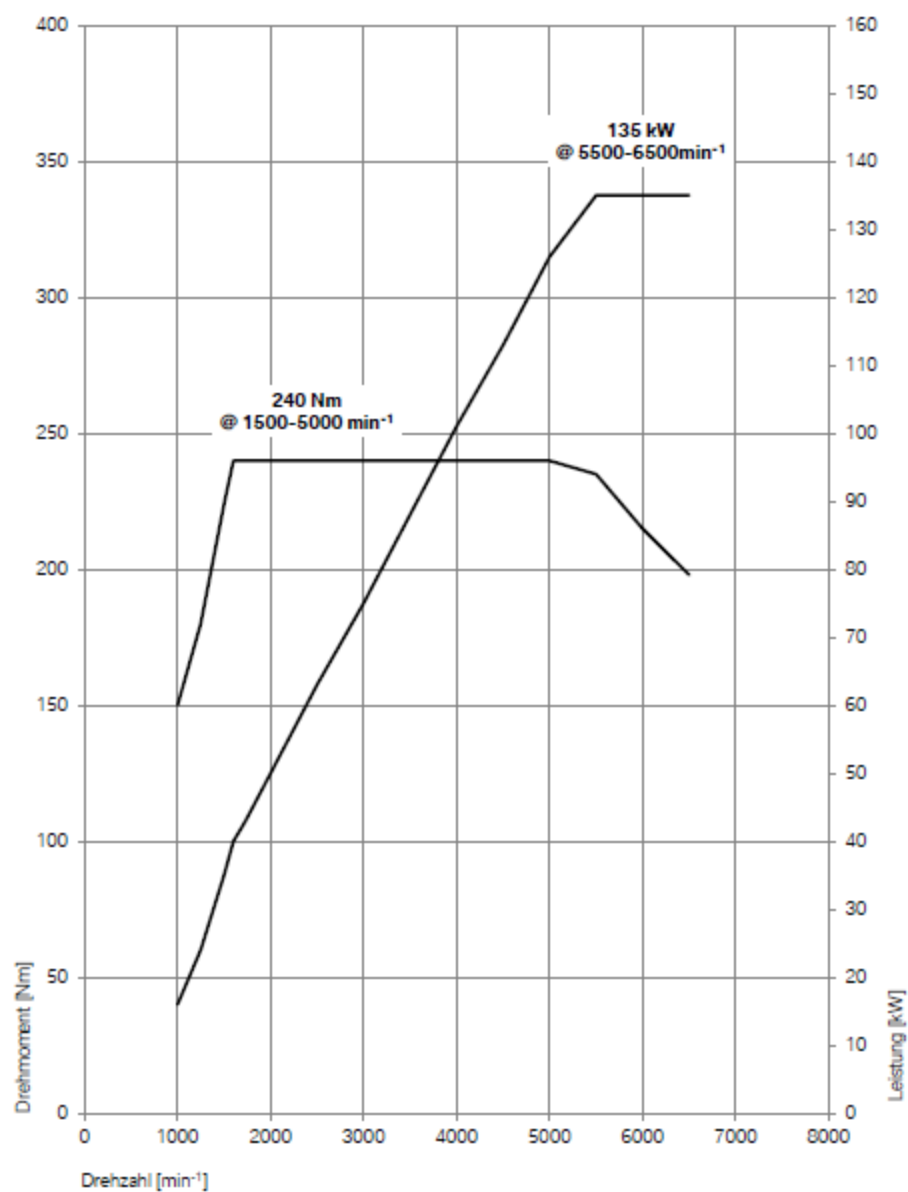

MINI Cooper D Paceman

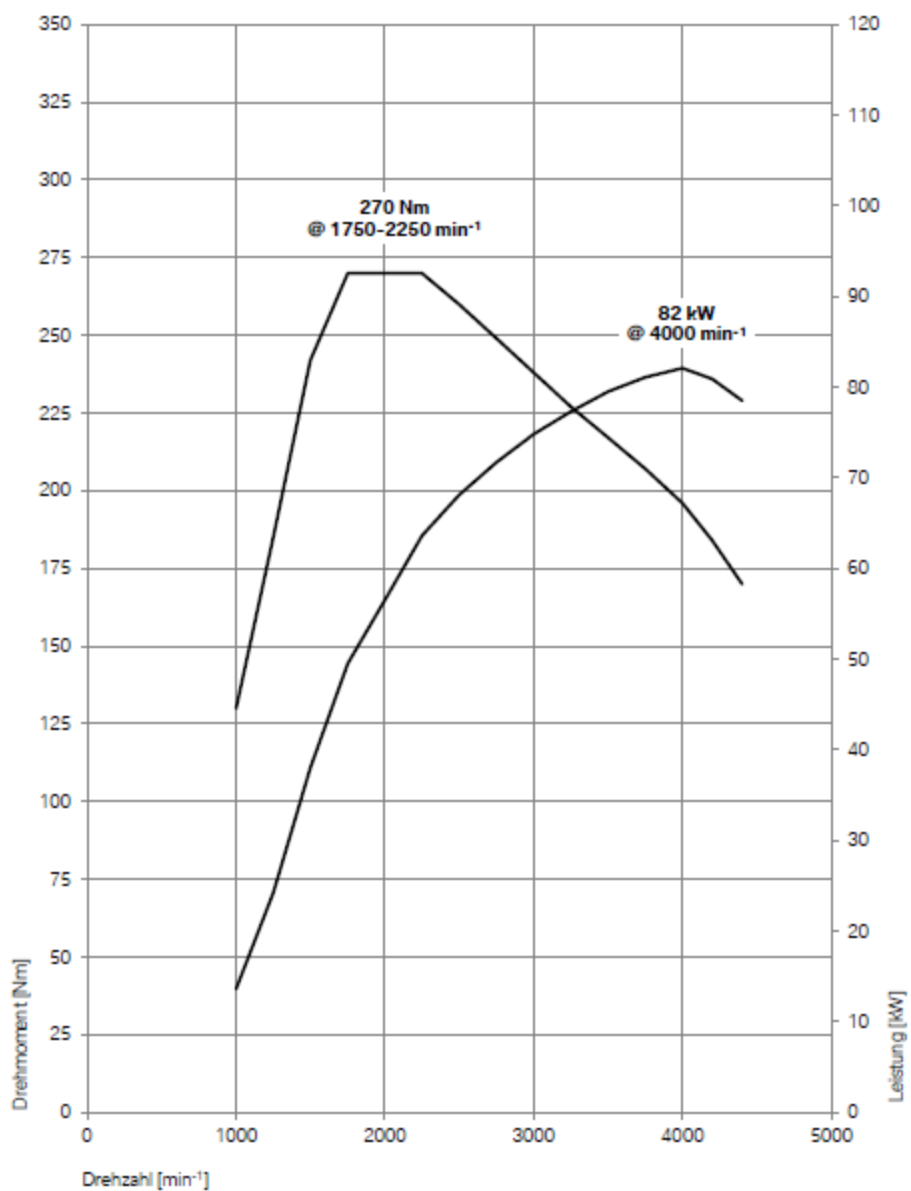

MINI Cooper SD Paceman

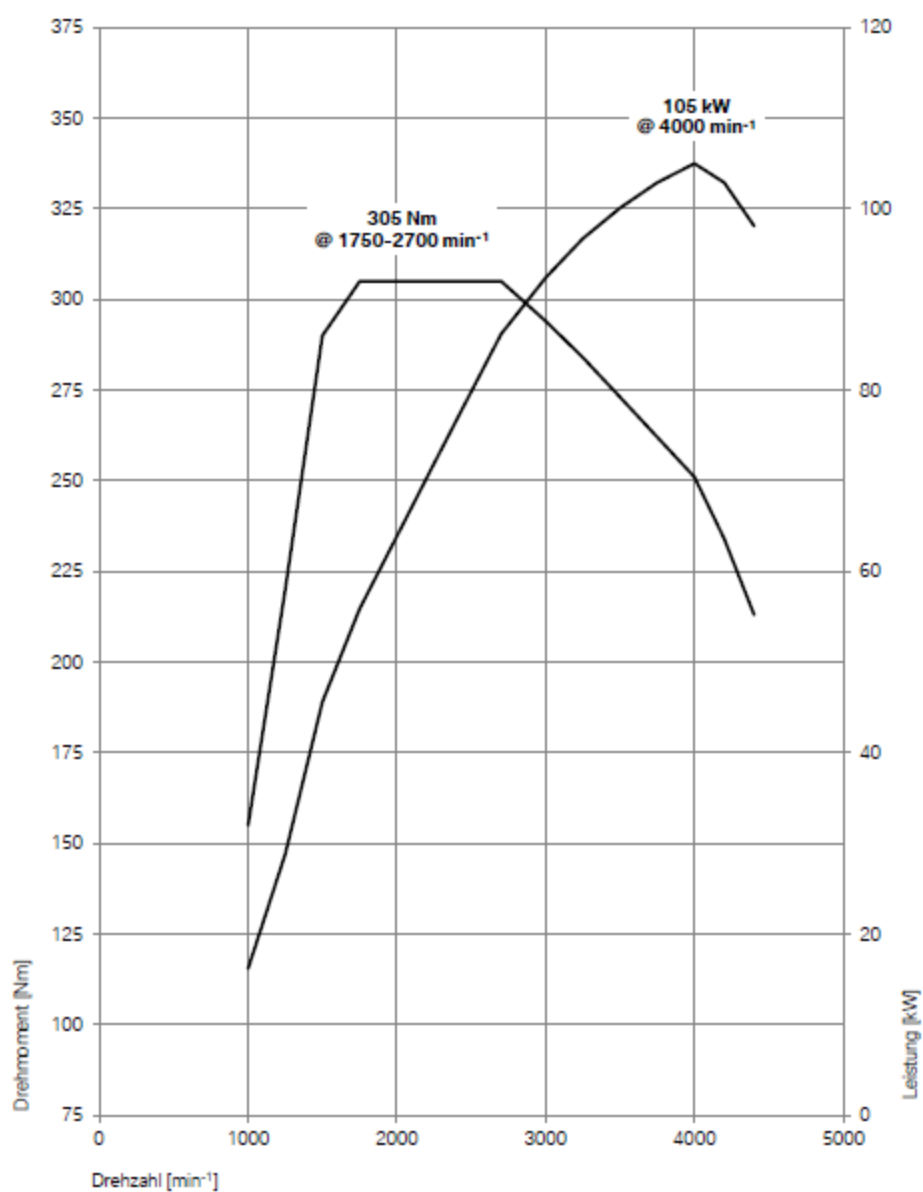

4. A MINI Paceman

Külső és belső méretek

