

Az új MINI Countryman Tartalom



Az új MINI Countryman

Áttekintő

Műszaki adatok

Teljesítmény- és nyomatékdiagramok

Méretek

Az új MINI Countryman Áttekintő



- Az első négyajtós, nagyméretű csomagter-ajtóval, öt üléssel és opcionális összkerékkehajtással kínált MINI új változata; új MINI Countryman (üzemanyag-fogyasztás, kombinált: 7,1- 4,2 l/100 km, széndioxid-kibocsátás, kombinált: 165 – 111 g/km) még határozottabb karakterrel a sokoldalú képességek és az aktív életstílus terén; új megoldások a világszerte több mint 350 ezer példányban értékesített, prémium alsó-középkategóriájú modell további sikereinek szolgáltatában; tovább javított menettulajdonságok; még kedvezőbb üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek; megnövelt motorteljesítmény az új MINI Cooper S Countryman modellben; minden modellváltozat – köztük a MINI John Cooper Works Countryman csúcsmodell – piaci bevezetése 2014 júliusában
- Szembetűnő stílusjegyek hangsúlyozzák a MINI formavilágának jellemző elemeit; magas fokú variálhatóság és sokoldalú atletikus karakter mindenfajta terepen egyértelmű hangsúllyal a modell-specifikus méreteken és arányokon; karakteres, új dizájn szerinti hatszögletű hűtőrács teszi még kifejezőbbé a függőleges orrkialakítást; jól látható első, hátsó és oldalsó alsó védőlemezek a MINI ALL4 összkerékkehajtás (kivéve: MINI John Cooper Works Countryman) esetében alap-, minden további változaton extrafelszerelésként; mérsékelt tömegű és továbbfejlesztett aerodinamikájú, új széria és opcionális könnyűfém keréktárcsák; extrafelszerelésként különösen alacsony gördülési ellenállású gumiabroncsok; új külső színek: Jungle Green metál, Midnight Grey metál és Starlight Blue metál; további egyéni kialakítási lehetőségek a tető és a külső visszapillantó tükrök házainak kontrasztárnyalatai, a motorházfedél csíkjai, a sport-csíkok és a zongoralakk-fekete külső révén – első ízben a MINI kínálatában
- Továbbfejlesztett részletmegoldások, magasabb fokú akusztikai kényelem és még határozottabb prémiumkarakter az utastérben; sötét számlapú sebesség- és fordulatszám-mérő; a MINI John Cooper Works Countryman emellett a központi műszeregységen John Cooper Works logóval; a fűtés-szellőzés kezelőelemei krómberakásokkal; öt ülés és kiemelkedő variálhatóság a dönthető és 40:20:40 arányban osztva lehajtható támlájú, illetve 13 centiméter távolságon hosszirányban is állítható hátsó ülésekkel; 350-ről egészen 1170 literig bővíthető térfogatú csomagter
- Széles motorpaletta három benzines illetve két dízelmotorral; mindegyik erőforrás megfelel az EU6 kipufogógáz-szabvány előírásainak; a MINI Cooper S Countryman 5 kilowattal megnövelt, 140

kW/190 LE teljesítménnyel; még kedvezőbb menetteljesítmények és üzemanyag-fogyasztási értékek a bővített MINIMALISM koncepció műszaki megoldásai segítségével, köztük továbbfejlesztett aerodinamikai tulajdonságokkal; alapkivitelben hatfokozatú, manuális, extrafelszerelésként szintén hatfokozatú automata sebességváltó; a MINI-specifikus ALL4 összkerékhajtás opcióként a MINI Cooper Countryman, a MINI Cooper S Countryman, a MINI Cooper D Countryman és MINI Cooper SD Countryman, alapfelszerelésként pedig a MINI John Cooper Works Countryman modell számára

- Kiemelkedő biztonság; a MINI Countryman az Euro NCAP töréstesztjein a legmagasabb, ötszoros minősítést szerezte meg gazdag aktív és passzív biztonsági alapfelszereltségének köszönhetően, amely immár nappali menetfényt és minden keréken gumibroncs-nyomásellenőrző berendezést is tartalmaz
- Magas minőségi színvonal és extrafelszerelések széles választéka a még élvezetesebb vezetés, a fokozott kényelem és a széles körű egyéni kialakítási lehetőségek szolgálatában; új, LED-technikájú ködfényszórók szintén LED-technikájú nappali menetfényvel és helyzetjelzővel; további felszerelések, köztük xenon-fényszórók és adaptív kanyarodófény, komfortzár, panoráma-üvegtető, automatikus légkondicionáló berendezés, levehető vonófej akár 1200 kilogramm megengedett vontatmány-össztömeggel, MINI navigációs rendszer, sport-kapcsoló (Sport Button), sportfutómű, az automata sebességváltó kapcsolóbillentyűvel kiegészített, bőrbevonatú sportkormány, multifunkciós kormánykerék sebességszabályzó rendszerrel, Harman Kardon audio-rendszer és modell-specifikus John Cooper Works kiegészítők
- Széles körű MINI Connected járműbeli infotainment-program, egyedülállóan sokrétű funkciók és folyamatos bővítési opciók a járműbe integrált okostelefon-alkalmazások formájában; még élvezetesebb vezetés olyan jellegzetes MINI-funkciókkal, mint a Mission Control, a Dynamic Music, a Driving Excitement és a MINIMALISM Analyser; az online-kapcsolat révén közösségi oldalak – mint például a Facebook, a Twitter, a foursquare és a Glympse – elérhetősége, RSS hírek és szórakoztató programok, mint az AUPEO!, a Stitcher, a Deezer, az Audible, a Napster/Rhapsody és a TuneIn
- Modellváltozatok:

MINI John Cooper Works Countryman: négyhengeres benzinmotor a Kettős Turbófeltöltő (Twin Scroll Turbo) rendszerével, közvetlen benzinbefecskendezéssel és a BMW Group VALVETRONIC technikáján alapuló változó szelepezéssel

Összlökettérfogat: 1598 cm³

Max. teljesítmény:	160 kW/218 LE / 6000 min ⁻¹
Max. forgatónyomaték:	280 Nm / 1900 – 5000 min ⁻¹ (Overboost funkcióval: 300 Nm / 2100 – 4500 min ⁻¹)
Gyorsulás (0–100 km/h):	6,9 másodperc (automata sebességváltóval: 6,9 másodperc)
Max. sebesség:	228 km/h (automata sebességváltóval: 225 km/h)
Átlagos üzemanyag-fogyasztás (EU):	7,1 l/100 km (7,5 l/100 km)
Széndioxid-kibocsátás:	165 g/km (175 g/km)
Kipufogógáz-emissziós besorolás:	EU6

MINI Cooper S Countryman: négyhengeres benzinmotor a Kettős Turbófeltöltő (Twin Scroll Turbo) rendszerével, közvetlen benzinbefecskendezéssel és a BMW Group VALVETRONIC technikáján alapuló változó szelepvezérléssel

Összlökettérfogat:	1598 cm ³
Max. teljesítmény:	140 kW/190 LE / 5500 – 6500 min ⁻¹
Max. forgatónyomaték:	240 Nm / 1600 – 5000 min ⁻¹ (Overboost funkcióval: 260 Nm / 1700 – 4500 min ⁻¹)
Gyorsulás (0–100 km/h):	7,5 másodperc (automata sebességváltóval: 7,8 másodperc)
Max. sebesség:	218 km/h (automata sebességváltóval: 214 km/h)
Átlagos üzemanyag-fogyasztás (EU):	6,0 l/100 km (6,8 l/100 km)
Széndioxid-kibocsátás:	139 g/km (157 g/km)
Kipufogógáz-emissziós besorolás:	EU6

MINI Cooper S Countryman ALL4: négyhengeres benzinmotor a Kettős Turbófeltöltő (Twin Scroll Turbo) rendszerével, közvetlen benzinbefecskendezéssel és a BMW Group VALVETRONIC technikáján alapuló változó szelepvezérléssel

Összlökettérfogat:	1598 cm ³
Max. teljesítmény:	140 kW/190 LE / 5500 – 6500 min ⁻¹
Max. forgatónyomaték:	240 Nm / 1600 – 5000 min ⁻¹ (Overboost funkcióval: 260 Nm / 1700 – 4500 min ⁻¹)
Gyorsulás (0–100 km/h):	7,7 másodperc (automata sebességváltóval: 8,1

	másodperc)
Max. sebesség:	215 km/h (automata sebességváltóval: 213 km/h)
Átlagos	
üzemanyag-fogyasztás (EU):	6,4 l/100 km (7,1 l/100 km)
Széndioxid-kibocsátás:	148 g/km (165 g/km)
Kipufogógáz-emissziós	
besorolás:	EU6

MINI Cooper Countryman: négyhengeres benzinmotor a BMW Group VALVETRONIC technikáján alapuló változó szelepvezérléssel

Összlökettérfogat:	1598 cm ³
Max. teljesítmény:	90 kW/122 LE / 6000 min ⁻¹
Max. forgatónyomaték:	160 Nm / 4250 min ⁻¹
Gyorsulás (0–100 km/h):	10,4 másodperc (automata sebességváltóval: 11,6 másodperc)
Max. sebesség:	191 km/h (automata sebességváltóval: 184 km/h)
Átlagos	
üzemanyag-fogyasztás (EU):	5,9 l/100 km (6,9 l/100 km)
Széndioxid-kibocsátás:	137 g/km (159 g/km)
Kipufogógáz-emissziós	
besorolás:	EU6

MINI Cooper Countryman ALL4: négyhengeres benzinmotor a BMW Group VALVETRONIC technikáján alapuló változó szelepvezérléssel (az automata sebességváltóval szerelt MINI John Cooper Countryman ALL4 esetében a Kettős Turbófeltöltő (Twin Scroll Turbo) rendszerével és közvetlen benzinbefecskendezéssel)

Összlökettérfogat:	1598 cm ³
Max. teljesítmény:	90 kW/122 LE / 6000 min ⁻¹
Max. forgatónyomaték:	160 Nm / 4250 min ⁻¹ (az automata sebességváltóval szerelt MINI John Cooper Countryman ALL4 esetében 190 Nm)
Gyorsulás (0–100 km/h):	11,5 másodperc (automata sebességváltóval: 11,7 másodperc)
Max. sebesség:	186 km/h (automata sebességváltóval: 184 km/h)
Átlagos	
üzemanyag-fogyasztás (EU):	6,7 l/100 km (7,0 l/100 km)
Széndioxid-kibocsátás:	156 g/km (164 g/km)
Kipufogógáz-emissziós	
besorolás:	EU6

MINI Cooper SD Countryman: négyhengeres turbófeltöltésű
dízelmotor alumínium forgattyúházzal, common-rail befecskendezéssel
és változó turbinageometriájú turbófeltöltővel

Összlökettérfogat:	1995 cm ³
Max. teljesítmény:	105 kW/143 LE / 4000 min ⁻¹
Max. forgatónyomaték:	305 Nm / 1750 – 2700 min ⁻¹
Gyorsulás (0–100 km/h):	9,2 másodperc (automata sebességváltóval: 9,4 másodperc)
Max. sebesség:	200 km/h (automata sebességváltóval: 197 km/h)
Átlagos	
üzemanyag-fogyasztás (EU):	4,5 l/100 km (5,7 l/100 km)
Széndioxid-kibocsátás:	119 g/km (149 g/km)
Kipufogógáz-emissziós besorolás:	EU6

MINI Cooper SD Countryman ALL4: négyhengeres turbófeltöltésű
dízelmotor alumínium forgattyúházzal, common-rail befecskendezéssel
és változó turbinageometriájú turbófeltöltővel

Összlökettérfogat:	1995 cm ³
Max. teljesítmény:	105 kW/143 LE / 4000 min ⁻¹
Max. forgatónyomaték:	305 Nm / 1750 – 2700 min ⁻¹
Gyorsulás (0–100 km/h):	9,3 másodperc (automata sebességváltóval: 9,4 másodperc)
Max. sebesség:	197 km/h (automata sebességváltóval: 195 km/h)
Átlagos	
üzemanyag-fogyasztás (EU):	4,8 l/100 km (5,9 l/100 km)
Széndioxid-kibocsátás:	126 g/km (156 g/km)
Kipufogógáz-emissziós besorolás:	EU6

MINI Cooper D Countryman: négyhengeres turbófeltöltésű dízelmotor
alumínium forgattyúházzal, common-rail befecskendezéssel és változó
turbinageometriájú turbófeltöltővel

Összlökettérfogat:	1598 cm ³ (az automata sebességváltóval szerelt MINI Cooper D Countryman esetében 1995 cm ³)
Max. teljesítmény:	82 kW/112 LE / 4000 min ⁻¹
Max. forgatónyomaték:	270 Nm / 1750 – 2250 min ⁻¹

Gyorsulás (0–100 km/h):	10,9 másodperc (automata sebességváltóval: 11,3 másodperc)
Max. sebesség:	186 km/h (automata sebességváltóval: 181 km/h)
Átlagos üzemanyag-fogyasztás (EU):	4,2 l/100 km (5,6 l/100 km)
Széndioxid-kibocsátás:	111 g/km (148 g/km)
Kipufogógáz-emissziós besorolás:	EU6

MINI Cooper D Countryman ALL4: négyhengeres turbófeltöltésű dízelmotor alumínium forgattyúházzal, common-rail befecskendezéssel és változó turbinageometriájú turbófeltöltővel

Összlökettérfogat:	1598 cm ³ (az automata sebességváltóval szerelt MINI Cooper D Countryman esetében 1995 cm ³)
Max. teljesítmény:	82 kW/112 LE / 4000 min ⁻¹
Max. forgatónyomaték:	270 Nm / 1750 – 2250 min ⁻¹
Gyorsulás (0–100 km/h):	11,6 másodperc (automata sebességváltóval: 11,9 másodperc)
Max. sebesség:	181 km/h (automata sebességváltóval: 176 km/h)
Átlagos üzemanyag-fogyasztás (EU):	4,7 l/100 km (5,9 l/100 km)
Széndioxid-kibocsátás:	123 g/km (155 g/km)
Kipufogógáz-emissziós besorolás:	EU6

- Külső méretek:

Hosszúság:	4097 milliméter (a MINI Cooper Countryman ALL4 és a MINI Cooper D Countryman ALL4: 4110 milliméter, a MINI Cooper S Countryman és a MINI Cooper SD Countryman: 4109 milliméter, a MINI John Cooper Works Countryman: 4133 milliméter)
Szélesség:	1789 milliméter
Magasság:	1549 milliméter
Tengelytáv:	2596 milliméter



Műszaki adatok

MINI John Cooper Works Countryman

MINI John Cooper Works Countryman Automatic

Karosszéria	MINI John Cooper Works Countryman	MINI John Cooper Works Countryman Automatic
Ajtók száma / ülés helyek	5 / 5	5 / 5
Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)	mm 4133 / 1789 / 1549	4133 / 1789 / 1549
Tengelytáv	mm 2596	2596
Nyomtáv elől / hátul	mm 1527 / 1554	1527 / 1554
Fordulókör-átmérő	m 11,6	11,6
Üzemanyag-tartály térfogata	kb. l 47	47
Hűtőrendszer fűtéssel	l 6,0	6,5
Motorolaj	l 4,2	4,2
Sebességváltó/differenciálmű-olaj	l tartós töltés	tartós töltés
Saját tömeg (DIN/EU) ¹	kg 1405 / 1480	1430 / 1505
Terhelhetőség (DIN)	kg 510	510
Megengedett legnagyobb össztömeg	kg 1915	1940
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elől / hátul	kg 1000 / 940	1025 / 940
Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli	kg – / –	– / –
Max. tetőterhelés / vonóhorog max. függőleges terhelés	kg 75 / –	75 / –
Csomagtér térfogata	l 350 – 1170	350 – 1170
Légellenállás c _x / A / c _x x A	– / m ² / m ² 0,36 / 2,36 / 0,85	0,36 / 2,36 / 0,85
Motor		
Építési mód / hengerszám / szelepszám hengerenként	soros / 4 / 4	soros / 4 / 4
Motorszabályzás	MEVD 1727	MEVD 1727
Összlökettérfogat	cm ³ 1598	1598
Furat/löket	mm 77,0 / 85,8	77,0 / 85,8
Sűrítési arány	:1 10,5	10,5
Üzemanyag	RON 91–98	91–98
Max. teljesítmény	kW/LE 160 / 218	160 / 218
fordulatszámnál	min ⁻¹ 6000	6000
Max. forgatónyomaték (Overboost)	Nm 280 (300)	280 (300)
fordulatszámnál	min ⁻¹ 1900-5000 (2100–4500)	1900-5000 (2100–4500)
Elektromos rendszer		
Akkumulátor / beépítés	Ah / – 70 / motortér	70 / motortér
Generátor	A 120	120
Futómű		
Első kerékelfüggesztés	Szimpla ágyazású lengőkar, MacPherson rugóstag, karosszéria-bólintómozgás kiegyenlítés	
Hátsó kerékelfüggesztés	Többkaros felfüggesztés, alumínium hossz- illetve központi ágyazású keresztlengőkarokkal	
Fékek elől	Belső szellőzésű tárcsafék	Belső szellőzésű tárcsafék
Átmérő	mm 307 × 24	307 × 24
Fékek hátul	Tárcsafék	Tárcsafék
Átmérő	mm 296 × 10	296 × 10
Menetstabilizáló rendszerek	Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékrésegítővel (Brake Assistant), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); DSC szabályzóegység integrált elektronikával a MINI ALL4 összerékhajtás számára; a hátsó kerekre ható, mechanikus rögzítőfék között	
Kormányberendezés	Elektromos rásegítésű szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között	
Kormánymű összátétele	:1 14,1	14,1
Gumiabroncsok mérete	225/45 R18 91W	225/45 R18 91W
Keréktárcsák mérete	7,5J × 18 könnyűfém	7,5J × 18 könnyűfém
Sebességváltó		
Sebességváltó fajtája	hatfokozatú manuális	hatfokozatú automata
Fokozatok áttétele	I :1 3,308	4,044
	II :1 2,130	2,371
	III :1 1,483	1,556
	IV :1 1,139	1,159
	V :1 0,949	0,852
	VI :1 0,816	0,672
Hátramenet	:1 3,231	3,193
Végáttétel	:1 3,706	3,683
Menetteljesítmények		
Teljesítmény-tömeg arány (DIN)	kg/kW 8,8	8,9
Literteljesítmény	kW/l 100,1	100,1
Gyorsulás	0–100 km/h s 6,9	6,9
	0–1000 m s 27,5	27,5
5. fokozatban	80–120 km/h s 7,7	– / –
Legnagyobb sebesség	km/h 228	225

Üzemanyag-fogyasztás (EU-ciklus)			
város	l/100 km	9,1	10,4
városon kívül	l/100 km	6,0	5,9
átlag	l/100 km	7,1	7,5
CO ₂ -emisszió	g/km	165	175
Egyéb			
Emissziós besorolás		EU6	EU6
Szabadmagasság (üres)	mm	128	128

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

¹⁾ A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra

MINI Cooper S Countryman

MINI Cooper S Countryman Automatic

Karosszéria		MINI Cooper S Countryman	MINI Cooper S Countryman Automatic
Ajtók száma / ülés helyek		5 / 5	5 / 5
Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)	mm	4109 / 1789 / 1561	4109 / 1789 / 1561
Tengelytáv	mm	2595	2595
Nyomtáv elől / hátul	mm	1525 / 1551	1525 / 1551
Fordulókör-átmérő	m	11,6	11,6
Üzemanyag-tartály térfogata	kb. l	47	47
Hűtőrendszer fűtéssel	l	5,5	6,0
Motorolaj	l	4,2	4,2
Sebességváltó/differenciálmű-olaj	l	tartós töltés	tartós töltés
Saját tömeg (DIN/EU) ¹	kg	1310 / 1385	1335 / 1410
Terhelhetőség (DIN)	kg	510	510
Megengedett legnagyobb össztömeg	kg	1820	1845
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elől / hátul	kg	970 / 880	995 / 880
Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli	kg	750 / 500	1000 / 500
Max. tetőterhelés / vonóhorog max. függőleges terhelés	kg	75 / 75	75 / 75
Csomagtér térfogata	l	350 – 1170	350 – 1170
Légellenállás c _x / A / c _x x A	– / m ² / m ²	0,36 / 2,36 / 0,85	0,36 / 2,35 / 0,85
Motor			
Építési mód / hengerszám / szelepszám hengereként		soros / 4 / 4	soros / 4 / 4
Motorsabályzás		MEVD 17.2.2	MEVD 17.2.2
Összlökettérfogat	cm ³	1598	1598
Furat/löket	mm	77,0 / 85,8	77,0 / 85,8
Sűrítési arány	:1	10,5	10,5
Üzemanyag	RON	91–98	91–98
Max. teljesítmény	kW/LE	140 / 190	140 / 190
fordulatszámnál	min ⁻¹	5500	5500
Max. forgatónyomaték (Overboost)	Nm	240 (260)	240 (260)
fordulatszámnál	min ⁻¹	1600 – 5000 (1700 – 4500)	1600 – 5000 (1700 – 4500)
Elektromos rendszer			
Akkumulátor / beépítés	Ah / –	60 / motortér	55 motortér
Generátor	A	150	120
Futómű			
Első kerékelfüggesztés		Szimpla ágyazású lengőkar, MacPherson rugóstag, karosszéria-bólintómozgás kiegyenlítés	
Hátsó kerékelfüggesztés		Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlengőkarokkal	
Fékek elől		Belső szellőzésű tárcsafék	Belső szellőzésű tárcsafék
Átmérő	mm	307 × 24	307 × 24
Fékek hátul		Tárcsafék	Tárcsafék
Átmérő	mm	280 × 10	280 × 10
Menetstabilizáló rendszerek		Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékrésegítővel (Brake Assistant), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); a hátsó kerekre ható, mechanikus rögzítőfék	
Kormányberendezés		Elektromos rásegítésű szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között	
Kormánymű összátétele	:1	14,1	14,1
Gumiabroncsok mérete		205/55 R17 91V R5C	205/55 R17 91V R5C
Keréktárcsák mérete		7J × 17 könnyűfém	7J × 17 könnyűfém
Sebességváltó			
Sebességváltó fajtája		hatfokozatú manuális	hatfokozatú automata
Fokozatok áttétele	I	:1	3,308
	II	:1	2,130
	III	:1	1,483
	IV	:1	1,139
	V	:1	0,949
	VI	:1	0,816
Hátamenet	:1	3,231	3,193
Végáttétel	:1	3,706	3,683
Menetteljesítmények			
Teljesítmény-tömeg arány (DIN)	kg/kW	9,7	9,9
Literteljesítmény	kW/l	84,5	84,5
Gyorsulás	0–100 km/h	s	7,5
	0–1000 m	s	28,2
5. fokozatban	80–120 km/h	s	8,4
Legnagyobb sebesség	km/h	218	214

Üzemanyag-fogyasztás (EU-ciklus)			
város	l/100 km	7,5	9,2
városon kívül	l/100 km	5,1	5,4
átlag	l/100 km	6,0	6,8
CO ₂ -emisszió	g/km	139	157
Egyéb			
Emissziós besorolás		EU6	EU6
Szabadmagasság (üres)	mm	135	135

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

¹⁾ A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra

MINI Cooper S Countryman ALL4

MINI Cooper S Countryman ALL4 Automatic

Karosszéria		MINI Cooper S Countryman ALL4	MINI Cooper S Countryman ALL4 Automatic
Ajtók száma / ülés helyek		5 / 5	5 / 5
Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)	mm	4109 / 1789 / 1561	4109 / 1789 / 1561
Tengelytáv	mm	2595	2595
Nyomtáv elől / hátul	mm	1525 / 1551	1525 / 1551
Fordulókör-átmérő	m	11,6	11,6
Üzemanyag-tartály térfogata	kb. l	47	47
Hűtőrendszer fűtéssel	l	5,5	6,0
Motorolaj	l	4,2	4,2
Sebességváltó/differenciálmű-olaj	l	tartós töltés	
Saját tömeg (DIN/EU) ¹	kg	1390 / 1465	1415 / 1490
Terhelhetőség (DIN)	kg	510	510
Megengedett legnagyobb össztömeg	kg	1900	1925
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elől / hátul	kg	1000 / 930	1025 / 930
Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli	kg	750 / 500	1000 / 500
Max. tetőterhelés / vonóhorog max. függőleges terhelés	kg	75 / 75	75 / 75
Csomagtér térfogata	l	350 – 1170	350 – 1170
Légellenállás c_x / A / $c_x \times A$	– / m ² / m ²	0,36 / 2,36 / 0,85	0,36 / 2,36 / 0,85
Motor			
Építési mód / hengerek száma / szelepszám hengereként		soros / 4 / 4	soros / 4 / 4
Motorszabályzás		MEVD 17.2.2	MEVD 17.2.2
Összlökettérfogat	cm ³	1598	1598
Furat/löket	mm	77,0 / 85,8	77,0 / 85,8
Sűrítési arány	:1	10,5	10,5
Üzemanyag	RON	91–98	91–98
Max. teljesítmény	kW/LE	140 / 190	140 / 190
fordulatszámnál	min ⁻¹	5500	5500
Max. forgatónyomaték (Overboost)	Nm	240 (260)	240 (260)
fordulatszámnál	min ⁻¹	1600 – 5000 (1700 – 4500)	1600 – 5000 (1700 – 4500)
Elektromos rendszer			
Akkumulátor / beépítés	Ah / –	70 / motortér	55 / motortér
Generátor	A	150	120
Futómű			
Első kerékelfüggesztés		Szimpla ágyazású lengőkar, MacPherson rugóstag, karosszéria-bólintómozgás kiegyenlítés	
Hátsó kerékelfüggesztés		Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlengőkarokkal	
Fékek elől		Belső szellőzésű tárcsafék	Belső szellőzésű tárcsafék
Átmérő	mm	307 × 24	307 × 24
Fékek hátul		Tárcsafék	Tárcsafék
Átmérő	mm	280 × 10	280 × 10
Menetstabilizáló rendszerek		Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Fékstabilizálás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékrásegítővel (Brake Assistant), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); DSC szabályzóegység integrált elektronikával a MINI ALL4 összkerekhajtás számára; a hátsó kerekre ható, mechanikus rögzítőfék	
Kormányberendezés		Elektromos rásegítésű szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között	
Kormánymű összátétele	:1	14,1	14,1
Gumiabroncsok mérete		205/55 R17 91V RSC	205/55 R17 91V RSC
Keréktárcsák mérete		7J × 17 könnyűfém	7J × 17 könnyűfém
Sebességváltó			
Sebességváltó fajtája		hatfokozatú manuális	hatfokozatú automata
Fokozatok áttétele	I	:1	3,308
	II	:1	2,130
	III	:1	1,483
	IV	:1	1,139
	V	:1	0,949
	VI	:1	0,816
	Hátramenet	:1	3,231
Végáttétel	:1	3,706	3,683
Menetteljesítmények			
Teljesítmény-tömeg aránya (DIN)	kg/kW	10,2	10,4
Literteljesítmény	kW/l	84,5	84,5
Gyorsulás	0–100 km/h	s	7,7
	0–1000 m	s	28,4
5. fokozatban	80–120 km/h	s	9,2
Legnagyobb sebesség	km/h	215	213

Üzemanyag-fogyasztás (EU-ciklus)			
város	l/100 km	8,0	9,5
városon kívül	l/100 km	5,5	5,7
átlag	l/100 km	6,4	7,1
CO ₂ -emisszió	g/km	148	165
Egyéb			
Emissziós besorolás		EU6	EU6
Szabadmagasság (üres)	mm	135	135

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

¹⁾ A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra

MINI Cooper Countryman

MINI Cooper Countryman Automatic

Karosszéria		MINI Cooper Countryman	MINI Cooper Countryman Automatic
Ajtók száma / ülés helyek		5 / 5	5 / 5
Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)	mm	4097 / 1789 / 1561	4097 / 1789 / 1561
Tengelytáv	mm	2595	2595
Nyomtáv elöl / hátul	mm	1534 / 1559	1534 / 1559
Fordulókör-átmérő	m	11,6	11,6
Üzemanyag-tartály térfogata	kb. l	47	47
Hűtőrendszer fűtéssel	l	5,5	6,0
Motorolaj	l	4,2	4,2
Sebességváltó/differenciálmű-olaj	l	tartós töltés	
Saját tömeg (DIN/EU) ¹	kg	1265 / 1340	1295 / 1370
Terhelhetőség (DIN)	kg	510	510
Megengedett legnagyobb össztömeg	kg	1775	1805
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elöl / hátul	kg	930 / 880	960 / 880
Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli	kg	- / -	1000/500
Max. tetőterhelés / vonóhorog max. függőleges terhelés	kg	75 / -	75 / 75
Csomagtér térfogata	l	350 – 1170	350 – 1170
Légellenállás c _x / A / c _x × A	- / m ² / m ²	0,35 / 2,36 / 0,83	0,35 / 2,36 / 0,83
Motor			
Építési mód / hengerszám /		soros / 4 / 4	soros / 4 / 4
Motorszabályzás		MEV 17.2.2	MEV 17.2.2
Összlökettérfogat	cm ³	1598	1598
Furat/löket	mm	77 / 85,8	77 / 85,8
Sűrítési arány	:1	11,0	11,0
Üzemanyag	RON	91–98	91–98
Max. teljesítmény	kW/LE	90 / 122	90 / 122
fordulatszámánál	min ⁻¹	6000	6000
Max. forgatónyomaték (Overboost)	Nm	160	160
fordulatszámánál	min ⁻¹	4250	4250
Elektromos rendszer			
Akkumulátor / beépítés	Ah / –	60 / motortér	55 / motortér
Generátor	A	150	120
Futómű			
Első kerékelfüggesztés	Szimpla ágyazású lengőkar, MacPherson rugóstag, karosszéria-bólintómozgás kiegyenlítés		
Hátsó kerékelfüggesztés	Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlevegőkarokkal		
Fékek elöl	Belső szellőzősű tárcsafék		Belső szellőzősű tárcsafék
Átmérő	mm	294 × 22	294 × 22
Fékek hátul	Tárcsafék		Tárcsafék
Átmérő	mm	280 × 10	280 × 10
Menetstabilizáló rendszerek	Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékrésegítővel (Brake Assistant), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); a hátsó kerekekre ható, mechanikus rögzítőfék		
Kormányberendezés	Elektromos rásegítésű szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között		
Kormánymű összáttétele	:1	14,1	14,1
Gumiabroncsok mérete		205/60 R16 92H	205/60 R16 92H
Keréktárcsák mérete		6,5J × 16 könnyűfém	6,5J × 16 könnyűfém
Sebességváltó			
Sebességváltó fajtája		hatfokozatú manuális	hatfokozatú automata
Fokozatok áttétele	I	:1	3,214
	II	:1	1,792
	III	:1	1,194
	IV	:1	0,914
	V	:1	0,784
	VI	:1	0,683
	Hátramenet	:1	3,143
Végáttétel	:1	4,722	4,643
Menetteljesítmények			
Teljesítmény-tömeg arány (DIN)	kg/kW	14,1	14,4
Literteljesítmény	kW/l	56,3	56,3
Gyorsulás	0–100 km/h	s	10,4
	0–1000 m	s	32,2
5. fokozatban	80–120 km/h	s	14,7
Legnagyobb sebesség	km/h	191	184

Üzemanyag-fogyasztás (EU-ciklus)			
város	l/100 km	7,3	9,0
városon kívül	l/100 km	5,1	5,6
átlag	l/100 km	5,9	6,9
CO ₂ -emisszió	g/km	137	159
Egyéb			
Emissziós besorolás		EU6	EU6
Szabadmagasság (üres)	mm	145	145

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

¹⁾ A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra

MINI Cooper Countryman ALL4

MINI Cooper Countryman ALL4 Automatic

Karosszéria		MINI Cooper Countryman ALL4	MINI Cooper Countryman ALL4 Automatic
Ajtók száma / ülés helyek		5 / 5	5 / 5
Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)	mm	4100 / 1789 / 1561	4100 / 1789 / 1561
Tengelytáv	mm	2596	2596
Nyomtáv elől / hátul	mm	1537 / 1564	1537 / 1564
Fordulókör-átmérő	m	11,6	11,6
Üzemanyag-tartály térfogata	kb. l	47	47
Hűtőrendszer fűtéssel	l	7,5	7,5
Motorolaj	l	4,2	4,2
Sebességváltó/differenciálmű-olaj	l	tartós töltés	tartós töltés
Saját tömeg (DIN/EU) ¹⁾	kg	1350 / 1425	1395 / 1470
Terhelhetőség (DIN)	kg	510	510
Megengedett legnagyobb össztömeg	kg	1860	1905
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elől / hátul	kg	960 / 930	1005 / 930
Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli	kg	- / -	1000 / 500
Max. tetőterhelés / vonóhorog max. függőleges terhelés	kg	75 / -	75 / 75
Csomagtér térfogata	l	350 – 1170	350 – 1170
Légellenállás c_x / A / $c_x \times A$	- / m ² / m ²	0,35 / 2,36 / 0,83	0,35 / 2,36 / 0,83
Motor			
Építési mód / hengerszám / szelepszám hengerenként		soros / 4 / 4	soros / 4 / 4
Motorszabályzás		MEV 1722	MEVD 1722
Összlökettérfogat	cm ³	1598	1598
Furat/löket	mm	77,0 / 85,8	77,0 / 85,8
Sűrítési arány	:1	11,0	10,5
Üzemanyag	RON	91–98	91–98
Max. teljesítmény	kW/LE	90 / 122	90 / 122
fordulatszámnál	min ⁻¹	6000	6000
Max. forgatónyomaték (Overboost)	Nm	160	190
fordulatszámnál	min ⁻¹	4250	4250
Elektromos rendszer			
Akkumulátor / beépítés	Ah / –	55 / motortér	55 / motortér
Generátor	A	120	120
Futómű			
Első kerékfelfüggesztés		Szimpla ágyazású lengőkar, MacPherson rugóstag, karosszéria-bólintómozgás kiegyenlítés	
Hátsó kerékfelfüggesztés		Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlevegőkarokkal	
Fékek elől		Belső szellőzősű tárcsafék	Belső szellőzősű tárcsafék
Átmérő	mm	294 × 22	294 × 22
Fékek hátul		Tárcsafék	Tárcsafék
Átmérő	mm	280 × 10	280 × 10
Menetstabilizáló rendszerek		Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Féksszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfék-rásegítővel (Brake Assistant), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); DSC szabályzóegység integrált elektronikával a MINI ALL4 összerékhajtás számára; a hátsó kerekre ható, mechanikus rögzítőfék	
Kormányberendezés		Elektromos rásegítésű szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között	
Kormánymű összátétele	:1	14,1	14,1
Gumiabroncsok mérete		205/60 R16 92H	205/60 R16 92H
Keréktárcsák mérete		6,5J × 16 könnyűfém	6,5J × 16 könnyűfém
Sebességváltó			
Sebességváltó fajtája		hatfokozatú manuális	hatfokozatú automata
Fokozatok áttétele	I	:1	3,308
	II	:1	2,130
	III	:1	1,483
	IV	:1	1,139
	V	:1	0,949
	VI	:1	0,816
Hátramenet	:1	3,231	3,394
Végáttétel	:1	4,353	3,683
Menetteljesítmények			
Teljesítmény-tömeg arány (DIN)	kg/kW	14,9	15,4
Literteljesítmény	kW/l	56,3	56,3
Gyorsulás	0–100 km/h	s	11,5
	0–1000 m	s	33,5
5. fokozatban	80–120 km/h	s	14,6
Legnagyobb sebesség	km/h	186	184

Üzemanyag-fogyasztás (EU-ciklus)			
város	l/100 km	8,2	9,4
városon kívül	l/100 km	5,8	5,7
átlag	l/100 km	6,7	7,0
CO ₂ -emisszió	g/km	156	164
Egyéb			
Emissziós besorolás		EU6	EU6
Szabadmagasság (üres)	mm	145	130

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

¹⁾ A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra

MINI Cooper SD Countryman

MINI Cooper SD Countryman Automatic

Karosszéria		MINI Cooper SD Countryman	MINI Cooper SD Countryman Automatic
Ajtók száma/ ülés helyek		5 / 5	5 / 5
Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)	mm	4109 / 1789 / 1561	4109 / 1789 / 1561
Tengelytáv	mm	2596	2596
Nyomtáv elől / hátul	mm	1529 / 1556	1529 / 1556
Fordulókör-átmérő	m	11,6	11,6
Üzemanyag-tartály térfogata	kb. l	47	47
Hűtőrendszer fűtéssel	l	6,0	6,5
Motorolaj	l	5,2	5,2
Sebességváltó/differenciálmű-olaj	l	tartós töltés	tartós töltés
Saját tömeg (DIN/EU) ¹⁾	kg	1320 / 1395	1350 / 1425
Terhelhetőség (DIN)	kg	510	510
Megengedett legnagyobb össztömeg	kg	1830	1860
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elől / hátul	kg	995 / 880	1025 / 880
Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli	kg	800 / 500	1200 / 500
Max. tetőterhelés / vonóhorog max. függőleges terhelés	kg	75 / 75	75 / 75
Csomagtér térfogata	l	350 – 1170	350 – 1170
Légellenállás $c_x / A / c_x \times A$	– / m ² / m ²	0,35 / 2,36 / 0,83	0,35 / 2,36 / 0,83
Motor			
Építési mód / hengerszám / szelepszám hengerenként		soros / 4 / 4	soros / 4 / 4
Motorszabályzás		DDE 701	DDE 701
Összlökettérfogat	cm ³	1995	1995
Furat/löket	mm	84,0 / 90,0	84,0 / 90,0
Sűrítési arány	:1	16,5	16,5
Üzemanyag	RON	Dízel	Dízel
Max. teljesítmény	kW/LE	105 / 143	105 / 143
fordulatszámnál	min ⁻¹	4000	4000
Max. forgatónyomaték (Overboost)	Nm	305	305
fordulatszámnál	min ⁻¹	1750 – 2700	1750 – 2700
Elektromos rendszer			
Akkumulátor / beépítés	Ah / –	70 / motortér	70 / motortér
Generátor	A	150	150
Futómű			
Első kerékelfüggesztés		Szimpla ágyazású lengőkar, MacPherson rugóstag, karosszéria-bólintómozgás kiegyenlítés	
Hátsó kerékelfüggesztés		Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlevegőkarokkal	
Fékek elől		Belső szellőzésű tárcsafék	Belső szellőzésű tárcsafék
Átmérő	mm	307 × 24	307 × 24
Fékek hátul		Tárcsafék	Tárcsafék
Átmérő	mm	280 × 10	280 × 10
Menetstabilizáló rendszerek		Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékrásegítővel (Brake Assistant), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); a hátsó kerekre ható, mechanikus rögzítőfék	
Kormányberendezés		Elektromos rásegítésű szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között	
Kormánymű összátétele	:1	14,1	14,1
Gumiabroncsok mérete		205/55 R17 91V	205/55 R17 91V
Keréktárcsák mérete		7J × 17 könnyűfém	7J × 17 könnyűfém
Sebességváltó			
Sebességváltó fajtája		hatfokozatú manuális	hatfokozatú automat
Fokozatok áttétele	I	:1	3,308
	II	:1	1,870
	III	:1	1,194
	IV	:1	0,872
	V	:1	0,721
	VI	:1	0,596
	Hátramenet	:1	3,231
Végátvitel	:1	3,706	3,683
Menetteljesítmények			
Teljesítmény-tömeg arány (DIN)	kg/kW	12,6	12,8
Literteljesítmény	kW/l	52,6	52,6
Gyorsulás	0–100 km/h	s	9,2
	0–1000 m	s	30,4
5. fokozatban	80–120 km/h	s	9,7
Legnagyobb sebesség	km/h	200	197

Üzemanyag-fogyasztás (EU-ciklus)			
város	l/100 km	5,1	7,2
városon kívül	l/100 km	4,2	4,8
átlag	l/100 km	4,5	5,7
CO ₂ -emisszió	g/km	119	149
Egyéb			
Emissziós besorolás		EU6	EU6
Szabadmagasság (üres)	mm	150	150

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

¹⁾ A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra

MINI Cooper SD Countryman ALL4

MINI Cooper SD Countryman ALL4 Automatic

Karosszéria		MINI Cooper SD Countryman ALL4	MINI Cooper SD Countryman ALL4 Automatic
Ajtók száma / ülés helyek		5 / 5	5 / 5
Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)	mm	4109 / 1789 / 1561	4109 / 1789 / 1561
Tengelytáv	mm	2596	2596
Nyomtáv elöl / hátul	mm	1529 / 1556	1529 / 1556
Fordulókör-átmérő	m	11,6	11,6
Üzemanyag-tartály térfogata	kb. l	47	47
Hűtőrendszer fűtéssel	l	6,0	6,5
Motorolaj	l	5,2	5,2
Sebességváltó/differenciálmű-olaj	l	tartós töltés	tartós töltés
Saját tömeg (DIN/EU) ¹	kg	1405 / 1480	1430 / 1505
Terhelhetőség (DIN)	kg	510	510
Megengedett legnagyobb össztömeg	kg	1915	1940
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elöl / hátul	kg	1020 / 930	1040 / 930
Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli	kg	800 / 500	1200 / 500
Max. tetőterhelés / vonóhorog max. függőleges terhelés	kg	75 / 75	75 / 75
Csomagtér térfogata	l	350 – 1170	350 – 1170
Légellenállás $c_x / A / c_x \times A$	– / m ² / m ²	0,35 / 2,36 / 0,83	0,35 / 2,36 / 0,83
Motor			
Építési mód / hengerszám /		soros / 4 / 4	soros / 4 / 4
Motorsabályzás		DDE 701	DDE 701
Összlökettérfogat	cm ³	1995	1995
Furat/löket	mm	84,0 / 90,0	84,0 / 90,0
Sűrítési arány	:1	16,5	16,5
Üzemanyag	RON	Dízel	Dízel
Max. teljesítmény	kW/LE	105 / 143	105 / 143
fordulatszámnál	min ⁻¹	4000	4000
Max. forgatónyomaték (Overboost)	Nm	305	305
fordulatszámnál	min ⁻¹	1750 – 2700	1750 – 2700
Elektromos rendszer			
Akkumulátor / beépítés	Ah / –	70 / motortér	70 / motortér
Generátor	A	150	150
Futómű			
Első kerékfelfüggesztés		Szimpla ágyazású lengőkar, MacPherson rugóstag, karosszéria-bólintómozgás kiegyenlítés	
Hátsó kerékfelfüggesztés		Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlevegőkarokkal	
Fékek elöl		Belső szellőzésű tárcsafék	Belső szellőzésű tárcsafék
Átmérő	mm	307 × 24	307 × 24
Fékek hátul		Tárcsafék	Tárcsafék
Átmérő	mm	280 × 10	280 × 10
Menetstabilizáló rendszerek		Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékrásegítővel (Brake Assistant), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); DSC szabályzóegység integrált elektronikával a MINI ALL4 összkerekhajtás számára; a hátsó kerekre ható, mechanikus rögzítőfék	
Kormányberendezés		Elektromos rásegítésű szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között	
Kormánymű összátétele	:1	14,1	14,1
Gumiabroncsok mérete		205/55 R17 91V	205/55 R17 91V
Keréktárcsák mérete		7J × 17 könnyűfém	7J × 17 könnyűfém
Sebességváltó			
Sebességváltó fajtája		hatfokozatú manuális	hatfokozatú automata
Fokozatok áttétele	I	:1	3,308
	II	:1	1,870
	III	:1	1,194
	IV	:1	0,872
	V	:1	0,721
	VI	:1	0,596
	Hátramenet	:1	3,231
Végáttétel	:1	3,706	3,683
Menetteljesítmények			
Teljesítmény-tömeg arány (DIN)	kg/kW	13,3	13,5
Literteljesítmény	kW/l	52,6	52,6
Gyorsulás	0–100 km/h	s	9,4
	0–1000 m	s	30,4
5. fokozatban	80–120 km/h	s	10,3
Legnagyobb sebesség	km/h	197	195

Üzemanyag-fogyasztás (EU-ciklus)			
város	l/100 km	5,4	7,5
városon kívül	l/100 km	4,5	5,0
átlag	l/100 km	4,8	5,9
CO ₂ -emisszió	g/km	126	156
Egyéb			
Emissziós besorolás		EU6	EU6
Szabadmagasság (üres)	mm	150	150

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

¹⁾ A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra

MINI Cooper D Countryman

MINI Cooper D Countryman Automatic

Karosszéria		MINI Cooper D Countryman	MINI Cooper D Countryman Automatic
Ajtók száma / ülés helyek		5 / 5	5 / 5
Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)	mm	4097 / 1789 / 1561	4097 / 1789 / 1561
Tengelytáv	mm	2596	2596
Nyomtáv elől / hátul	mm	1537 / 1564	1537 / 1564
Fordulókör-átmérő	m	11,6	11,6
Üzemanyag-tartály térfogata	kb. l	47	47
Hűtőrendszer fűtővel	l	5,4	5,4
Motorolaj	l	5,2	5,2
Sebességváltó/differenciálmű-olaj	l	tartós töltés	tartós töltés
Saját tömeg (DIN/EU) ¹	kg	1310 / 1385	1335 / 1410
Terhelhetőség (DIN)	kg	510	510
Megengedett legnagyobb össztömeg	kg	1820	1845
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elől / hátul	kg	985 / 880	1005 / 880
Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli	kg	800 / 500	1200 / 500
Max. tetőterhelés / vonóhorog max.	kg	75 / 75	75 / 75
Csomagtér térfogata	l	350 – 1170	350 – 1170
Légellenállás c_x / A / $c_x \times A$	– / m ² / m ²	0,35 / 2,36 / 0,83	0,35 / 2,36 / 0,83
Motor			
Építési mód / hengerszám / szelepszám hengerenként		soros / 4 / 4	soros / 4 / 4
Motorszabályzás		DDE 701	DDE 701
Összlökettérfogat	cm ³	1598	1995
Furat/löklet	mm	78,0 / 83,6	84,0 / 90,0
Sűrítési arány	:1	16,5	16,5
Üzemanyag	RON	Dízel	Dízel
Max. teljesítmény	kW/LE	82 / 112	82 / 112
fordulatszámnál	min ⁻¹	4000	4000
Max. forgatónyomaték (Overboost)	Nm	270	270
fordulatszámnál	min ⁻¹	1750 – 2250	1750 – 2250
Elektromos rendszer			
Akkumulátor / beépítés	Ah / –	70 / motortér	70 / motortér
Generátor	A	150	150
Futómű			
Első kerékelfüggesztés		Szimpla ágyazású lengőkar, MacPherson rugóstag, karosszéria-bólintómozgás kiegyenlítés	
Hátsó kerékelfüggesztés		Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlengőkarokkal	
Fékek elől		Belső szellőzésű tárcsafék	Belső szellőzésű tárcsafék
Átmérő	mm	294 × 22	294 × 22
Fékek hátul		Tárcsafék	Tárcsafék
Átmérő	mm	280 × 10	280 × 10
Menetstabilizáló rendszerek		Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékrésegítővel (Brake Assistant), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); a hátsó kerekre ható, mechanikus rögzítőfék	
Kormányberendezés		Elektromos rásegítésű szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között	
Kormánymű összátétele	:1	14,1	14,1
Gumiabroncsok mérete		205/60 R16 92H	205/60 R16 92H
Keréktárcsák mérete		6,5J × 16 könnyűfém	6,5J × 16 könnyűfém
Sebességváltó			
Sebességváltó fajtája		hatfokozatú manuális	hatfokozatú automata
Fokozatok áttétele	I	:1	3,308
	II	:1	1,870
	III	:1	1,194
	IV	:1	0,872
	V	:1	0,721
	VI	:1	0,596
	Hátramenet	:1	3,231
Végáttétel	:1	3,706	3,683
Menetteljesítmények			
Teljesítmény-tömeg arány (DIN)	kg/kW	16,0	16,3
Literteljesítmény	kW/l	51,3	41,1
Gyorsulás	0–100 km/h	s	10,9
	0–1000 m	s	32,6
5. fokozatban	80–120 km/h	s	11,5
Legnagyobb sebesség	km/h	186	181

Üzemanyag-fogyasztás (EU-ciklus)			
város	l/100 km	4,7	7,2
városon kívül	l/100 km	3,9	4,8
átlag	l/100 km	4,2	5,6
CO ₂ -emisszió	g/km	111	148
Egyéb			
Emissziós besorolás		EU6	EU6
Szabadmagasság (üres)	mm	145	145

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

¹⁾ A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra

MINI Cooper D Countryman ALL4

MINI Cooper D Countryman ALL4 Automatic

Karosszéria		MINI Cooper D Countryman ALL4	MINI Cooper D Countryman ALL4 Automatic
Ajtók száma / ülés helyek		5 / 5	5 / 5
Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)	mm	4110 / 1789 / 1561	4110 / 1789 / 1561
Tengelytáv	mm	2596	2596
Nyomtáv elöl / hátul	mm	1537 / 1564	1537 / 1564
Fordulókör-átmérő	m	11,6	11,6
Üzemanyag-tartály térfogata	kb. l	47	47
Hűtőrendszer fűtessel	l	5,4	5,4
Motorolaj	l	5,2	5,2
Sebességváltó/differenciálmű-olaj	l	tartós töltés	tartós töltés
Saját tömeg (DIN/EU) ¹	kg	1390 / 1465	1415 / 1490
Terhelhetőség (DIN)	kg	510	510
Megengedett legnagyobb össztömeg	kg	1900	1925
Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elöl / hátul	kg	1010 / 930	1030 / 930
Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli	kg	800 / 500	1200 / 500
Max. tetőterhelés / vonóhorog max.	kg	75 / 75	75 / 75
Csomagtér térfogata	l	350 – 1170	350 – 1170
Légellenállás c_x / A / $c_x \times A$	– / m ² / m ²	0,35 / 2,36 / 0,83	0,35 / 2,36 / 0,83
Motor			
Építési mód / hengerszám / szelepszám hengerenként		soros / 4 / 4	soros / 4 / 4
Motorszabályzás		DDE 701	DDE 701
Összlökettérfogat	cm ³	1598	1995
Furat/löklet	mm	78,0 / 83,6	84,0 / 90,0
Sűrítési arány	:1	16,5	16,5
Üzemanyag	RON	Dízel	Dízel
Max. teljesítmény	kW/LE	82 / 112	82 / 112
fordulatszámnál	min ⁻¹	4000	4000
Max. forgatónyomaték (Overboost)	Nm	270	270
fordulatszámnál	min ⁻¹	1750 – 2250	1750 – 2250
Elektromos rendszer			
Akkumulátor / beépítés	Ah / –	70 / motortér	70 / motortér
Generátor	A	150	150
Futómű			
Első kerékelfüggesztés		Szimpla ágyazású lengőkar, MacPherson rugóstag, karosszéria-bólintómozgás kiegyenlítés	
Hátsó kerékelfüggesztés		Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlengőkarokkal	
Fékek elöl		Belső szellőzésű tárcsafék	Belső szellőzésű tárcsafék
Átmérő	mm	294 × 22	294 × 22
Fékek hátul		Tárcsafék	Tárcsafék
Átmérő	mm	280 × 10	280 × 10
Menetstabilizáló rendszerek		Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Féksszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékrésegítővel (Brake Assistant), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); DSC szabályzóegység integrált elektronikával a MINI ALL4 összkerekhajtás számára; a hátsó kerekre ható, mechanikus rögzítőfék	
Kormányberendezés		Elektromos rásegítésű szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között	
Kormánymű összátétele	:1	14,1	14,1
Gumiabroncsok mérete		205/60 R16 92H	205/60 R16 92H
Keréktárcsák mérete		6,5J × 16 könnyűfém	6,5J × 16 könnyűfém
Sebességváltó			
Sebességváltó fajtája		hatfokozatú manuális	hatfokozatú automata
Fokozatok áttétele	I	:1	3,308
	II	:1	1,870
	III	:1	1,194
	IV	:1	0,872
	V	:1	0,721
	VI	:1	0,596
	Hátramenet	:1	3,231
Végáttétel		:1	3,706
Menetteljesítmények			
Teljesítmény-tömeg arány (DIN)	kg/kW	16,8	17,1
Literteljesítmény	kW/l	51,3	41,1
Gyorsulás	0–100 km/h	s	11,6
	0–1000 m	s	33,1
5. fokozatban	80–120 km/h	s	12,5
Legnagyobb sebesség	km/h	181	176


Üzemanyag-fogyasztás (EU-ciklus)			
város	l/100 km	5,2	7,5
városon kívül	l/100 km	4,4	5,0
átlag	l/100 km	4,7	5,9
CO ₂ -emisszió	g/km	123	155
Egyéb			
Emissziós besorolás		EU6	EU6
Szabadmagasság (üres)	mm	145	145

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.


¹⁾ A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra




MINI John Cooper Works Countryman

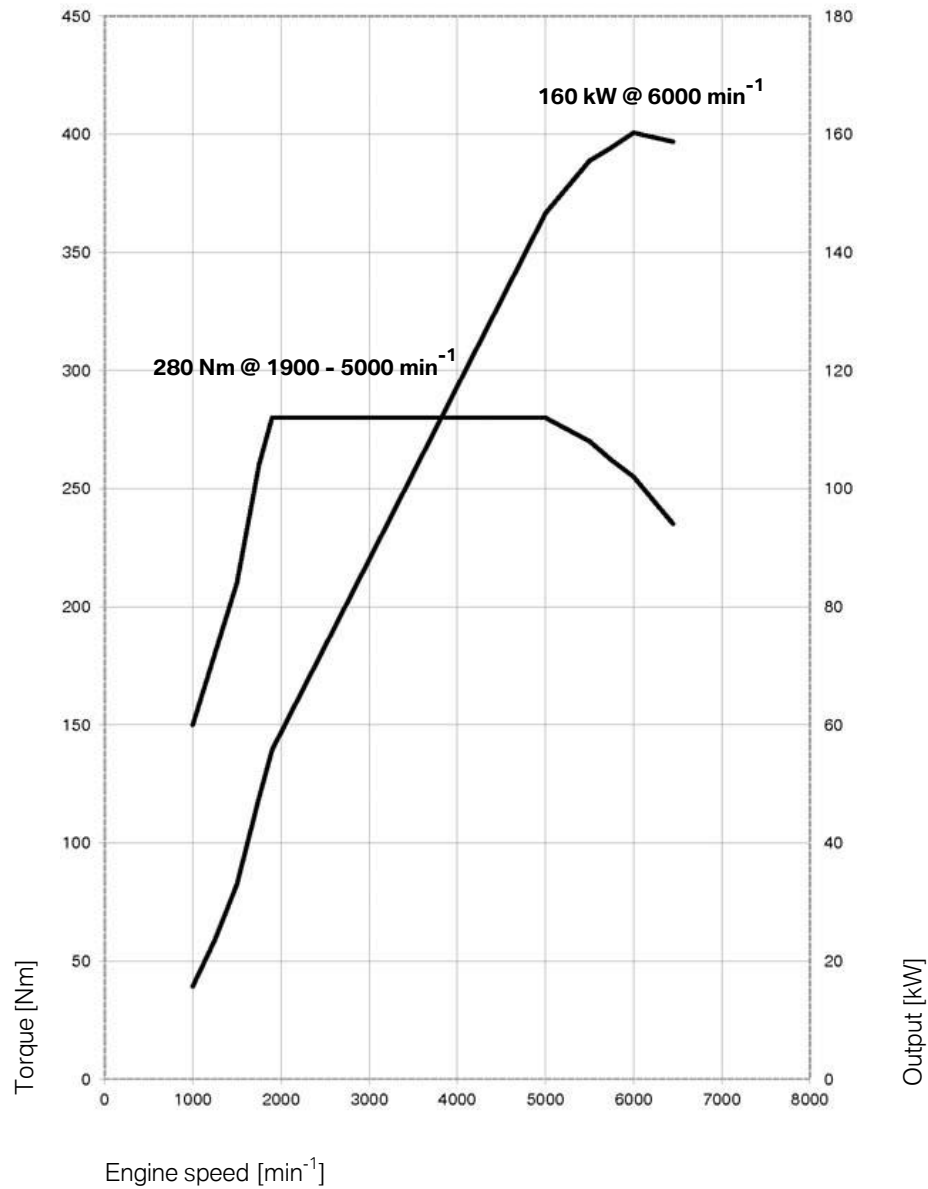


MINI Cooper S Countryman

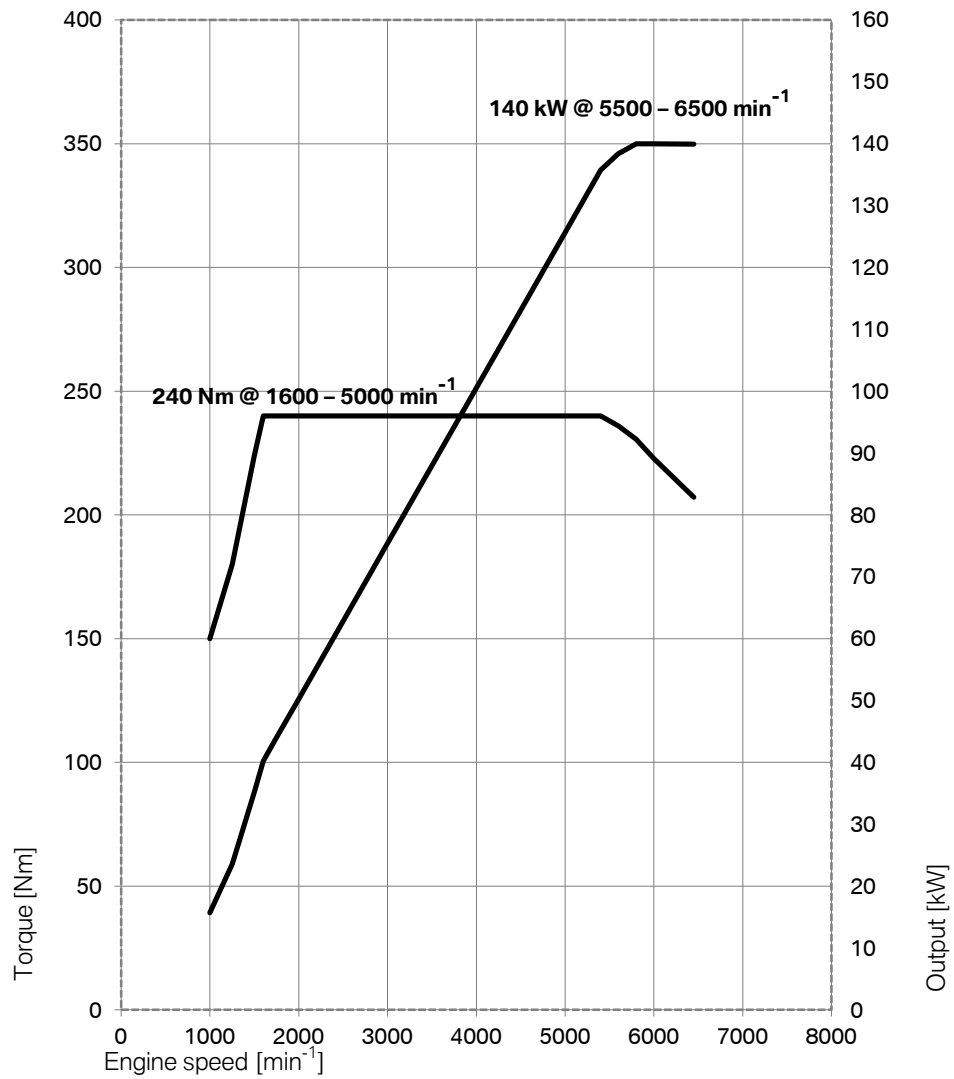


MINI Cooper Countryman

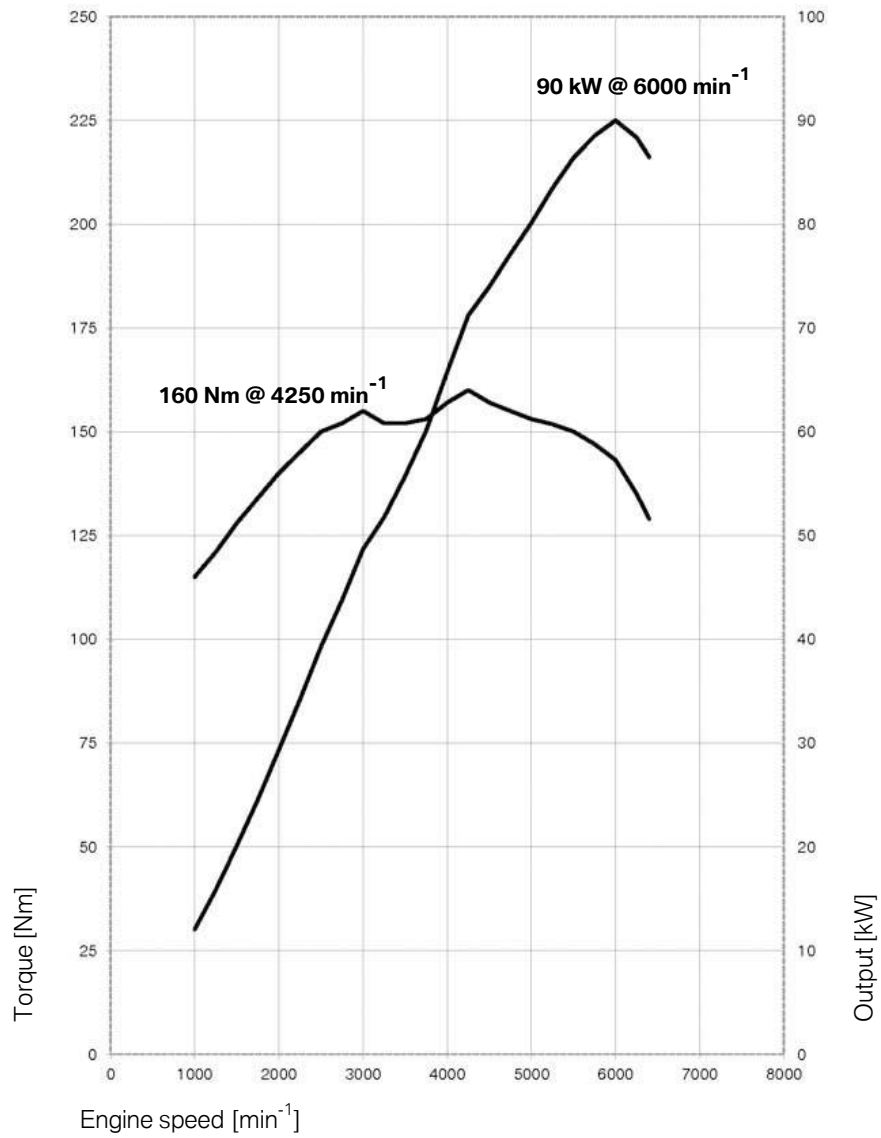


MINI Cooper SD Countryman

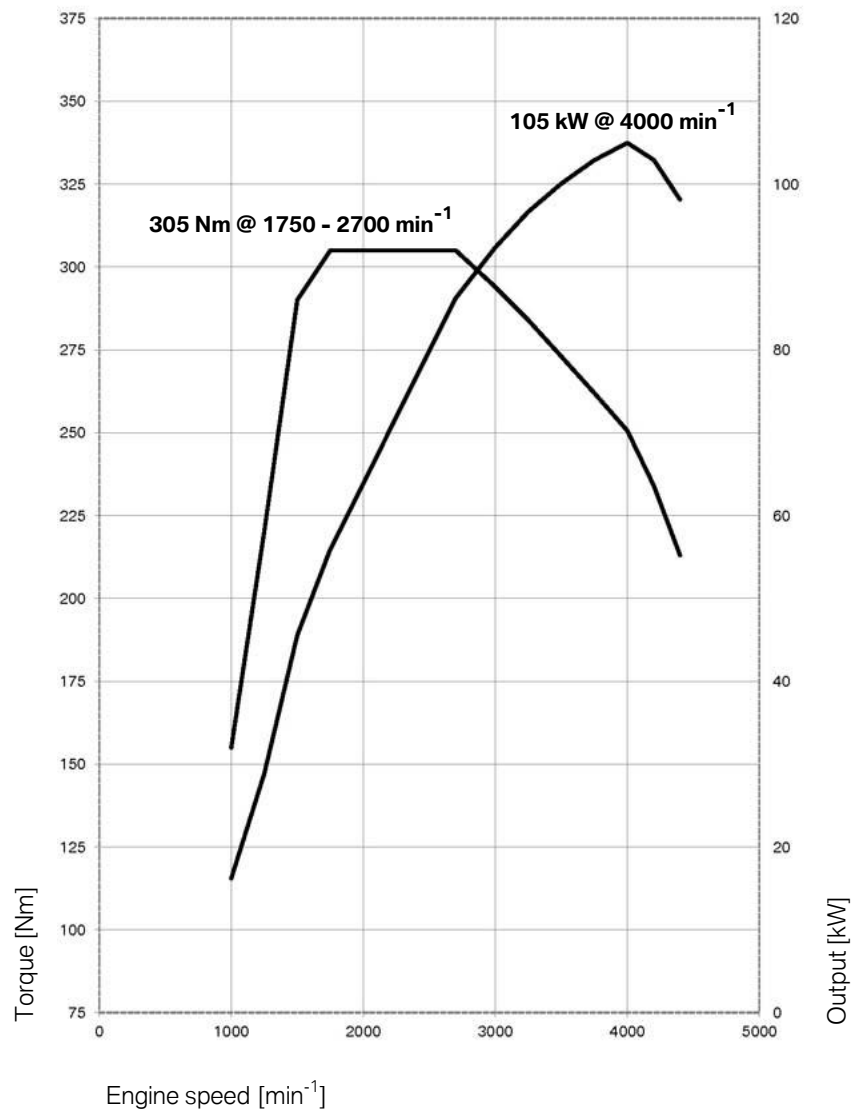

MINI Cooper D Countryman

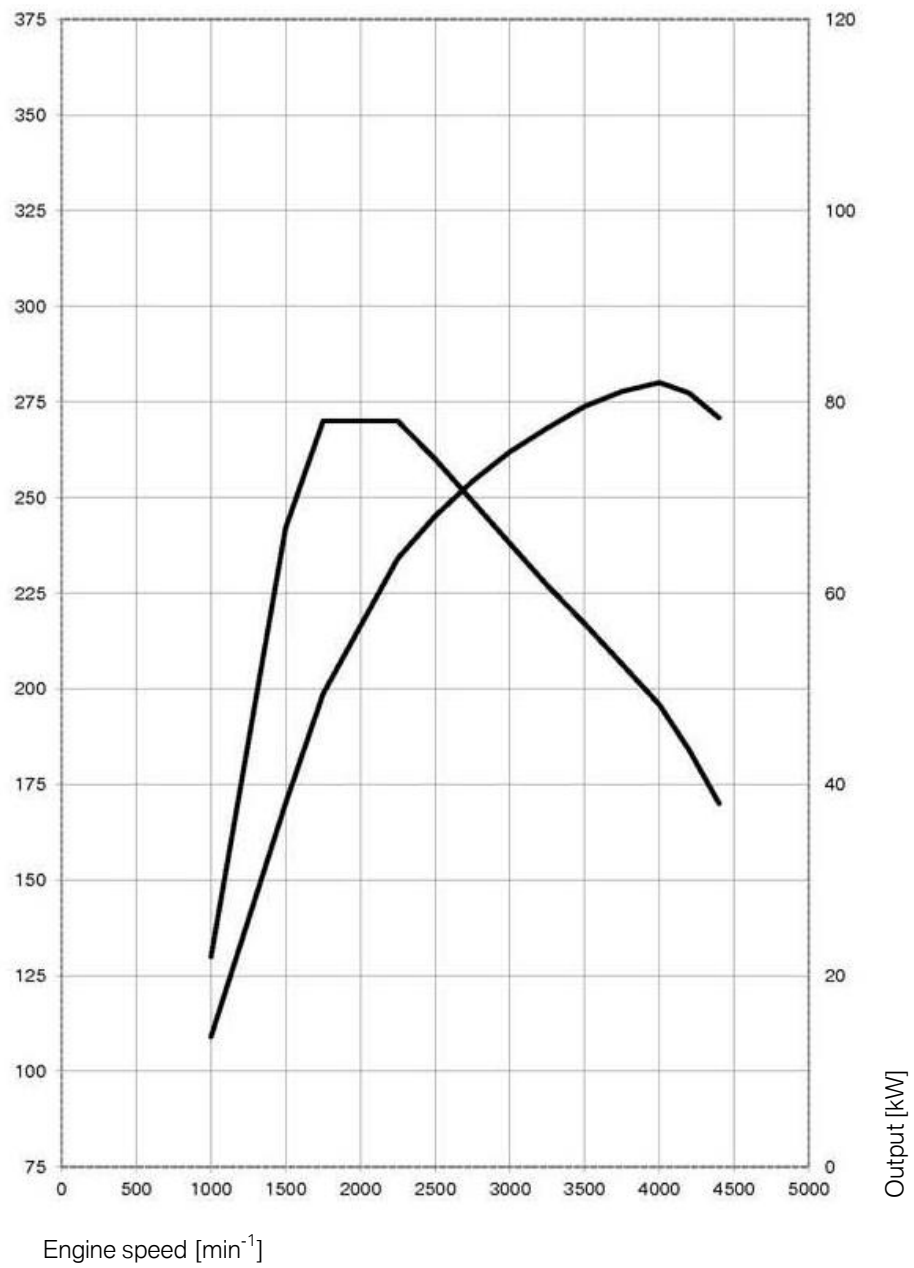

Külső és belső méretek

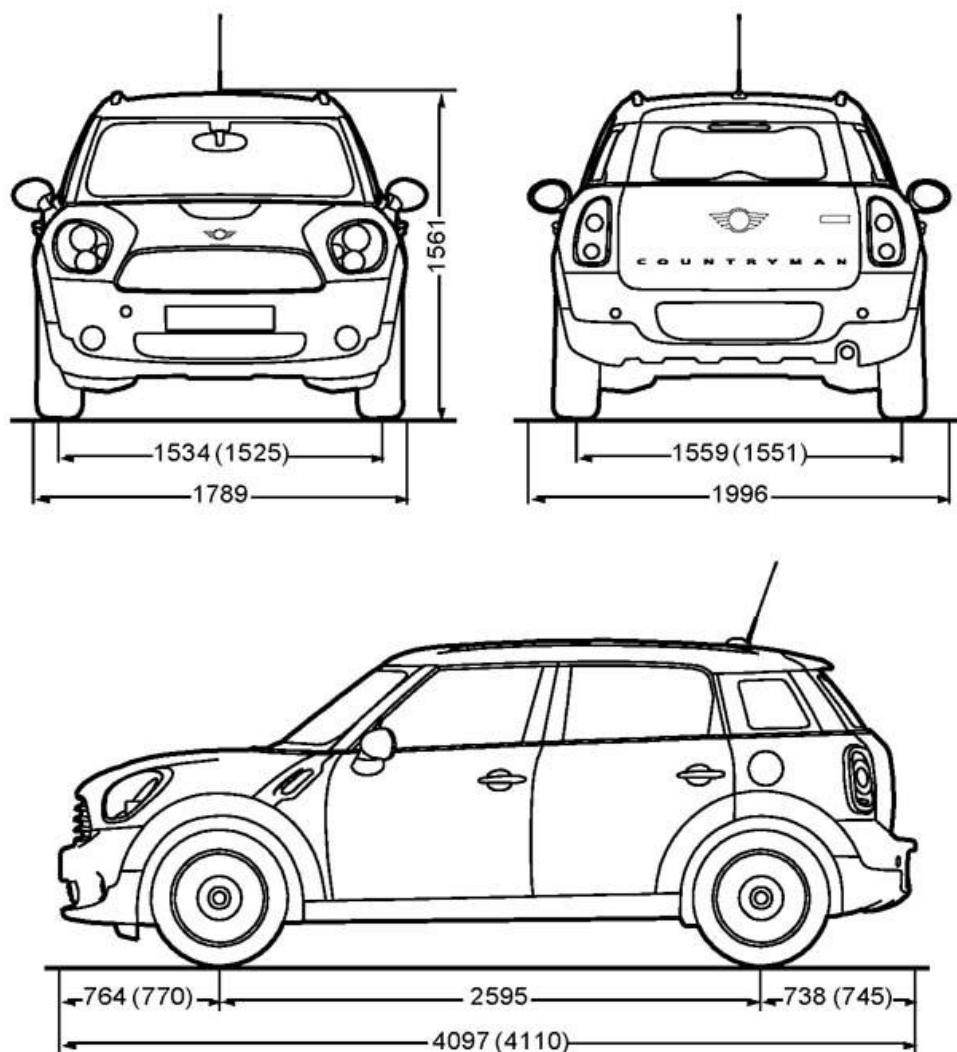

mm