

BMW M760 Li xDrive الجديدة. البيانات الفنية.



BMW M760Li xDrive	
جسم السيارة	
عدد الأبواب/ المقاعد	4/5
الطول/ العرض/ الارتفاع (فارغ)	5238/1902/1479 مم
قاعدة العجلات	3210 مم
عرض الطريق الأمام/ الخلف	1621/1618 مم
الخلوص الأرضي	135
دائرة اللف	12,9 متر
سعة الخزان	78 حوالى 1
زيت المحرك ¹	9,5 ² لتر
الوزن الفارغ للسيارة طبقاً للمواصفة DIN/EU	2180/2255 كجم
الحمولة طبقاً للمواصفة DIN	660 كجم
الوزن الإجمالي المسموح به	2840 كجم
أحمال المحاور المسموح بها الأمام/ الخلف	1390/1490 كجم
حمل الجر المسموح به (12%) مع فرامل/ بدون فرامل	2300/750 كجم
حمولة السقف المسموح بها/ الثقل المسموح به	100/100 كجم
سعة صندوق الأمتعة	515 لتر
مقاومة الهواء	0,31 × 2,42 cX × A
المحرك	
نوع التصنيع/ عدد الأسطوانات/ الصمامات	V/12/4
تقنية المحرك	تقنية BMW TwinPower Turbo: شاحني توربو Mono Scroll، حقن مباشر High Precision Direct Injection، التحكم بعمود الحدبات المتغير VANOS المزود
السعة الحجمية الفعالة	6592 سم ³
الرفع/ الثقب	88,3/89,0 مم
الانضغاط	10,0 :1
الوقود	على الأقل RON 91
القدرة	448/610 كيلوواط/ قوة حصان
عند عدد لفات	5500 دقيقة ⁻¹
عزم الدوران	800 نيوتن متر
عند عدد لفات	1550 دقيقة ⁻¹
كهرباء	
البطارية/ مكان التركيب	105/ حيز الأمتعة أمبير في الساعة- /
مولد كهربائي	2 × 180/5040 AW
ديناميكية القيادة والأمان	
التعليق الأمامي	محور التوجيه العرضي المزود بالمزود سطح سفلي محرر للتوجيه مصنوع من الألومنيوم، ومداس إطار توجيه صغير مع تخفيض خطر الانكفاء، تعليق هوائي مع التحكم بمستوى الارتفاع
التعليق الخلفي	محور توجيه خماسي من الألومنيوم، قابل للتوجيه، مع معادلة التلين و والانكفاء، فصل صوتي مزدوج، تعليق هوائي مع التحكم في الارتفاع
الفرامل أماماً	الفرامل القرصية ذات مكبس مسماك، مع تهوية
الفرامل الخلفية	الفرامل القرصية ذات مكبس مسماك، ذو تهوية
أنظمة تعزيز الاتزان	قياسياً: نظام DSC شاملاً نظام ABS، نظام ASC، ونظام DTC (Dynamic Traction Control) وسيلة مساعدة الفرملة في المنعطفات CBC، مساعد الفرامل DBC، وظيفه الفرامل الجافة، تعويض التضائل، مساعد بدء السير، تشبيك مع نظام جميع العجلات xDrive، وحدة التحكم بالمتصبات الديناميكية
تجهيزه الأمان	قياسياً: وسادات هوائية للسائق والراكب الأمامي، وسادات هوائية جانبية للسائق والراكب الأمامي، وسادات هوائية للرأس لصف الجلوس الأمامي والخلفي، أحزمة أوتوماتيكية ثلاثية نقاط التثبيت لجميع المقاعد، في الأمام مع شداة حزام الأمان ومحدد قوة الحزام، مستشعرات تصادم، ومبين ضغط هواء الإطارات
التوجيه	التوجيه المعزز الكهروميكانيكي (EPS) مزود بوظيفة جهاز التعزيز اختياري: التوجيه الفعال المدمج
الحركة الإجمالية للتوجيه	14,0 :1
الإطارات الأمام/ الخلف	245/40 R20 99Y XL 275/35 R20 102Y XL
الجنطات الأمام/ الخلف	8,5J × 20 LM 10J × 20 LM

BMW M760Li xDrive			
نظام نقل الحركة			
نوع ناقل الحركة			
ثماني التعشيقات Steptronic			
5,000	:1	I	حركة ناقل الحركة
3,200	:1	II	
2,143	:1	III	
1,720	:1	IV	
1,313	:1	V	
1,000	:1	VI	
0,823	:1	VII	
0,640	:1	VIII	
3,478	:1	R	
2,813	:1		حركة المحور
معدلات الأداء			
4,9	كجم/كيلوواط	وزن الأداء (DIN)	
68	كيلوواط/لتر	أداء اللتر	
3,7	ثانية	التسارع 0-100 كم/ساعة	
250/305 ⁹⁾	كم/ساعة	السرعة القصوى	
BMW EfficientDynamics			
استرداد طاقة الفرامل المزود ببيان الاسترداد، التوجيه المعزز الكهروميكانيكي ووظيفة التشغيل والإيقاف الأوتوماتيكي، بيان لحظة التعشيق، طريقة ECO PRO مع وظيفة الإبحار ومساعد التنبؤ، BMW EfficientLightweight، خصائص ديناميكية هوائية مثلى، التحكم بفتحات الهواء، أجهزة حركة يتم التحكم بها حسب الحاجة، مضخة الزيت موجهة بواسطة نطاق التعرف، كمبريسور مكيف الهواء قابل للفك، ناقل حركة المحور الخلفي مزود بخصائص التسخين المثالية، الدفع بجميع العجلات المثالية بدرجة التأخير والوزن		إجراءات نظام BMW EfficientDynamics قياسياً	
الاستهلاك في دورة الإحتاد الأوروبي¹⁰⁾			
مع إطارات قياسية:			
18,4	لتر/100 كم	داخل المدينة	
9,6	لتر/100 كم	خارج المدينة	
12,8	لتر/100 كم	الإجمالي	
294	جرام/كم	أكسيد الكربون ¹¹⁾	
EU6		تصنيف درجة انبعاث ثاني أكسيد الكربون	
تصنيف درجة التأمين			
غير معروف		KH / VK / TK	

المواصفات الفنية سارية على أسواق ACEA وعلى البيانات المتعلقة بالترخيص فقط على ألمانيا (الأوزان).


¹¹⁾ كميات تغيير الزيت.

¹²⁾ قيمة أولية.

¹³⁾ مع مجموعة السائق M الخيارية.

¹⁴⁾ قيم استهلاك الوقود وانبعاث غازات العادم CO₂ تبعاً لحجم الإطارات المختار.

الرسوم البياني للأداء وعزم الدوران الجديدة. BMW M760 Li xDrive

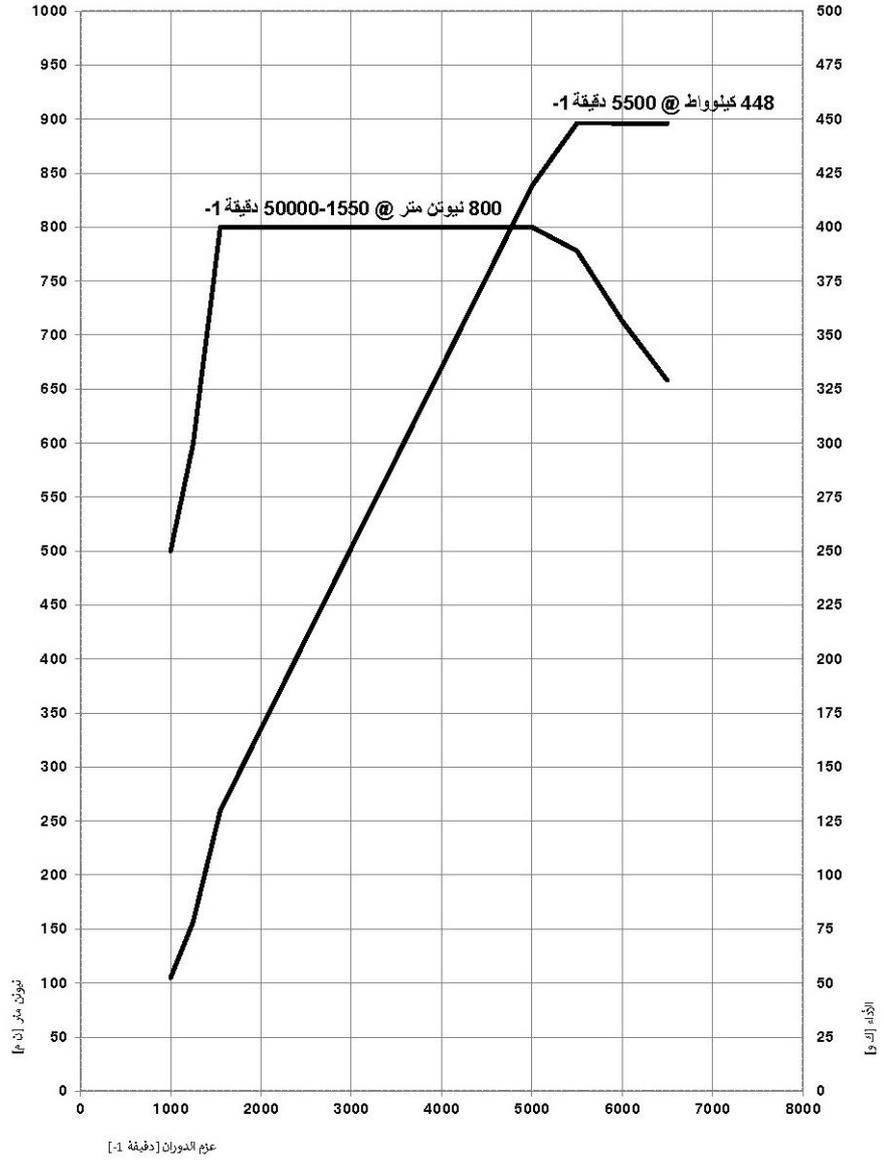

المقاييس الخارجية والداخلية.

الجديدة BMW M760Li xDrive

