

Der neue BMW C 400 X. Inhaltsverzeichnis.



1. Gesamtkonzept.	
(Kurzfassung)	2
2. Antrieb.	6
3. Fahrwerk.	9
4. Elektrik und Connectivity.	12
5. Design, Ergonomie und Farbkonzept.	15
6. Ausstattungsprogramm.	19
7. Motorleistung und Drehmoment.	21
8. Technische Daten.	22



1. Gesamtkonzept. (Kurzfassung)



P90280373

Der neue BMW C 400 X: Der dynamische Midsize-Scooter von BMW Motorrad für ein Maximum an Fahrspass im urbanen Raum.

Mit dem Debüt des BMW C 600 Sport und des BMW C 650 GT als Premium-Fahrzeuge für das Maxi-Scooter-Segment begründete BMW Motorrad im Jahr 2011 sein neues Angebotssegment im Bereich der Urban Mobility. Jetzt legt BMW Motorrad nach und präsentiert mit dem neuen BMW C 400 X ein Premium-Fahrzeug für das Midsize-Scooter-Segment.

Beim neuen BMW C 400 X geht es jedoch nicht nur um einen smarten Midsize-Scooter, um den urbanen Dauerstau zu vermeiden und sich schneller durch den Verkehrsdschungel von A nach B zu schlängeln. Vielmehr beweist der neue BMW C 400 X, dass urbane Mobilität auch grossen Fahrspass bereiten kann. Kurzum: Der neue BMW C 400 X macht die Fahrt in die City oder zur Arbeit vom Lowlight zum Highlight und anstatt die sinnvollsten Abkürzungen zu wählen, ist der Fahrer versucht, noch eine lustvolle, sportive Extrarunde zu drehen.

Kräftiger, wirkungsgradoptimierter Einzylindermotor in Verbindung mit CVT-Getriebe, Schwingungsentkoppelung und ASC.

Diesen neuen, dynamischen Zugang zum urbanen Raum eröffnet der BMW C 400 X antriebstechnisch mit einem neu entwickelten, wirkungsgradoptimierten Einzylinder-Motor mit (25 kW) 34 PS Leistung. Die Kraftübertragung erfolgt über ein stufenloses CVT-Getriebe und eine

torsionssteife Triebzahnschwinge mit innovativer Schwingenlagerung für geringstmögliches Vibrationsaufkommen und damit bestmöglichen Komfort. Für gesteigerte Sicherheit beim Beschleunigen – gerade auf schlüpfigem Untergrund – sorgt die Automatische Stabilitätskontrolle ASC.

Robuster Gitterrohr-Stahlrahmen, Telegabel und leistungsstarke Bremsanlage mit serienmässigem ABS.

Fahrwerksseitig setzt der neue BMW C 400 X auf einen robusten Gitterrohrrahmen aus Stahl. Die Aufgaben von Federung und Dämpfung übernehmen vorn eine Teleskopgabel, während hinten zwei Federbeine zum Einsatz kommen. Abstimmung und Federwege sind dabei so gewählt, dass sportlich-dynamischer Fahrspass mit einem sehr guten Komfortangebot einhergeht. Souveräne Bremsleistung und ein sehr hohes Mass an Sicherheit bieten die Doppelscheibenbremse vorn in Verbindung mit einer Einscheibenbremse hinten sowie das serienmässige ABS.

LED-Beleuchtungstechnologie serienmäßig und BMW Motorrad Connectivity als Sonderausstattung ab Werk.

Neben serienmässiger Beleuchtungstechnologie in leuchtstarker LED-Technik bietet der neue BMW C 400 X insbesondere im Hinblick auf das Thema Connectivity neue und in diesem Segment bisher nicht bekannte Highlights. So ist als Sonderausstattung ab Werk eine multifunktionale Instrumentenkombination mit 6,5 Zoll-Vollfarb-TFT-Display erhältlich. In Verbindung mit der integrierten Bedienung über den weiterentwickelten BMW Motorrad Multi-Controller kann der Fahrer damit schnell und ohne Ablenkungen vom Verkehrsgeschehen auf Fahrzeug- und Connectivity-Funktionen zugreifen. Neben komfortablem Telefonieren und Musik hören während der Fahrt ermöglicht Connectivity beispielsweise auch das mühelose Navigieren über eine praxisgerechte Pfeilnavigation.

Modernes, innovatives Design mit bestmöglichem Wind- und Wetterschutz sowie ausgeklügeltem Stauraumkonzept mit Flexcase.

Formensprachlich ist der neue BMW C 400 X auf Anhieb als Mitglied der C Familie von BMW Motorrad zu identifizieren. Er tritt betont modern, zukunftsorientiert und funktional auf. Von vorn betrachtet ist er durch seinen ikonisch gestalteten LED-Scheinwerfer mit eigenständiger Ausprägung des Tagfahrlichtes (Sonderausstattung) in Form von Lichtleitelementen geprägt. Damit unterscheidet sich der neue Midsize-Scooter von BMW Motorrad deutlich von seinen Wettbewerbern und wirkt besonders sportlich und dynamisch. Mit bestmöglichem Wind- und Wetterschutz sowie einem durchdachten Stauraumkonzept mit zwei integrierten Staufächern sowie dem Flexcase unter der komfortablen, einteilten Sitzbank bietet der neue Midsize-Scooter zudem alles auf, was die Alltags- und Tourentauglichkeit erfordern.

Attraktive Farbgebungen für unterschiedliche Charaktere.

Der neue BMW C 400 X steht in zwei Farbvarianten zur Wahl. Zenithblau metallic lässt den neuen BMW C 400 X betont modern wirken und unterstreicht seine sportliche Note. In Alpinweiss uni bringt der neue BMW C 400 X seine eigenständige Formensprache besonders ausdrucksstark zur Geltung und lässt ihn ausgeprägt technisch, kompakt und leicht wirken. Die farblich in Grau-Schwarz beziehungsweise Rot-Schwarz abgesetzten Einzelsitzbänke ergänzen den dynamischen Auftritt und unterstreichen Agilität, leichte Zugänglichkeit und mühelosen Umgang und damit weitere Stärken des neuen Midsize-Scooters von BMW Motorrad.



P90281115

Die Highlights des neuen BMW C 400 X:

- Wirkungsgradoptimierter Einzylindermotor mit 350 cm³ Hubraum, hohem Drehmoment und CVT-Getriebe.
- Besonders kompakte Konstruktion mit Nasssumpfsschmierung.
- 25 kW (34 PS) bei 7 500 min⁻¹ und 35 Nm bei 6 000 min⁻¹.
- Elektronische Kraftstoffeinspritzung, digitale Motorsteuerung und ASC.
- Fahrwerk mit robustem Gitterrohrrahmen aus Stahl.
- Torsionssteife Triebachsatzschwinge mit innovativer Schwingenlagerung für geringstmögliches Vibrationsaufkommen.
- Teleskopgabel vorne und zwei Federbeine hinten mit üppigen Federwegen.
- Leistungsstarke Bremsanlage mit serienmäßigem ABS.
- LED-Beleuchtungstechnologie serienmäßig.
- Connectivity: Multifunktionale Instrumentenkombination mit 6,5 Zoll-Vollfarb-TFT-Display und vielen Features als Sonderausstattung ab Werk.
- Dynamisches, unverwechselbares Design.
- Bestmöglicher Wind- und Wetterschutz und ausgefeilte Ergonomie.
- Grosszügiges Stauraumangebot mit zwei Staufächern und Flexcase.
- Attraktive Farbvarianten mit unterschiedlichen Charakteren.



2. Antrieb.

Kräftiger, kompakt konstruierter Einzylindermotor für die ideale Verbindung aus dynamischem Fahrspass und hoher Effizienz.



P90281134

Bei der gesamten Antriebseinheit des neuen BMW Midsize-Scooters handelt es sich um eine vollständige Neuentwicklung mit einem direkt integrierten CVT Getriebe sowie einem Sekundär'antrieb in Form einer Triebzahnschwinge. Der flüssigkeitsgekühlte Einzylindermotor verfügt über

einen Hubraum von 350 cm³, der sich aus 80 mm Bohrung und 69,6 mm Hub errechnet. Seine Nennleistung beträgt 25 kW (34 PS) bei 7 500 min⁻¹ und das maximale Drehmoment von 35 Nm wird bei 6 000 min⁻¹ erreicht. Die Maximaldrehzahl beträgt 8 800/min⁻¹.

Wie alle Antriebe von BMW Motorrad setzt auch der Motor des neuen Midsize-Scooters auf einen durchdachten Gesamtentwurf sowie die Raum sparende Anordnung aller Nebenaggregate und des integrierten CVT-Getriebes (Continuously Variable Transmission = fortlaufend stufenlose Kraftübertragung). Mit dem Ziel, einen sehr kompakten Scooter-Antrieb mit optimaler Einbaulage zu schaffen, entstand ein flüssigkeitsgekühlter Einzylindermotor mit liegend nach vorne gerichtetem Zylinder. Die dadurch erreichte tiefe Einbaulage des Motors begünstigt einerseits die Lage des Gesamtschwerpunkts und andererseits ermöglicht sie den gewünschten, Scooter-Typischen tiefen Durchstieg im Beinbereich des Fahrers.

Mit einer Leistung von 25 kW (34 PS) sowie einem maximalen Drehmoment von 35 Nm bietet der Antrieb des neuen Mitglieds in der BMW C Familie beste Voraussetzungen für dynamische Fahrleistungen und kraftvolles Durchzugsvermögen. Seine konstruktive Auslegung im Hinblick auf einen bestmöglichen Wirkungsgrad resultiert zudem in einem angenehm niedrigen Drehzahlniveau, hohen Gasgeschwindigkeiten, einer effizienten Verbrennung sowie in einer minimierten Reibleistung. Dieser durchdachte technische Gesamtentwurf macht den neuen Einzylindermotor zu einem besonders effizienten Antrieb.

Ausgleichswelle und schwingungsentkoppelte Motoraufhängung für bestmögliche Laufkultur und hohen Komfort.

Für hohe Laufruhe sorgt eine direkt von der Kurbelwelle via Stirnrad angetriebene Ausgleichswelle, die sich oberhalb der Kurbelwelle befindet. Sie rotiert gegenläufig zur Kurbelwellendrehrichtung, ermöglicht einen nahezu idealen Ausgleich der Massenkräfte und sorgt so für ein äußerst geringes Vibrationsaufkommen. Zusätzlich wurde die gesamte Antriebseinheit über Silentblöcke schwingungsentkoppelt mit dem Fahrwerk verbunden, um im Hinblick auf Laufkultur und Vibrationsaufkommen „Best-in-Class“-Ansprüche zu erfüllen.

Kompakter Zylinderkopf mit Vierventiltechnik, einer obenliegenden Nockenwelle und Gabelkipphebeln.

Die Steuerung der vier Ventile im kompakt ausgelegten Brennraum erfolgt über eine obenliegende, via Rollenkette angetriebene Nockenwelle sowie zwei Gabelkipphebel. Die Rollenkette wird von einer Gleitschiene geführt und für die korrekte Spannung sorgt ein manuell einstellbarer Mechanismus. Die Ventile weisen einlassseitig einen Winkel von 13 Grad und auslassseitig einen Winkel von 14,5 Grad zur Zylinderlängsachse auf. Das Verdichtungsverhältnis beträgt 11,5:1. Die Ventilteller durchmessen auf der Einlassseite 32,5 und auf der Auslassseite 27,2 mm.

Elektronische Kraftstoffeinspritzung und digitale Motorsteuerung.

Die Gemischaufbereitung übernimmt eine elektronische Kraftstoffeinspritzung in Verbindung mit einer desmodromisch betätigten 40 mm-Drosselklappeneinheit und einer sehr kompakten digitalen Motorsteuerung vom Typ BMS-E2. Dieses Motormanagement berücksichtigt eine Vielzahl von Einflussgrößen und besticht insbesondere auch durch geringe Stromaufnahme sowie optimales Kaltstartverhalten.

Die Grundlage der Steuerung stellt die angesaugte Luftmenge dar, die indirekt über den Drosselklappenwinkel und die Motordrehzahl bestimmt wird. Aus zusätzlichen Motor- und Umgebungsparametern (unter anderem Motortemperatur, Lufttemperatur und Umgebungsluftdruck) bildet die Motorsteuerung individuelle Werte für die Einspritzmenge und den Zündzeitpunkt. Als Kraftstoffsorte kommt Super bleifrei mit mindestens 95 Oktan (ROZ 95) bei E10-Verträglichkeit zum Einsatz. Der Kraftstoffvorrat beträgt 12,8 Liter (4 Liter Reserve). In Verbindung mit der effizienten Motorkonstruktion wurden sehr günstige Kraftstoffverbrauchs- und Emissionswerte erreicht.

Durchdachte Gesamtkonstruktion mit Nasssumpfsschmierung und effektivem Kühlsystem.

Das kompakt konstruierte Motorgehäuse besteht aus Aluminium-Druckguss. Für die Zirkulation des Schmierstoffs sorgt eine via Stirnrad angetriebene Ölpumpe. Über den Mindestvorrat an Schmiermittel informiert ein elektronischer Ölstandswarner im Cockpit. Zusätzlich ist der Ölgehalt mit Hilfe eines Peilstabes kontrollierbar. Die Gesamtölmenge beträgt circa 1,8 Liter. Das Gewicht der gesamten Antriebseinheit beträgt rund 47 kg. Für die optimale thermische Ausgewogenheit des Einzylindermotors sorgt ein ausgeklügeltes Kühlkonzept nach BMW Motorrad Standards. Hierbei wird der Zylinderkopf vom Kühlmittel durchströmt und der Eintritt des gekühlten Kühlmittels erfolgt vorne am Zylinderkopf an der heisseren Auslassseite. Genau dort, wo die grösste thermische Beanspruchung auftritt, bewirkt die intensive Kühlung eine schnelle Wärmeabfuhr und damit besten Temperaturausgleich. Die auf der rechten Motorseite platzierte Wasserpumpe sorgt für die Zirkulation von 1,6 Liter Kühlmittel (50 % Wasser, 50 % Glycol).

Der Wasserkühler aus Aluminium mit Kunststoff-Wasserkästen und integriertem Thermostat ist sowohl schwerpunkt- als auch strömungsgünstig vorne unten im Bereich der Rahmenunterzüge platziert. Dank seines hohen Wirkungsgrades sowie bestmöglicher Luftzuführung und Durchströmung genügt eine vergleichsweise kleine Fläche für eine betriebssichere Wärmeabfuhr unter allen Bedingungen. Im Falle längeren Stop-and-Go-Betriebs oder Standlaufs schaltet sich ein elektrischer Lüfter automatisch zu.

Komfortables CVT-Getriebe, nahezu wartungsfreier Sekundär'antrieb und Automatische Stabilitätskontrolle ASC.

Der Kraftfluss innerhalb der Antriebseinheit verläuft auf der linken Antriebssseite von der Kurbelwelle aus auf ein stufenloses Variatorgetriebe (CVT) mit automatischer Radial-Flywheel-Trockenkupplung auf der Ausgangswelle. Die sekundäre Kraftübertragung zum Hinterrad übernimmt eine Zahnradstufe, die unmittelbar an der Ausgangswelle angeordnet ist. Zusätzlich ist der neue Midsize-Scooter von BMW Motorrad mit der automatischen Stabilitätskontrolle ASC ausgestattet, die auch bei widrigen Fahrbahnverhältnissen zusätzliche Sicherheit beim Beschleunigen gewährleistet.

Hochwertige Edelstahl-Abgasanlage mit geregeltem Katalysator.

Die mit einem Endschalldämpfer ausgerüstete Abgasanlage ist komplett aus nicht rostendem Edelstahl gefertigt. Dabei bedient sich die Schalldämpfung einer aufwändigen Kombination aus Absorptions- und Resonanzdämpfung. Der mit geregeltem Katalysator und Lamda-Sonde im Auspuffkrümmer ausgerüstete Midsize-Scooter erfüllt die Abgasgrenzwerte nach EU4-Norm.



3. Fahrwerk.

Neu entwickeltes Fahrwerk mit robustem Gitterrohrrahmen aus Stahl für bestmögliches Handling, hohen Komfort und Fahrstabilität.

Oberste Massgabe bei der Entwicklung des Fahrwerks des neuen Midsize-Scooters von BMW Motorrad war es, beste Handling-Qualitäten und hohen Komfort mit einem stabilen Geradeauslauf bei hohen Geschwindigkeiten und der für den Alltagsbetrieb geforderten Robustheit zu vereinen.

Beim Rahmen handelt es sich um eine torsionssteife Gitterrohrkonstruktion, die im Bereich der Schwingenlagerung durch eine solide Stahlgusseinheit ergänzt wird. Hierdurch erreicht der gesamte Verbund dieser Hybrid-Konstruktion eine ausserordentlich hohe Stabilität.

Mit einem Radstand von 1 565 mm, einem Lenkkopfwinkel von 63,6 Grad und einem Nachlauf von 81 mm verfügt der neue Midsize-Scooter über durchaus motorradähnliche geometrische Fahrwerkseckdaten. Im Fahrbetrieb schlägt sich die ausgeklügelte Gesamtkonzeption des Fahrwerks insbesondere in leichter Manövrierbarkeit – etwa für den Stadtverkehr – und in hoher Fahrstabilität bei zügigen Landstrassenfahrten sowie bei höherem Tempo auf Autobahnen nieder.

Torsionssteife Triebzatzschwinge mit innovativer Schwingenlagerung für geringstmöglichen Vibrationsaufkommen.

Die Hinterradführung übernimmt die Zweiarm-Triebsatzschwinge aus Aluminium-Kokillen-Guss. Sie besteht aus einem Teil und wird ergänzt von einem verschraubten Seitendeckel, der für zusätzliche Verwindungssteifigkeit sorgt. Dem Bestreben nach grösstmöglichem Komfort trägt insbesondere auch die innovative Verbindung



P90281136

zwischen Motor beziehungsweise Triesatzschwinge und Rahmen Rechnung. Sie erfolgt über zwei links und rechts am Rahmen über harte und steife Gummielemente verschraubte Aufnahmestücke. Diese harten Gummielemente sorgen hier einerseits für eine Schwingungsentkopplung, andererseits gewähren sie die notwendige Steifigkeit und Stabilität.

An ihrer Unterseite verfügen die beiden Aufnahmestücke über jeweils ein Weichgummi-Element zur Lagerung des Motors beziehungsweise der Triebzatzschwinge. Hierdurch erfolgt eine weitere Schwingungsentkoppelung und die fühlbaren Vibrationen werden im Sinne grösstmöglichen Komforts auf ein Minimum reduziert. Ein zusätzliches, starr mit dem Rahmen verschraubtes Verbindungselement zwischen den beiden Aufnahmestücken gewährleistet zudem die notwendige Steifigkeit dieses Verbundes.

Diese aufwändige Art der Motorlagerung wurde entwickelt, um bestmögliche Komforteigenschaften im Hinblick auf das Vibrationsaufkommen zu erzielen. So kombiniert die sehr weich ausgelegte Motorlagerung bestmögliche Vibrationsunterdrückung mit einer hohen Steifigkeit für Performance, Agilität und Stabilität. Die innovative Konstruktion dieses Entkopplungssystems erlaubt einerseits eine Trennung zwischen den Vibrationsquellen aus allen Richtungen und gewährleistet andererseits die geforderten Stabilitäten.

Ganz im Sinne der strengen Qualitätsvorgaben von BMW Motorrad ist dieses System zur Schwingungsentkoppelung dauerholtbar und wartungsfrei ausgelegt, um während der gesamten Lebensdauer des Fahrzeugs Komfort und Performance ohne Kompromisse sicherzustellen. So gehen exzellente Fahrbarkeit, Stabilität auf der Geraden und in Kurven ohne das Aufkommen lästiger Vibrationen einher und sorgen somit auf lange Sicht für besonders genussvollen, komfortablen Fahrspaß.

Teleskopgabel vorne und zwei Federbeine hinten mit üppigen Federwegen. Bereifung mit 15 Zoll vorne und 14 Zoll hinten.

Die Aufgaben von Federung und Dämpfung übernehmen hinten zwei direkt angelenkte Federbeine. Mit 112 mm ist der Federweg üppig bemessen und bietet neben optimalen Voraussetzungen für Komfort und Fahrstabilität auch die notwendigen Reserven für den Betrieb mit zwei Personen und Gepäck. Die Vorderradführung besteht aus einer Teleskopgabel mit einem Standrohrdurchmesser von 35 mm und einem Federweg von 110 mm.



P90281137

Vorne rollt der neue BMW Motorrad Midsize-Scooter auf einem Leichtmetall-Druckguss-Rad der Grösse 3,5 x 15 Zoll. Die Reifendimension beträgt 120/70-15. Das Hinterrad besitzt die Dimension 4,25 x 14 Zoll und ist mit einem Pneu der Grösse 150/70-14 bereift. Der geringere Raddurchmesser

von 14 Zoll hinten ermöglicht den Einsatz des Flexcase, das üppigen Stauraum zur Verfügung stellt.

Leistungsstarke Bremsanlage mit Doppelscheibe vorn und Einzelscheibe hinten sowie serienmässigem ABS.

Für ein Höchstmaß an aktiver Sicherheit sorgt die grosszügig ausgelegte Bremsanlage in Verbindung mit dem serienmässigen BMW Motorrad ABS. Hierbei handelt es sich um das lediglich 700 g schwere 2-Kanal-ABS des Typs Continental MK 100 MAB, das ein unabhängiges Regeln der beiden Bremskreise für Vorder- und Hinterrad ermöglicht.

Vorne sorgt eine Doppelscheibenbremse mit 270 mm Durchmesser und zwei radial verschraubten 4-Kolben-Schwimmsätteln mit 28 mm Kolbendurchmesser für kräftige und standfeste Bremswirkung. Die Verzögerung am Hinterrad übernimmt eine Einscheibenbremse mit 265 mm Durchmesser und einem 1-Kolben-Schwimmsattel mit einem Kolbendurchmesser von 32 mm. Im Sinne eines stabilen Druckpunkts und bestmöglicher Dosierbarkeit sind sämtliche Bremsleitungen als hochwertige Stahlflex-Leitungen ausgeführt.

Bequeme Seitenstütze und stabiler Hauptständer mit Kinematik für besonders leichtes Aufbocken des Fahrzeugs.

Der neue Midsize-Scooter von BMW Motorrad ist sowohl mit einer Seitenstütze als auch mit einem Hauptständer ausgestattet. Letzterer verfügt über eine ausgeklügelte Kinematik, die das Aufbocken des Fahrzeugs besonders kraftsparend und einfach gestaltet.



P90280380



4. Elektrik und Connectivity.

Leistungsfähiges Bordnetz in CAN-Bus-Technologie.

Die Fahrzeugelektrik des neuen BMW Motorrad Midsize-Scooters lehnt sich an die bewährte Bordelektrik der BMW Motorrad Modelle an. Beim Bordnetz handelt es sich um ein CAN-Bus-System (Controller Area Network).

Hierdurch sind die Instrumentenkombination, das ABS- und Motorsteuergerät, die elektronische Wegfahrsperrre sowie als Sonderausstattung auch die Diebstahlwarnanlage (DWA) vernetzt.

Bereits im Serienumfang enthalten ist eine im rechten Staufach installierte Bordnetzsteckdose. Hier kann zum Beispiel während der Fahrt ein Handy aufgeladen werden, während es gleichzeitig über Bluetooth mit dem BMW Motorrad Kommunikationssystem im Helm des Fahrers verbunden ist. Für eine unter allen Betriebszuständen kräftige und stabile Stromversorgung sorgt die Lichtmaschine mit einer Leistung von 316 Watt. Die 12-Volt-Batterie verfügt über eine Kapazität von 9 Ah und bietet damit hohe Reserven. Der Kabelbaum des neuen BMW Motorrad Midsize-Scooters ist so ausgelegt, dass sämtliche elektrischen Sonderausstattungen ab Werk, wie etwa Heizgriffe oder Diebstahlwarnanlage, auch im Rahmen des Sonderzubehörs beziehungsweise der Einzel-Sonderausstattungen problemlos nachgerüstet werden können.

Leuchtstarke LED-Beleuchtungstechnologie serienmäßig.

Sehen und gesehen werden ist gerade auch für Scooter-Fahrer von erheblicher Bedeutung. Daher ist die Lichttechnologie des neuen Midsize-Scooters von BMW Motorrad konsequent in leuchtstarker LED-Technologie ausgeführt. Das LED Tagfahrlicht ist als Sonderausstattung erhältlich. Die vorderen



P90281132

Blinkleuchten sind organisch in die Verkleidung integriert, während sie hinten als separat montierte Stangenblinkleuchten ausgeführt sind.

Multifunktionale Instrumentenkombination mit Bordcomputer.

Die Instrumentenkombination des neuen BMW Motorrad Midsize-Scooter umfasst deutlich mehr Funktionen, als es in dieser Fahrzeugklasse gemeinhin üblich ist. Sie verfügt über ein grosses, gut ablesbares LCD-Display mit integriertem Drehzahlmesser sowie einem analogen Tachometer mit optimal ablesbarer Skalierung. Darüber hinaus wurden sämtliche Kontrollleuchten wie etwa die ABS-, Motor- und Ölstand-Kontrollleuchte in die Instrumentenkombination integriert.

Grosser Wert wurde auf beste Ablesbarkeit und die Vermeidung von Spiegelungen im Display gelegt. Die Beleuchtung des analogen Tachometers und der LCD-Anzeige ist daher in ablesefreundlichem Orange gehalten. Diese Beleuchtung ist bei eingeschaltetem Tagfahrlicht deaktiviert. Neben der Anzeige des Kraftstoffvorrats mittels acht Balkensymbolen stellt die Instrumentenkombination über den bereits serienmässigen Bordcomputer Informationen über gefahrene Strecken sowie Werte wie Restreichweite und Aussentemperatur bereit.

Connectivity – die multifunktionale Instrumentenkombination mit 6,5 Zoll grossem Vollfarb-TFT-Display und zahlreichen Features als Sonderausstattung ab Werk.



P90281124

Schnelle und klare Informationen für den Fahrer bei geringstmöglicher Ablenkung vom Verkehrsgeschehen durch ein einzigartiges Bedienkonzept – dies ermöglicht die neue Sonderausstattung Connectivity, bei der die Instrumentenkombination in Form eines 6,5 Zoll grossen Vollfarb-

TFT-Displays dargestellt wird. In Verbindung mit der integrierten Bedienung über den weiterentwickelten **BMW Motorrad Multi-Controller** kann der Fahrer damit schnell auf Fahrzeug- und Connectivity-Funktionen zugreifen.

Auch komfortables Telefonieren und Musik hören während der Fahrt sind möglich. Werden über das TFT-Display via Bluetooth beispielsweise ein Smartphone und ein Helm mit BMW Motorrad Kommunikationssystem verbunden, kann bequem auf Funktionen zur **Medienwiedergabe** und zum **Telefonieren** zugegriffen werden. Diese Telefonie- und Medienfunktionen können ohne Installation einer App genutzt werden. Besteht eine aktive Bluetooth-Verbindung zu einem beliebigen Standard-Smartphone, kann der Fahrer während der Fahrt genussvoll Musik hören.

Zusätzlich bietet die kostenlos verfügbare **BMW Motorrad Connected App** eine alltagstaugliche, praxisgerechte **Pfeilnavigation** direkt über das TFT-Display. Die BMW Motorrad Connected App kann kostenlos über die App Stores von Google und Apple bezogen werden. Sie enthält weitere attraktive Zusatzfunktionen wie das Aufzeichnen gefahrener Routen oder die Anzeige von Fahrstatistiken und Informationen. Diese Basisnavigation ist besonders für Scooter-Fahrer attraktiv, die den Alltagsverkehr oder kurze Trips ohne zusätzliches Equipment komfortabel bewältigen möchten.



5. Design, Ergonomie und Farbkonzept.

Dynamische, unverwechselbare Formensprache by BMW Motorrad.



P90280368

Der neue BMW C 400 X tritt mit der unverwechselbaren Formensprache von BMW Motorrad auf. Sie ist modern, zukunftsorientiert und fügt sich nahtlos in die Design-Philosophie von BMW Motorrad ein. Die Frontsilhouette dominiert der ikonisch gestaltete LED-

Scheinwerfer mit seiner eigenständigen Ausprägung des LED Tagfahrlichtes (Sonderausstattung) in Form von Lichtleitelementen. Damit unterscheidet sich der neue Midsize-Scooter von BMW Motorrad deutlich von seinen Wettbewerbern und wirkt besonders sportlich und dynamisch.

Ganz im Sinne eines sportlich-dynamischen Erscheinungsbildes tritt der neue BMW C 400 X in einem athletisch-knapp geschnittenen, funktional gestalteten Dress auf. Leichtigkeit und Dynamik verkörpern zudem das schlanke, flüssig nach oben zulaufende Heck und die betont ausgearbeiteten Karosseriekanten. Seinem sportlich-dynamischen Charakter entsprechend verfügt der BMW C 400 X hinten über Einzelblinkleuchten.

Die Zugehörigkeit des neuen Midsize-Scooters zur Familie von BMW Motorrad unterstreichen auch die sogenannten „Bash-Plates“ – die vorderen Verkleidungsseitenteile. Sie integrieren die LED-Blinkleuchten und sorgen damit für weitere formensprachliche Alleinstellungsmerkmale. Auch der „Twin-tipped“-Motorspoiler mit integriertem Kühlergitter stellt im Hinblick auf das Design wieder einen deutlichen Bezug zu den BMW Motorrädern her. Die ebenso klare wie dynamische Formensprache setzt sich auch beim übersichtlich gezeichneten Cockpit des neuen Midsize-Scooters fort.

Bestmöglicher Wind- und Wetterschutz und ausgefeilte Ergonomie.

Mit dem Ziel eines bestmöglichen Wind- und Wetterschutzes sowie möglichst geringer Windgeräusche wurde das Windschild entwickelt. Es ist starr an der Verkleidung montiert, entlastet den Oberkörper des Fahrers spürbar vom Winddruck und ermöglicht so auch längere Fahrten mit höheren Tempi. Im Rahmen des Programms an Sonderzubehör lässt sich der neue BMW C 400 X auch mit einem höheren Windschild ausstatten.



P90281133

Mit dem Ziel, sowohl kleine als auch grössere Fahrerinnen und Fahrer perfekt zu integrieren, verfügt der neue BMW C 400 X über eine Sitzhöhe von 775 mm. Je nach Fahrzeugfarbe sind die Sitzbänke zweifarbig in Grau-Schwarz oder Rot-Schwarz abgesetzt. Als Sonderzubehör ist eine Sitzbank mit reduzierter Sitzhöhe von 760 mm erhältlich.

Zusammen mit einem besonders günstig gestalteten Durchstieg und dem breiten, ergonomisch günstig geformten Lenker ergeben sich so eine besonders einfache, leichte Beherrschbarkeit und eine sportlich-versammelte, vorderradorientierte Sitzposition für dynamisches Scooter-Vergnügen. Während die Füsse des Fahrers auf den in die Karosserie integrierten Trittbrettern ruhen, sind für den Sozius separate, ausklappbare Fussrasten vorgesehen.

Grosszügiges Stauraumangebot mit zwei Staufächern und Flexcase.

Trotz seiner betonten Auslegung auf sportiven Fahrspass bietet der neue BMW C 400 X dank eines grosszügigen Stauraumangebotes auch beste Voraussetzungen für den Einkaufstrip in die Stadt, die Fahrt ins Büro oder sogar ausgedehntere Touren.

Für ein opulentes Stauraumangebot unter der Sitzbank sorgt das Flexcase. Dabei handelt es sich um eine Klappe im Heckboden, durch deren Öffnen sich der Stauraum nach unten hin vergrössern lässt. Die Variabilität wird dabei durch die Verwendung eines hochfesten, flexiblen Materials auf Kevlar-Basis ermöglicht, welches die flexible, aber dennoch schmutz- und wassererdichte sowie dauerhaltbare Verbindung zwischen Klappe und Heckboden herstellt. Diese einzigartige, von BMW Motorrad entwickelte und patentierte Stauraumlösung gestattet die Unterbringung eines Integral- und eines

Jethelmes in geparktem Zustand. Für den Fahrbetrieb wird das BMW Flexcase geschlossen.

Im vorderen Bereich des Durchstiegs befinden sich zwei weitere Staufächer, die jeweils über einen Taster zu öffnen sind. Ist die Sonderausstattung Keyless Ride gewählt, sind beide Fächer verriegelt, sobald das Fahrzeug abgeschlossen wird. Über die Sonderausstattung Keyless Ride werden folgende Schliessfunktionen gesteuert: Zündung, Lenker, Sitzbank, Tankdeckel und Staufächer. Im rechten Staufach – in seiner Grösse ausreichend, um beispielsweise ein iPhone 6/7 aufzunehmen – befindet sich eine 12-Volt-Bordsteckdose zum Anschluss von elektronischen Geräten. Als Sonderzubehör ist zudem ein USB-Adapter erhältlich.

Für den Transport von weiterem Gepäck kann der neue BMW C 400 X zusätzlich mit einer Gepäckbrücke (Sonderzubehör) ausgerüstet werden, die auch die Montage eines Topcase (ebenfalls Sonderzubehör) ermöglicht.



P90281138

Attraktive Farbvarianten mit unterschiedlichen Charakteren.

Der neue BMW C 400 X tritt sportlich, funktional, aber dennoch emotional auf. Dabei erzeugen seine farblich abgesetzten Verkleidungsteile eine betont kompakte Formensprache. Zur Markteinführung wird der neue Midsize-Scooter von BMW Motorrad in zwei unterschiedlichen Farben angeboten.

In der Farbe Zenithblau metallic wirkt der neue BMW C 400 X betont modern und unterstreicht seine sportliche Ausrichtung. Die Kombination mit den dunklen Flächenelementen und der farblich abgesetzten Sitzbank in Grau-Schwarz verstärkt seine dynamische Note und die Kontrastfarben an den Seitenblenden sowie an der Verkleidung des Luftfilterkastens erzeugen einen gelungenen optischen Übergang der Flächen.

Die Farbe Alpinweiss uni bringt die eigenständige Formensprache besonders intensiv zur Geltung und lässt den neuen BMW C 400 X ausgesprochen technisch, kompakt und leicht wirken. Die farblich in Rot-Schwarz abgesetzte Sitzbank stellt den sportlich-dynamischen Charakter in den Vordergrund und unterstreicht Agilität, leichte Zugänglichkeit und müheloses Handling des neuen Midsize-Scooters von BMW Motorrad.



P90281112



P90281113



6. Ausstattungsprogramm.

Sonderausstattungen und Original BMW Motorrad Zubehör für mannigfaltige Individualisierungsmöglichkeiten.

Sonderausstattungen werden direkt ab Werk geliefert und sind in den Fertigungsablauf integriert. Sonderzubehör montiert der BMW Motorrad Händler oder der Kunde selbst. Damit kann das Fahrzeug auch nachträglich ausgerüstet werden.

Serienumfänge.

- BMW Motorrad ABS.
- 12V-Steckdose.
- LED-Beleuchtung (Scheinwerfer, Schlusslicht, Bremslicht, Blinker).
- Flex-Case.
- Traktionskontrolle (ASC).
- Hauptständer.
- Stauraumbeleuchtung.
- Seitenstütze.

Sonderausstattungspakete.

- Komfortpaket (Heizbare Griffe, heizbare Sitzbank).
- Connectivity (farbiges TFT-Display, Multicontroller).

Sonderausstattungen.


- Diebstahlwarnanlage.
- LED-Tagfahrlicht.
- Keyless Ride.

Original BMW Motorrad Zubehör.

- Windschild hoch.
- Gepäckbrücke.
- Topcase 2 klein (wie R 1200 R, 30L).
- Topcase Light (29L).
- Variotopcase (wie R 1200 GS, 25-35L).
- Innentaschen für Topcase.
- Halter für BMW Motorrad Navigator/Smartphone Cradle.
- Scooter-Mantel.
- Schutzbügel inkl. Halter LED-Zusatzscheinwerfer.

- LED-Zusatzscheinwerfer.
- Verlängerung Vorderradabdeckung.
- Sitzbank niedrig.
- BMW Motorrad Navigator 7, Navigator Street.
- BMW Motorrad Dual-USB-Ladegerät.

7. Motorleistung und Drehmoment.

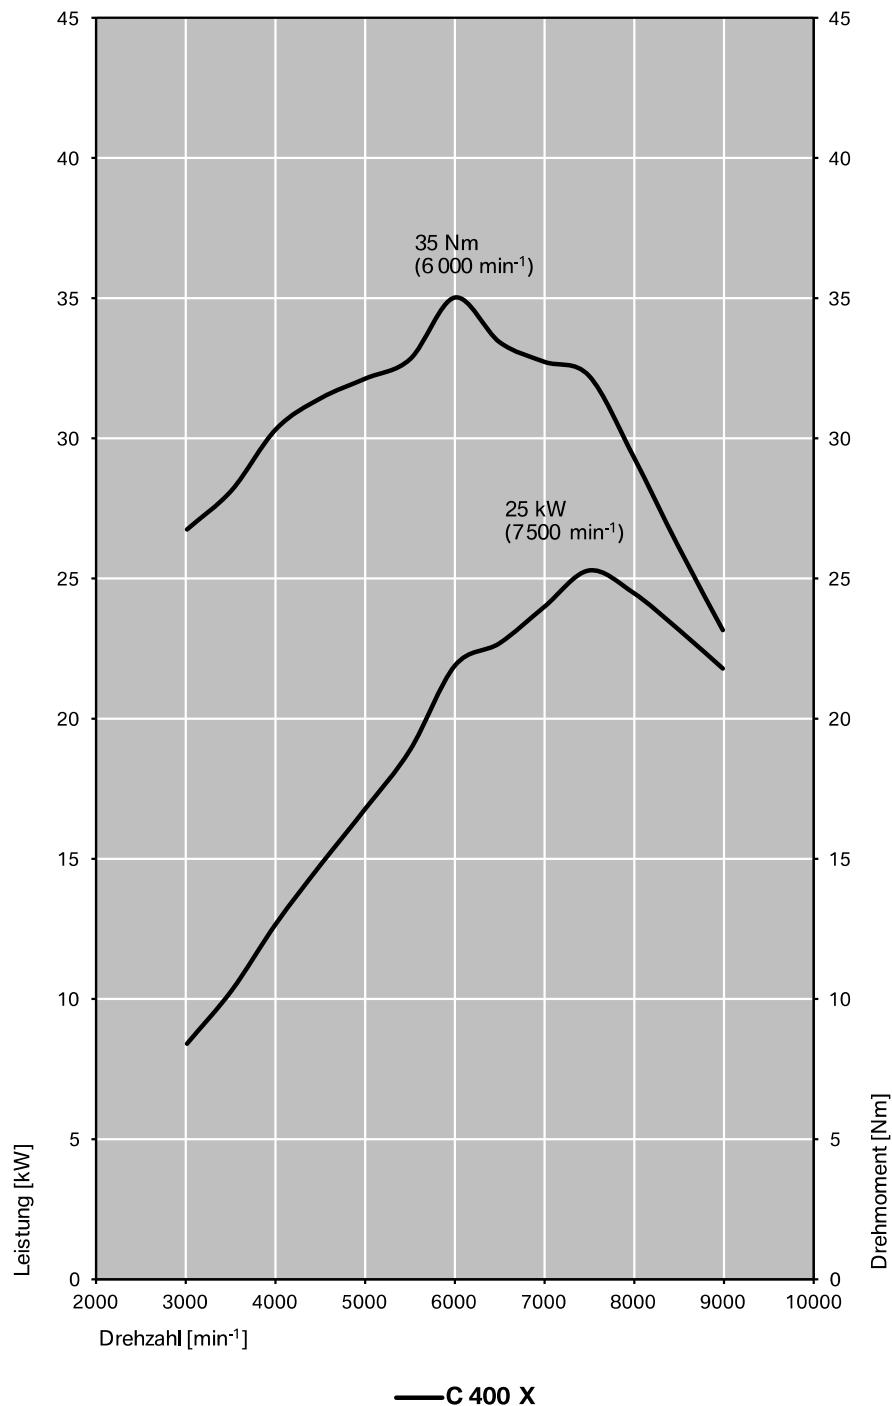



8. Technische Daten.

BMW C 400 X

Motor

Hubraum	cm ³	350
Bohrung/Hub	mm	80/69,6
Leistung	kW/PS	25/34
bei Drehzahl	min ⁻¹	7.500
Drehmoment	Nm	35
bei Drehzahl	min ⁻¹	6.000
Bauart	Wassergekühlter Einzylinder-Viertakt-Motor, vier Ventile pro Zylinder, obenliegende Nockenwelle mit Kipphebel, Nasssumpforschmierung	
Verdichtung/Kraftstoff		11,5:1
Ventilsteuerung		OHC (overhead camshaft)
Ventile pro Zylinder		4
Ø Ein-/Auslass	mm	32,5/27,2
Drosselklappendurchmesser	mm	40
Gemischaufbereitung		Elektronische Einspritzung BMS-E2

Elektrische Anlage

Lichtmaschine	W	316
Batterie	V/Ah	12/9
Scheinwerfer		Fern-/Abblendlicht: LED
Rückleuchte		LED-Brems-/Rücklicht
Starter	kW	500

Kraftübertragung Getriebe

Kupplung	Fliehkraft-Trockenkupplung
Getriebe	Stufenloses CVT-Riemengetriebe
Sekundärantrieb	Untersetze Zahnradpaarung

Fahrwerk

Rahmenbauart	Stahlbrückenrahmen
Radführung Vorderrad	Teleskopgabel ø 35 mm
Radführung Hinterrad	Aluminium-Zweiarmschwinge, Doppelfederbein, Federvorspannung einstellbar
Federweg vorn/hinten	mm
Nachlauf	mm
Radstand	mm
Lenkkopfwinkel	°

BMW C 400 X

Bremsen	vorne	Doppelscheibenbremse starr, Durchmesser 265 mm, 4-Kolben-Festsättel
	hinten	Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, 1-Kolben Schwimmsattel
ABS		BMW Motorrad ABS
Räder		Aluminiumgussräder
	vorn	3,50 x 15"
	hinten	4,25 x 14"
Reifen	vorn	120/70 ZR15
	hinten	150/70 ZR14

Masse und Gewichte

Gesamtlänge	mm	2 210
Gesamtbreite	mm	835
Sitzhöhe (ohne Fahrer)	mm	775
Schrittbogenlänge	mm	1.760
DIN Leergewicht, fahrfertig	kg	204
Zul. Gesamtgewicht	kg	405
Tankinhalt	l	12,8
Reserve	l	4,0

Fahrdaten

Kraftstoffverbrauch		
Verbrauch 100 km nach WMTC	l	3,5
Beschleunigung		
0-50	s	3,1
0-100	s	9,5
Höchstgeschwindigkeit	km/h	139