



Specifikacije.

BMW serije 5 Limuzina

530i, 530i xDrive

BMW 530i Limuzina		530i xDriveLimuzina
Karoserija		
Št. vrat/sedežev		4 / 5
Dolžina/širina/višina 1) (nenatovorjeno vozilo)	mm	4936 / 1868 / 1479
Medosna razdalja	mm	2975
Kolotečina, spredaj/zadaj	mm	1605 / 1630
Oddaljenost od tal	mm	144
Obračalni krog	m	12,05
Prostornina posode za gorivo	pribl. ltr	68
Motorno olje 2)	ltr	5,25
Masa praznega vozila glede na DIN/EU	kg	1540 / 1615
Dopustna obremenitev (DIN)	kg	660
Dovoljena skupna masa	kg	2200
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj	kg	1045 / 1250
Dovoljena skupna masa priklopnika, z zavoro (12 %)/brez zavore	kg	2000 / 750
Dovoljena obtežitev strehe/obremenitev vlečne sklopke	kg	100 / 90
Prostornina prtljažnega prostora	ltr	530
Količnik zračnega upora	C _d x A	0,24 x 2,35
Motor		
Konfiguracija/št.valjev/ventilov		V / 4 / 4
Tehnologija motorja	Tehnologija TwinPower Turbo s turbinskim polnjenjem, neposrednim vbrizgavanjem goriva, popolnoma spremenljivim krmiljenjem ventilov (VALVETRONIC) in dvojnimi VANOS s spremenljivim krmiljenjem odmikalne gredi	
Delovna prostornina	cm ³	1998
Vrtina/gib	mm	94,6 / 82,0
Kompresijsko razmerje	:1	10,2
Gorivo		min ROŠ 91
Moč	kW/KM	185 / 252
Pri	Vrt/min	5200-6500
Navor	Nm	350/258
pri	Vrt/min	1450 – 4800
Električni sistem		
Akumulator/montaža	Ah/–	90 / prostor za prtljago
Vozna dinamika in varnost		
Vzmetenje, spredaj	Aluminijasta vzmetna noga z dvojnimi zgibom	
Vzmetenje, zadaj	Petvodilna zadnja prema z lahko jekleno konstrukcijo	
Zavore, spredaj	Štiribatne kolutne zavore s pritrjenim zavornim sedlom	
Zavore, zadaj	Enobatne kolutne zavore s plavajočim zavornim sedlom	
Sistemi za uravnavanje vozne stabilnosti	Osnovna oprema: DSC vklj. ABS, ASC in DTC (dinamični nadzor oprijem), CBC (samodejno prilagajanje zaviranja med vožnjo v ovinku), inteligentni štirikolesni pogon xDrive (530i xDrive), funkcija sušenja zavor, kompenzacija pojemanja zavornega učinka zaradi termične obremenitve, funkcija Start-Off	
Varnostna oprema	Osnovna oprema: zračni blazini za voznika in sovoznika, bočni zračni blazini za voznika in sovoznika kombinirani z zračnimi blazinami za zaščito glave, tritočkovni avtomatski varnostni pasovi za vse sedeže z omejevalniki zatezne sile varnostnih pasov in napenjalnikoma varnostnih pasov za sprednja sedeža, senzorji trka, indikator za predrto pnevmatiko Dodatna oprema: Elektronsko uravnavanje blažilnikov	
Krmiljenje	Električni volanski servoojačevalnik (EPS), dodatna oprema: Aktivno športno krmiljenje	
Prestavno razmerje krmila	:1	16,3
Pnevmatike, spredaj/zadaj		225/55 R17 97Y
Platišča, spredaj/zadaj		7,5J x 17 lahka aluminijasta

BMW 530i Limuzina			BMW 530i xDrive Limuzina	
Menjalnik				
Vrsta menjalnika		8-stopenjski Steptronic menjalnik		8-stopenjski Steptronic menjalnik
Prestavno razmerje	I	:1	5.000	5.000
	II	:1	3.200	3.200
	III	:1	2.143	2.143
	IV	:1	1.720	1.720
	V	:1	1.314	1.314
	VI	:1	1.000	1.000
	VII	:1	0,822	0,822
	VIII	:1	0,640	0,640
	R	:1	3.456	3.456
Prestavno razmerje gonila koles		:1	2.929	2.929
Zmogljivost				
Razmerje moč-masa (DIN)	kg/kW		8,3	8,6
Izhodna moč na liter	kW/litr		92,6	92,6
Pospešek	0–100 km/h	s	6,2	6,0
V 5. prestavi	80–120 km/h	s	–	–
Najvišja hitrost	km/h		250	250
BMW EfficientDynamics				
BMW EfficientDynamics osnovna oprema		Regeneracija zavorne energije s prikazom pridobljene energije, električni servo volan (EPS), funkcija Auto Start Stop, način ECO PRO s funkcijo jadranja (avtomatski menjalnik), inteligentna lahka konstrukcija, izpopolnjena aerodinamika komponent karoserije, pomožne enote z delovanjem po potrebi, oljna črpalka z delovanjem po potrebi, kompresor avtomatske klime s funkcijo izklopa, gonilo koles z optimizirano fazo segrevanja, pnevmatike z majhnim kotalnim uporom		
Poraba goriva po ciklu EU ³⁾				
S standardnimi pnevmatikami				
Mestna	ltr/100 km		7,3 – 6,9	7,8 – 7,4
Izvenmestna	ltr/100 km		5,2 – 4,7	5,6 – 5,2
Kombinirana	ltr/100 km		5,9 -5,5	6,4 – 6,0
CO ₂	g/km		136 - 126	147 - 137
Emisijski standard			EU6	EU6

Tehnični podatki veljajo za trge Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov ACEA; nekateri podatki za homologacijo veljajo samo za nemški trg (masa)

Vrednosti v oklepajih veljajo za modele z avtomatskim menjalnikom

¹⁾ Količina menjave olja

²⁾ Poraba goriva in vrednosti emisij CO₂ so odvisne od izbranega tipa pnevmatik

Specifikacije.

BMW serije 5 Limuzina

540i, 540i xDrive

		BMW 540i	540i xDrive
Karoserija			
Št. vrat/sedežev		4 / 5	4 / 5
Dolžina/širina/višina 1) (nenatovorjeno vozilo)	mm	4936 / 1868 / 1479	4936 / 1868 / 1479
Medosna razdalja	mm	2975	2975
Kolotečina, spredaj/zadaj	mm	1605 / 1630	1605 / 1630
Oddaljenost od tal	mm	144	139
Obračalni krog	m	12,05	12,22
Prostornina posode za gorivo	pribl. ltr	68	68
Motorno olje 2)	ltr	6,5	6,5
Masa praznega vozila glede na DIN/EU	kg	1595 / 1670	1660 / 1735
Dopustna obremenitev (DIN)	kg	675	675
Dovoljena skupna masa	kg	2270	2340
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj	kg	1110 / 1260	1160 / 1270
Dovoljena skupna masa priklopnika, z zavoro (12 %)/brez zavore	kg	2000 / 750	2000 / 750
Dovoljena obtežitev strehe/obremenitev vlečne sklopke	kg	100 / 90	100 / 90
Prostornina prtljažnega prostora	ltr	530	530
Količnik zračnega upora	C _d x A	0,25 x 2,35	0,25 x 2,35
Motor			
Konfiguracija/št.valjev/ventilov		V / 6 / 4	V / 6 / 4
Tehnologija motorja		Tehnologija TwinPower Turbo s turbinskim polnjenjem, neposrednim vbrizgavanjem goriva, popolnoma spremenljivim krmiljenjem ventilov (VALVETRONIC) in dvojnimi VANOS s spremenljivim krmiljenjem odmikalne gredi	
Delovna prostornina	cm ³	2998	2998
Vrtina/gib	mm	94,6 / 82,0	94,6 / 82,0
Kompresijsko razmerje	:1	11,0	11,0
Gorivo		min ROŠ 91	min ROŠ 91
Moč	kW/KM	250 / 340	250 / 340
Pri	Vrt/min	5500-6500	5500-6500
Navor	Nm	450/332	450/332
pri	Vrt/min	1380 – 5200	1380 – 5200
Električni sistem			
Akumulator/montaža	Ah/–	105 / prostor za prtljago	105 / prostor za prtljago
Vozna dinamika in varnost			
Vzmetenje, spredaj		Aluminijasta vzmetna noga z dvojnimi zgibom	
Vzmetenje, zadaj		Petvodilna zadnja prema z lahko jekleno konstrukcijo	
Zavore, spredaj		Štiribatne kolutne zavore s pritrjenim zavornim sedlom	
Zavore, zadaj		Enobatne kolutne zavore s plavajočim zavornim sedlom	
Sistemi za uravnavanje vozne stabilnosti		Osnovna oprema: DSC vklj. ABS in DTC (dinamični nadzor oprijem), CBC (samodejno prilagajanje zaviranja med vožnjo v ovinku), xDrive štirikolesni pogon (540i xDrive), DBC (sistem za nadzor nad zaviranjem), funkcija sušenja zavor, kompenzacija pojemanja zavornega učinka zaradi termične obremenitve, funkcija Start-Off	
Varnostna oprema		Osnovna oprema: zračni blazini za voznika in sovoznika, bočni zračni blazini za voznika in sovoznika kombinirani z zračnimi blazinami za zaščito glave, tritočkovni avtomatski varnostni pasovi za vse sedeže z omejevalniki zatezne sile varnostnih pasov in napenjalnikoma varnostnih pasov za sprednja sedeža, senzorji trka, indikator za predrto pnevmatiko Dodatna oprema: Elektronsko uravnavanje blažilnikov	
Krmiljenje		Električni volanski servoojačevalnik (EPS), dodatna oprema: Aktivno športno krmiljenje	
Prestavno razmerje krmila	:1	16,3	16,3
Pnevmatike, spredaj/zadaj		225/55 R17 97Y	225/55 R17 91Y
Platišča, spredaj/zadaj		7,5J x 17 lahka aluminijasta	7,5 J x 17 lahka aluminijasta

			BMW 540i	BMW 540i xDrive
Menjalnik				
Vrsta menjalnika		8-stopenjski Steptronic menjalnik		8-stopenjski Steptronic menjalnik
Prestavno razmerje	I	:1	5.000	5.000
	II	:1	3.200	3.200
	III	:1	2.143	2.143
	IV	:1	1.720	1.720
	V	:1	1.314	1.314
	VI	:1	1.000	1.000
	VII	:1	0,822	0,822
	VIII	:1	0,640	0,640
	R	:1	3.456	3.456
Prestavno razmerje gonila koles		:1	2.929	2.929
Zmogljivost				
Razmerje moč-masa (DIN)		kg/kW	6,4	6,6
Izhodna moč na liter		kW/ltr	83,4	83,4
Pospešek	0–100 km/h	s	5,1	4,8
V 5. prestavi	80–120 km/h	s	–	–
Najvišja hitrost		km/h	250	250
BMW EfficientDynamics				
BMW EfficientDynamics osnovna oprema		Regeneracija zavorne energije s prikazom pridobljene energije, električni servo volan (EPS), funkcija Auto Start Stop, način ECO PRO s funkcijo jadrnanja, inteligentna lahka konstrukcija, izpopolnjena aerodinamika komponent karoserije, pomožne enote z delovanjem po potrebi, oljna črpalka z delovanjem po potrebi, kompresor avtomatske klime s funkcijo izklopa, gonilo koles z optimizirano fazo segrevanja, pnevmatike z majhnim kotalnim uporom		
Poraba goriva po ciklu EU ³⁾				
S standardnimi pnevmatikami				
Mestna	ltr/100 km		9,2 – 8,9	9,6 – 9,3
Izvenmestna	ltr/100 km		5,6 – 5,2	6,1 – 5,7
Kombinirana	ltr/100 km		6,9 – 6,5	7,4 – 6,9
CO ₂	g/km		159 – 149	169 - 159
Emisijski standard			EU6	EU6

Tehnični podatki veljajo za trge Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov ACEA; nekateri podatki za homologacijo veljajo samo za nemški trg (masa)

Vrednosti v oklepajih veljajo za modele z avtomatskim menjalnikom

¹⁾ Količina menjave olja

²⁾ Poraba goriva in vrednosti emisij CO₂ so odvisne od izbranega tipa pnevmatik

Specifikacije.

BMW serije 5 Limuzina

520d, 520d xDrive

BMW 520d Limuzina		520d xDrive Limuzina
Karoserija		
Št. vrat/sedežev	4 / 5	4 / 5
Dolžina/širina/višina 1) (nenatovorjeno vozilo)	mm 4936 / 1868 / 1479	4936 / 1868 / 1479
Medosna razdalja	mm 2975	2975
Kolotečina, spredaj/zadaj	mm 1605 / 1630	1605 / 1630
Oddaljenost od tal	mm 144	139
Obračalni krog	m 12,05	12,22
Prostornina posode za gorivo	pribl. ltr 66	66
Motorno olje 2)	ltr 5,0	5,0
Masa praznega vozila glede na DIN/EU	kg 1540 / 1615 (1560 / 1635)	1620 / 1695
Dopustna obremenitev (DIN)	kg 685	705
Dovoljena skupna masa	kg 2230 (2245)	2325
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj	kg 1045 / 1280 (1055 / 1280)	1100 / 1310
Dovoljena skupna masa priklopnika, z zavoro (12 %)/brez zavore	kg 1800 (200) / 750	2000 / 750
Dovoljena obtežitev strehe/obremenitev vlečne sklopke	kg 100 / 90	100 / 90
Prostornina prtljažnega prostora	ltr 530	530
Količnik zračnega upora	c _d x A 0,24 x 2,35	0,25 x 2,35
Motor		
Konfiguracija/Št.valjev/ventilov	V / 4 / 4	V / 4 / 4
Tehnologija motorja	Tehnologija TwinPower Turbo s turbinskim polnjenjem, neposrednim vbrzgvanjem goriva	
Delovna prostornina	cm ³ 1995	1995
Vrtina/gib	mm 90,0 / 84,0	90,0 / 84,0
Kompresijsko razmerje	:1 16,5	16,5
Gorivo	Diesel	Diesel
Moč	kW/KM 140 / 190	140 / 190
Pri	Vrt/min 4000	4000
Navor	Nm 400/295	400/295
pri	Vrt/min 1750 – 2500	1750 – 4800
Električni sistem		
Akumulator/montaža	Ah/– 90 / prostor za prtljago	90 / prostor za prtljago
Vozna dinamika in varnost		
Vzmetenje, spredaj	Aluminijasta vzmetna noga z dvojnimi zgibom	
Vzmetenje, zadaj	Petvodilna zadnja prena z lahko jekleno konstrukcijo	
Zavore, spredaj	Štiribatne kolutne zavore s pritrdjenim zavornim sedlom	
Zavore, zadaj	Enoblatne kolutne zavore s plavajočim zavornim sedlom	
Sistemi za uravnavanje vozne stabilnosti	Osnovna oprema: DSC vklj. ABS in DTC (dinamični nadzor oprijem), CBC (samodejno prilagajanje zaviranja med vožnjo v ovinku), funkcija sušenja zavor, kompenzacija pojevanja zavornega učinka zaradi termične obremenitve, funkcija Start-Off	
Varnostna oprema	Osnovna oprema: zračni blazini za voznika in sovoznika, bočni zračni blazini za voznika in sovoznika kombinirani z zračnimi blazinami za zaščito glave, tritočkovni avtomatski varnostni pasovi za vse sedeže z omejevalniki zatezne sile varnostnih pasov in napenjalnikoma varnostnih pasov za sprednja sedeža, senzorji trka, indikator za predto pnevmatiko Dodatna oprema: Elektronsko uravnavanje blažilnikov	
Krmiljenje	Električni volanski servoojačevalnik (EPS), dodatna oprema: Aktivno športno krmiljenje	
Prestavno razmerje krmila	:1 16,3	16,3
Pnevmatike, spredaj/zadaj	225/55 R17 97Y	225/55 R17 91Y
Platišča, spredaj/zadaj	7,5J x 17 lahka aluminijasta	7,5 J x 17 lahka aluminijasta

		BMW 520d Limuzina	BMW 520d xDrive Limuzina
Menjalnik			
Vrsta menjalnika		6-stopenjski ročni menjalnik (8-stopenjski Steptronic menjalnik)	8-stopenjski Steptronic menjalnik
Prestavno razmerje	I	:1 4.110 (5.000)	5.000
	II	:1 2.248 (3.200)	3.200
	III	:1 1.403 (2.143)	2.143
	IV	:1 1.000 (1.720)	1.720
	V	:1 0,802 (1.314)	1.314
	VI	:1 0,659 (1.000)	1.000
	VII	:1 - (0,822)	0,822
	VIII	:1 - (0,640)	0,640
	R	:1 3.727 (3.456)	3.456
Prestavno razmerje gonila koles		:1 3.231 (2.929)	2.929
Zmogljivost			
Razmerje moč-masa (DIN)	kg/kW	11,0 (11,1)	11,6
Izhodna moč na liter	kW/litr	70,2	70,2
Pospešek	0–100 km/h	s 7,7 (7,5)	7,6
V 5. prestavi	80–120 km/h	s 8,4 (-)	-
Najvišja hitrost	km/h	238 (235)	232
BMW EfficientDynamics			
BMW EfficientDynamics osnovna oprema	Regeneracija zavorne energije s prikazom pridobljene energije, električni servo volan (EPS), funkcija Auto Start Stop, prikazovalnik izbire prestave, način ECO PRO s funkcijo jadranja (avtomatski menjalnik), inteligentna lahka konstrukcija, izpopolnjena aerodinamika komponent karoserije, pomožne enote z delovanjem po potrebi, oljna črpalka z delovanjem po potrebi, kompresor avtomatske klime s funkcijo izklopa, gonilo koles z optimizirano fazo segrevanja, pnevmatike z majhnim kotalnim uporom		
Poraba goriva po ciklu EU ³⁾			
S standardnimi pnevmatikami			
Mestna	litr/100 km	5,2 – 4,9 (5,0 – 4,7)	5,4 – 5,1
Izvenmestna	litr/100 km	4,1 – 3,7 (5,1 – 3,8)	4,6 – 4,2
Kombinirana	litr/100 km	4,5 – 4,2 (4,5 – 4,1)	4,9 – 4,5
CO ₂	g/km	119 – 109 (118 – 108)	129 - 119
Emisijski standard		EU6	EU6

Tehnični podatki veljajo za trge Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov ACEA; nekateri podatki za homologacijo veljajo samo za nemški trg (masa)

Vrednosti v oklepajih veljajo za modele z avtomatskim menjalnikom

¹⁾ Količina menjave olja

²⁾ Poraba goriva in vrednosti emisij CO₂ so odvisne od izbranega tipa pnevmatik

Specifikacije. BMW serije 5 Limuzina 530d, 530d xDrive

		BMW 530d Limuzina	BMW 530d xDrive Limuzina
Karoserija			
Št. vrat/sedežev		4 / 5	4 / 5
Dolžina/širina/višina 1) (nenatovorjeno vozilo)	mm	4936 / 1868 / 1479	4936 / 1868 / 1479
Medosna razdalja	mm	2975	2975
Kolotečina, spredaj/zadaj	mm	1605 / 1630	1605 / 1630
Oddaljenost od tal	mm	144	139
Obračalni krog	m	12,05	12,22
Prostornina posode za gorivo	pribl. ltr	66	66
Motorno olje 2)	ltr	6,5	6,5
Masa praznega vozila glede na DIN/EU	kg	1640 / 1715	1695 / 1770
Dopustna obremenitev (DIN)	kg	705	690
Dovoljena skupna masa	kg	2345	2385
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj	kg	1125 / 1310	1175 / 1310
Dovoljena skupna masa priklopnika, z zavoro (12 %)/brez zavore	kg	2000 / 750	2000 / 750
Dovoljena obtežitev strehe/obremenitev vlečne sklopke	kg	100 / 90	100 / 90
Prostornina prtljažnega prostora	ltr	530	530
Količnik zračnega upora	C _d x A	0,24 x 2,35	0,25 x 2,35
Motor			
Konfiguracija/št.vajlev/ventilov		V / 6 / 4	V / 6 / 4
Tehnologija motorja		Tehnologija TwinPower Turbo s turbinskim polnjenjem, neposrednim vbrizgavanjem goriva, popolnoma spremenljivim krmiljenjem ventilov	
Delovna prostornina	cm ³	2993	2993
Vrtina/gib	mm	90,0 / 84,0	90,0 / 84,0
Kompresijsko razmerje	:1	16,5	16,5
Gorivo		Diesel	Diesel
Moč	kW/KM	195 / 265	195 / 265
Pri	Vrt/min	4000	4000
Navor	Nm	620/457	620/457
pri	Vrt/min	2000 – 2500	2000 – 2500
Električni sistem			
Akumulator/montaža	Ah/–	105 / prostor za prtljago	105 / prostor za prtljago
Vozna dinamika in varnost			
Vzmetenje, spredaj		Aluminijasta vzmetna noga z dvojnimi zgibom	
Vzmetenje, zadaj		Petvodilna zadnja prenaša lahko jekleno konstrukcijo	
Zavore, spredaj		Štiribatne kolutne zavore s pritrjenim zavornim sedlom	
Zavore, zadaj		Enobratne kolutne zavore s plavajočim zavornim sedlom	
Sistemi za uravnavanje vozne stabilnosti		Osnovna oprema: DSC vklj. ABS in DTC (dinamični nadzor oprijema), CBC (samodejno prilagajanje zaviranja med vožnjo v ovinku), inteligenčni štirikolesni xDrive pogon (530 xDrive), DBC (sistem za nadzor nad zaviranjem), funkcija sušenja zavor, kompenzacija pojemanja zavornega učinka zaradi termične obremenitve, funkcija Start-Off	
Varnostna oprema		Osnovna oprema: zračni blazini za voznika in sovoznika, bočni zračni blazini za voznika in sovoznika kombinirani z zračnimi blazinami za zaščito glave, tritočkovni avtomatski varnostni pasovi za vse sedeže z omejevalniki zatezne sile varnostnih pasov in napenjalnikoma varnostnih pasov za sprednja sedeža, senzorji trka, indikator za predto pnevmatiko Dodatna oprema: Elektronsko uravnavanje blažilnikov	
Krmiljenje		Električni volanski servoojačevalnik (EPS), dodatna oprema: Aktivno športno krmiljenje	
Prestavno razmerje krmila	:1	16,3	16,3
Pnevmatike, spredaj/zadaj		225/55 R17 97Y	225/55 R17 91Y
Platišča, spredaj/zadaj		7,5J x 17 lahka aluminijasta	7,5 J x 17 lahka aluminijasta

			BMW 530d	BMW 530d xDrive
Menjalnik				
Vrsta menjalnika		8-stopenjski Steptronic menjalnik		8-stopenjski Steptronic menjalnik
Prestavno razmerje	I	:1	5.000	5.000
	II	:1	3.200	3.200
	III	:1	2.143	2.143
	IV	:1	1.720	1.720
	V	:1	1.313	1.313
	VI	:1	1.000	1.000
	VII	:1	0,823	0,823
	VIII	:1	0,640	0,640
	R	:1	3.478	3.478
Prestavno razmerje gonila koles		:1	2.471	2.471
Zmogljivost				
Razmerje moč-masa (DIN)		kg/kW	8,4	8,7
Izhodna moč na liter		kW/ltr	65,2	65,2
Pospešek	0–100 km/h	s	5,7	5,4
V 5. prestavi	80–120 km/h	s	–	–
Najvišja hitrost		km/h	250	250
BMW EfficientDynamics				
BMW EfficientDynamics osnovna oprema		Regeneracija zavorne energije s prikazom pridobljene energije, električni servo volan (EPS), funkcija Auto Start Stop, način ECO PRO s funkcijo jadranja, inteligentna lahka konstrukcija, izpopolnjena aerodinamika komponent karoserije, pomožne enote z delovanjem po potrebi, oljna črpalka z delovanjem po potrebi, kompresor avtomatske klime s funkcijo izklopa, gonilo koles z optimizirano fazo segrevanja, pnevmatike z majhnim kotalnim uporom		
Poraba goriva po ciklu EU ³⁾				
S standardnimi pnevmatikami				
Mestna		ltr/100 km	5,6 – 5,3	6,2 – 5,8
Izvenmestna		ltr/100 km	4,4 – 4,1	4,9 – 4,6
Kombinirana		ltr/100 km	4,9 – 4,5	5,4 – 5,0
CO ₂		g/km	128 - 118	142 - 132
Emisijski standard			EU6	EU6


Tehnični podatki veljajo za trge Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov ACEA; nekateri podatki za homologacijo veljajo samo za nemški trg (masa)

Vrednosti v oklepajih veljajo za modele z avtomatskim menjalnikom


¹⁾ Količina menjave olja

²⁾ Poraba goriva in vrednosti emisij CO₂ so odvisne od izbranega tipa pnevmatik


Diagrami moči in navora. BMW serije 5 Limuzina 530i, 530i xDrive.

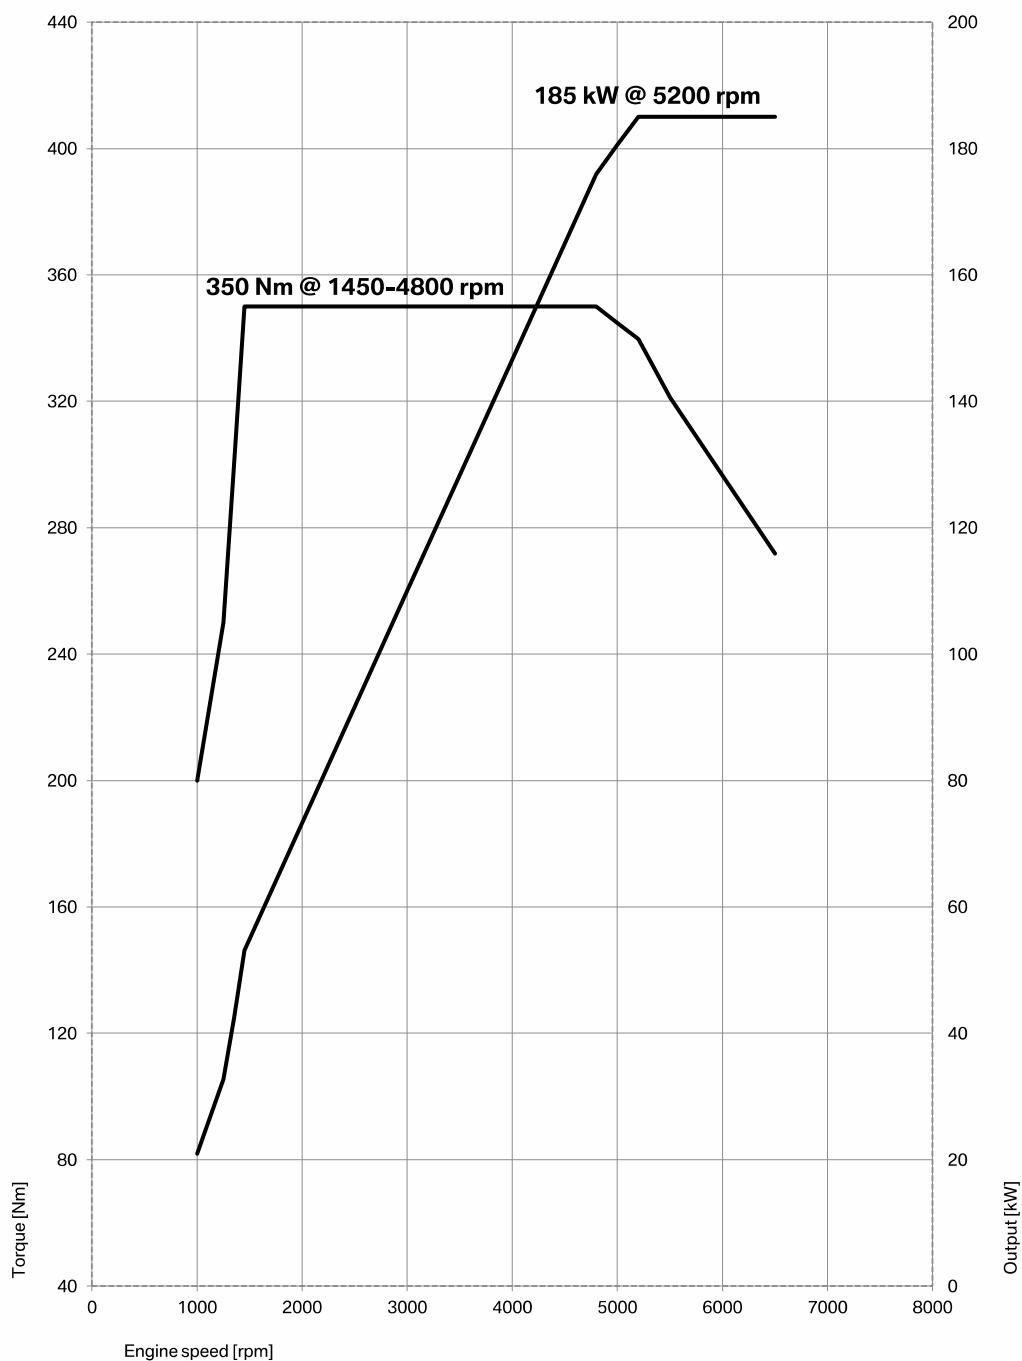


BMW serije 5 Limuzina 540i, 540i xDrive.

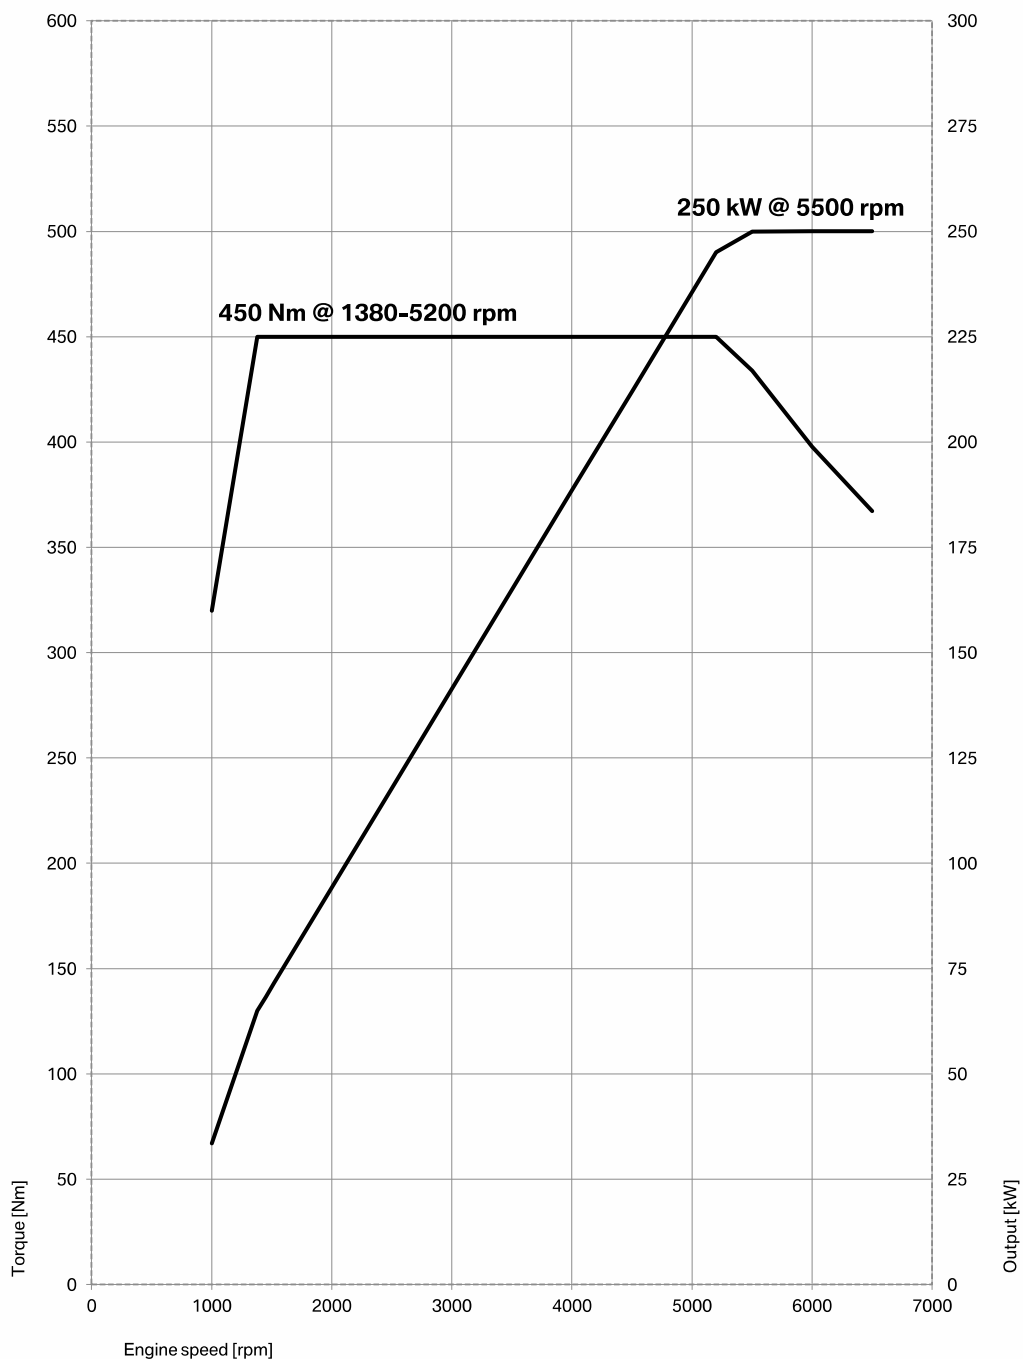

BMW serije 5 Limuzina. 520d, 520d xDrive.

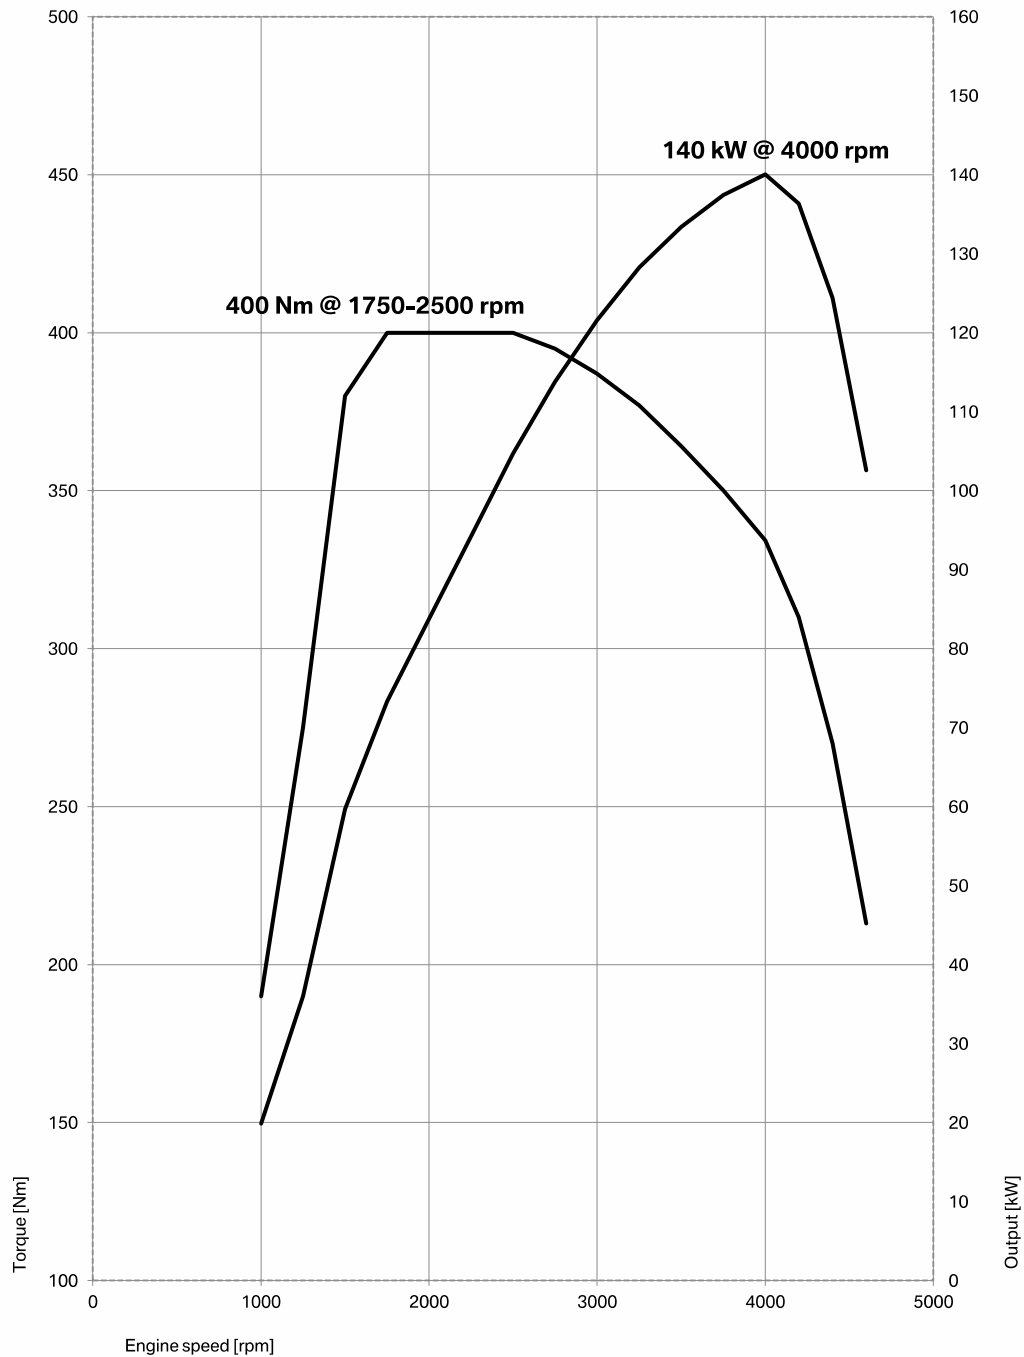

BMW serije 5 Limuzina. 530d, 530d xDrive.

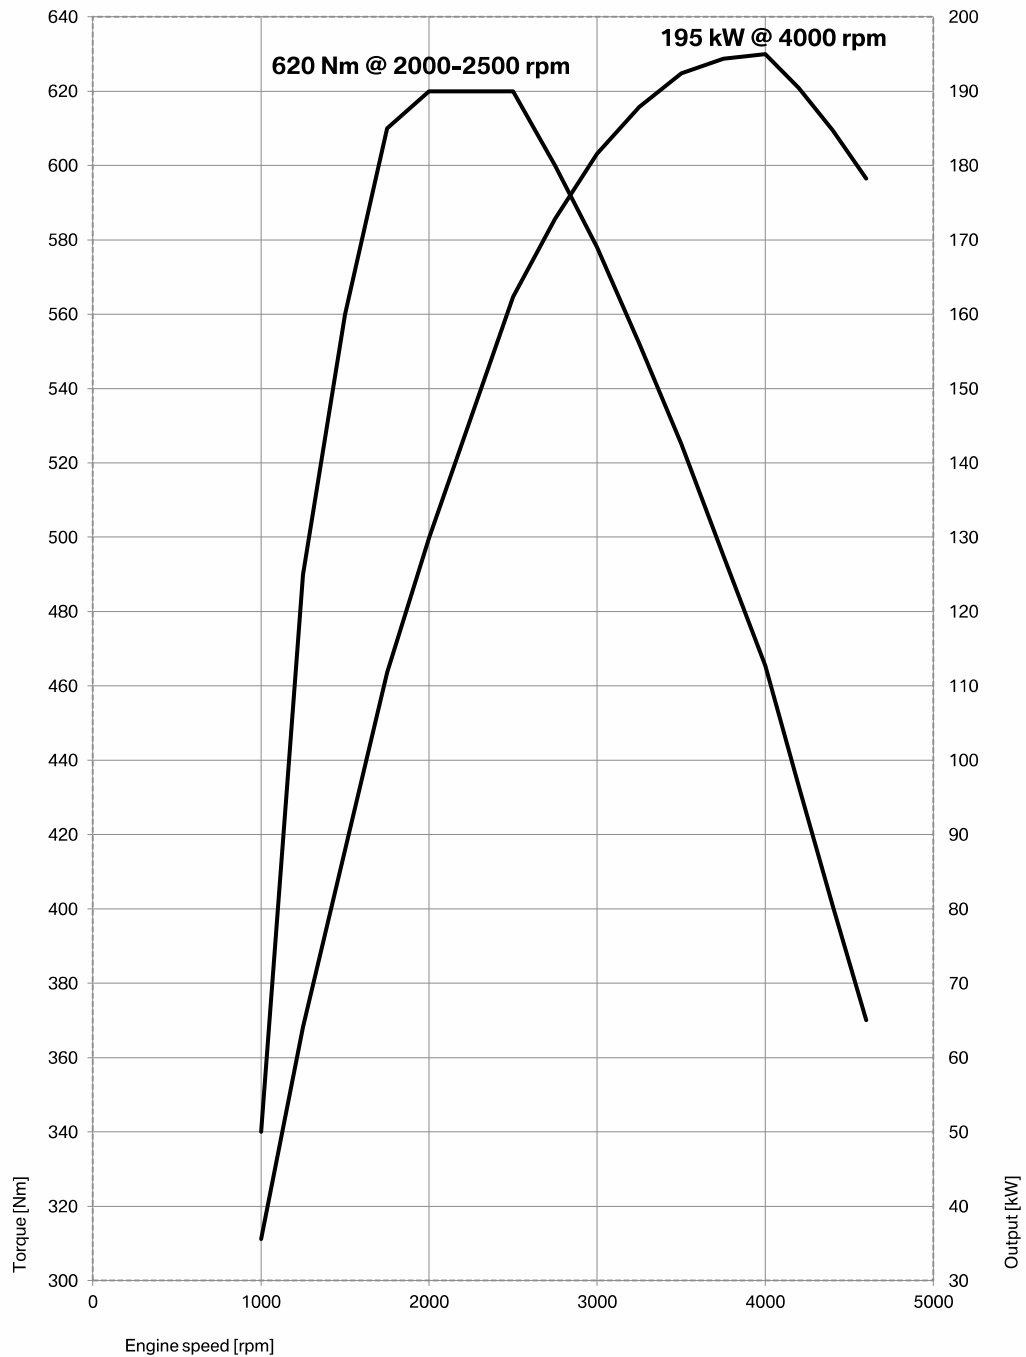

Mere zunanosti in notranjosti. BMW serije 5 Limuzina.

